

## Toimivusdeklaratsioon

Nr 007/D933/28.01.2019

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

Kuuskantpolt DIN933 8.8

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

65-933ZN...\*, 80-B933...\*, 80-K933...\*, 85-B933...\*, 89-B933...\*, 89-K933...\*

**2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:**

On esitatud pakendil

2a. Partii nr alates KT26 kuni KT... (vaata pakendilt)

**3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:**

Kuuskantpolt on mõeldud teras- või puitdetailide monteerimiseks koos mutri ja seibiga või otse keerrestatud auku koos seibiga. Polt on valmistatud karastatud terasest, läikivaks tsingitud pinnatöötlus sobib siseruumidesse (keskkonnaklass C2).

**4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:**

Hammerjack OÜ  
Tänassilma tee 15  
Saku Vald 76406, Harjumaa  
Tel: +372 6 729 515  
Fax: +372 6 729 510  
E-post: [info@hammerjack.ee](mailto:info@hammerjack.ee)

---

**5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:**

Pole asjakohane (vt 4. punkti)

**6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

Süsteem 3

**7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:**

DIN933/ISO4017  
Deutsches Institut für Normung

**8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:**


Pole asjakohane

**9. Deklareeritud toimivus**

Rakendused/eelistused: Et klassi 8.8 kuuskantpoldi montaaž oleks korrektne, tuleb kasutada lameseibi, mille kõvadus on vähemalt 200 HV ning pingutamise peab toimuma Tehniliste andmete tabelis toodud juhiste vastava momendiga.

Materjal: Karastatud süsinikteras  
Pinnatöötlus vastavalt standardilr ISO 4042  $\geq 5\mu\text{m}$

Korrosioonitõrje vastab keskkonnaklassile C2.  
Korrosiooniklass C2: Madala õhusaastatusega piirkonnad. Külmad hooned, spordisaalid ja kohad, kus võib tekkida kondenseerumine.

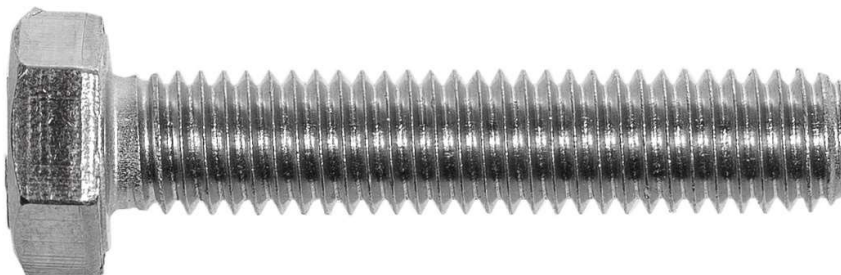


# HAMMERJACK OÜ

Tel. +372 6729 515

info@hammerjack.eu  
www.hammerjack.eu  
www.rauakaubad.ee

# HammerJack

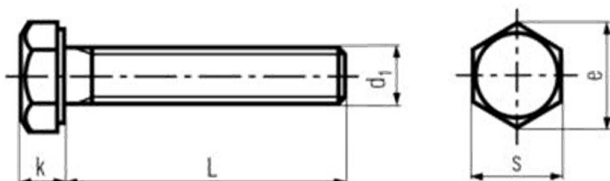

Mööõt d1	k	e	s
mm	mm	mm	mm
M3	2	6,01	5,5
M4	2,8	7,66	7
M5	3,5	8,79	8
M6	4	11,05	10
M8	5,3	14,38	13
M10	6,4	18,9	17
M12	7,5	21,1	19
M14	8,8	24,49	22
M16	10	26,75	24
M18	11,5	30,14	27
M20	12,5	33,53	30
M22	14	35,72	32
M24	15	39,98	36
M27	17	45,2	41
M30	18,7	50,85	46

## Poltide minimaalne katkemispiir kN

Nimimööõt Ø	Ristlõige mm <sup>2</sup>	Tugevusklass				
		4,6	5,8	8,8	10,9	12,9
M3	5,03	2,01				
M4	8,78	3,51				
M5	14,2	5,68	7,38	8,52		
M6	20,1	8,04	10,4	12,1	20,9	24,5
M8	36,6	14,6	19	29,2	38,1	44,6
M10	58	23,2	30,2	46,4	60,3	70,8
M12	84,3	33,7	43,8	67,4	87,7	103
M14	115	46	59,8	92	120	140
M16	157	62,8	81,6	125	163	192
M20	245	98	127	203	255	299
M22	303	121	158	252	315	370
M24	353	141	184	293	367	431
M27	459	184	239	381	477	560
M30	561	224	292	466	583	684
M33	694	278	361	576	722	847
M36	817	327	425	678	850	897

## Poltide pingutusmoment Nm

Keere	4,6	5,8	8,8	10,9	12,9
M3	0,5				
M4	1,2				
M5	2,4	4,01	6,05		
M6	4,2	6,09	11		
M8	10	17	27		
M10	20	33	53	74	89
M12	34	57	91	128	154
M14	54	91	145	204	244
M16	83	139	222	313	375
M20	163	271	434	610	732
M22	219	365	584	822	986
M24	281	469	750	1050	1270
M27	406	677	1080	1520	1830
M30	555	925	1480	2080	2500
M33	748	1250	1990	2800	3360
M36	965	1610	2570	3620	4340

1 kgm ~10 Nm

Arvud kehtivad dünamomeetrilist võtit kasutades. Kasutades mutrite pingutamiseks masinat on pingutusmoment umbes 0,93 x tabeli näidust väiksem.

**Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab :**

Pole asjakohane

**10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega ( EL ) nr 305/2011 punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Andrus Leppik,  
Ostujuht



28.01.2019