


Tihenduslint 3D HJ 300mmx5m

Isekleepuv korstnateip on disainitud kasutamiseks viimistlustöödel korstnate, eenduvate akende ja katuseakende piirkonnas. Alumiiniumlinde pind on profileeritud 3-dimensioonilise diagonaalmustriga, mis võimaldab kasutamist katuse keerukates piirkondades. Toode iseloomustab suur painduvus ja käsitlemise lihtsus ning need omadused muudavad töötamise katuse keerulistes kohtades kiireks ja lihtsaks.

Tootekood 59-1000002824 must, 59-1000002825 pruun, 59-1000002826 punane

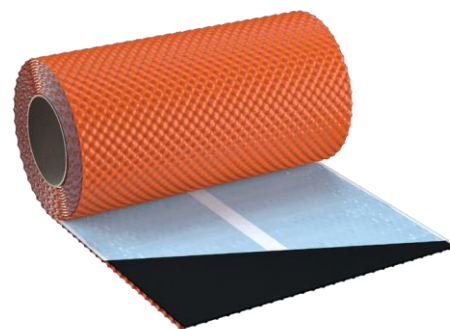

| PARAMEETER | ÜHIK | VÄÄRTUS |
|------------------------------|----------------------|--|
| Materjal | | Alumiinium ja butüül |
| Alumiinium | [mm] | Laius: 300 Paksus: 0,12 |
| Butüüllindi mõõtmed | [mm] | 290 x 1,0 |
| Butüüllindi värvus | | must, vooderduskilega |
| Butüüllindi tihedus | [g/cm ³] | 1,65 ± 0,05 |
| Butüüllindi rebenemistugevus | [N/ 24 mm] | > 25 (35 ±10) |
| Butüüllindi lahustid | | ei sisalda |
| Butüüllindi vananemiskindlus | | hea, seda ka soojades ja niisketes tingimustes |
| Laius | [mm] | 300 |
| Pikkus | [mb] | 5 |
| Pealekandmistemperatuur | [°C] | 5–40 |
| Värv | [RAL] | tellisepunane 8004, hallikaspruun 8019, šokolaadipruun 8017, pigimust 9005, mustjashall 7021, kastanpruun 8015, pruunikaspunane 3011 |
| Pakend | [tk] | 1 |
| Kaubaalus | [tk] | 144 |

Eelised:

- Painduvus ja kasutamise lihtsus
- UV-kindlus
- Vee- ja külmakindel

Tihenduslint 3D HJ 300mmx5m

Kasutusala:

Kasutamiseks katusepiirkondades, kus on igasuguseid tihendeid ja liitekohti, iseäranis korstnapleki, eendakende ja katuseakende juures. Seda kasutatakse ka sein ja katuse vaheliste liitekohtade jaoks. Seda saab kasutada enamiku katusekatete puhul – keraamilised ja betoonplaadid, metallist katuseplaadid, soontega metallehed, profileeritud alumiiniumlehed jne.

Paigaldus:

Palun tagage, et pind, millele te toote kannate, on puhas ja kuiv. Tõmmake ära kaitsev vooderduskile, asetage teip õigesse asukohta ja rakendage mõningast survet.

Ohutus:

Püüdke vältida butüüli pikaajalist otsesest kokkupuudet nahaga. Selle kasutamise järel on soovitatav käsi pesta.

Hoiustamine ja transportimine:

Toodet tuleks hoida katuse all kuivas, niiskusvabas ruumis, kaitstuna UV-kiirguse eest. Toode võib deformeeruda, moonuda ning selle tsiingitud/värvitud kattekiht saada kahjustada, kui see on pandud suure surve alla. Seetõttu ei ole soovitatav virnastada toodet koos teiste raskete toodetega (nii hoiustamisel kui transportimisel). Soovitatav on toote transportimisel kasutada kaetud transpordivahendit, nii et see kaitseb neid kahjustuste eest. Transportimisel tuleb järgida ohutusnõudeid. Toodet tuleb kaitsta kemikaalide, eriti lahusepõhiste ainete eest, kuna need võivad halvendada toote tehnilisi näitajaid või seda püsivalt kahjustada.

Tootele kehtib garantii, tingimusel, et järgitakse sellel tehniliste andmete lehel toodud suuniseid. Me jätame endale õiguse kaebusi mitte arvestada, juhul kui neid suuniseid ei ole järgitud.

Maaletooja Hammerjack OÜ www.hammerjack.eu www.rauakaubad.ee

Hammerjack OÜ
Tänassilma tee 15
Saku Vald 76406, Harjumaa
Tel: +372 6 729 515
Fax: +372 6 729 510
E-post: info@hammerjack.ee

Sellel lehel toodud teave, soovitused ja suunised esitatakse meie olemasolevate teadmiste, uuringute ja kogemuse põhjal ning heas usus. Meid ei saa pidada vastutavaks meie toote sobimatust või valest kasutusest tulenevate tagajärgede eest. Toote iga kasutaja peab tagama igal võimalikul viisil, kaasa arvatud lõpptoote kontrollimine konkreetsetes tingimustes, et antud toode sobib tema eesmärkide saavutamiseks.