

HD 6/15 MXA PLUS

Kompaktne kõrgsurvepesur HD 6/15 MX, millel on vahelduvvoolumootor, voolikurull kõrgsurvevooliku mugavaks käsitsemiseks, 150 bar töö rõhk ja automaatne rõhualandussüsteem.



Made in Germany



Tellimuse nr.

1.150-943.0

- Vedruka automaatne voolikurull

Tehnilised andmed

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------|
| EAN-kood | | 4054278613819 |
| Faaside arv | Ph | 1 |
| Pinge | V | 230 |
| Sagedus | Hz | 50 |
| Vooluhulk | l/h | 560 |
| sisendtemperatuur | °C | 60 |
| Töörõhk | bar / MPa | 150 / 15 |
| Maksimaalne rõhk | bar / MPa | 225 / 22,5 |
| Ühendusvõimsus | kW | 3,1 |
| Toitejuhe | m | 5 |
| Vee etteanne | | 3/4" |
| Värvus | | Antratsiit |
| Kaal (lisatarvikutega) | kg | 35,1 |
| Kaal, sh pakend | kg | 39 |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 400 × 455 × 966 |

Seadmed

| | | |
|--|----|------------|
| Pesupüstol | | EASY!Force |
| Kõrgsurvevooliku pikkus | m | 15 |
| Kõrgsurvevooliku tüüp | | Flex |
| Pihustusotsik | mm | 840 |
| Survedüüs | | ■ |
| Mustusefrees | | ■ |
| Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel | | ■ |
| ANTI!Twist | | ■ |
| Survekatkestus | | ■ |

■ Tarnitakse koos seadmega



Vedruka automaatne voolikurull

- Kõrgsurvevooliku käsitsemine on maksimaalselt mugav.
- Lühike seadistusaeg tänu kiirele lahti ja kokku kerimisele.
- Ennetab kukkumisohtu, suurendades nii tööohutust.

Lisatugi


- Suurendab masina tugipinda.
- Parandab masina stabiilsust, kui seda kasutatakse püstiasendis.

Kvaliteetne seade

- Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
- Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor.
- Kvaliteetne messingist silindripea.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0

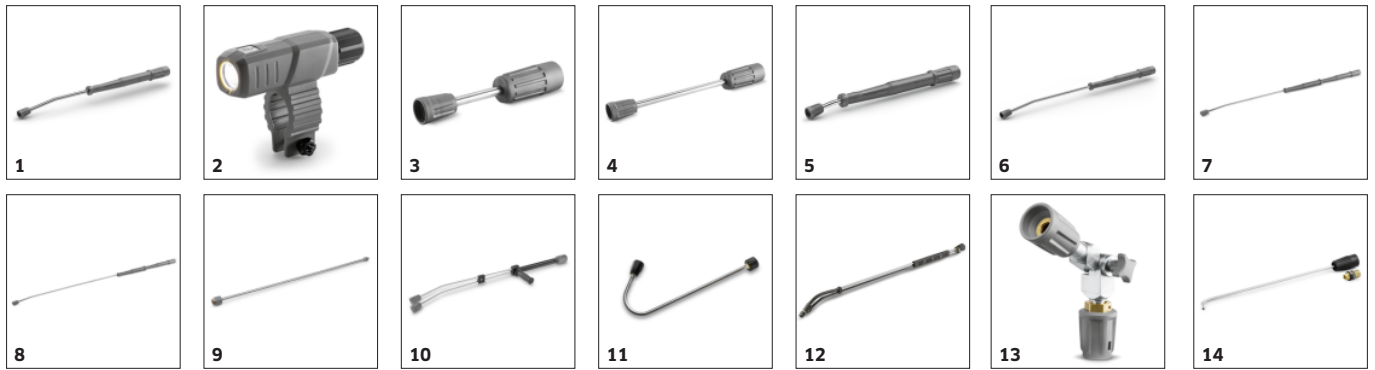

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|-------------------------------------|----|---------------|---|-------------------------------------|
| PIHUSTIOTSIKUD | | | | |
| Pöörlevad pihustiotsikud | | | | |
| Pihustustoru, 840 mm, pööratav | 1 | 4.112-006.0 | 850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED-töötuli | 2 | 2.680-002.0 | Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks. | <input type="checkbox"/> |
| Pihustustoru, 250 mm, pööratav | 3 | 4.112-027.0 | Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonomiline | <input type="checkbox"/> |
| Pihustustoru, 400 mm, pööratav | 4 | 4.112-024.0 | Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonomiline | <input type="checkbox"/> |
| Pihustustoru, 600 mm, pööratav | 5 | 4.112-007.0 | 600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | <input type="checkbox"/> |
| Pihustustoru, 1050 mm, pööratav | 6 | 4.112-000.0 | 1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | <input type="checkbox"/> |
| Pihustustoru, 1550 mm, pööratav | 7 | 4.112-018.0 | 1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | <input type="checkbox"/> |
| Pihustustoru, 2050 mm, pööratav | 8 | 4.112-021.0 | 2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | <input type="checkbox"/> |
| Pesutoru pikendus, 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | Pesutoru pikendus koos EASY!Lock ühendusega. Pikkus 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Kaksikdüüs | | | | |
| Kaksikdüüsiga pesutoru, 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | 960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks). | <input type="checkbox"/> |
| Nurgeline pihustiotsik | | | | |
| WC ja vihmaveerennide pesutoru | 11 | 4.112-029.0 | Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus. | <input type="checkbox"/> |
| Painduv pihustiotsik | | | | |
| Painduv pesutoru, 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | 1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus | 13 | 4.112-057.0 | Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survesuri pesutoru külge. | <input type="checkbox"/> |
| Vihmaveerenni puhastaja | | | | |
| Vihmaveerennide pesutoru | 14 | 2.112-015.0 | Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenni puhastada ilma katteplaate eemaldamata. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



| | | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|--|
| PIHUSTIOTSIKUD | | | | | |
| Põhjapuhastaja | | | | | |
| Kerealuse pesutoru | 15 | 4.112-032.0 | Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta. | <input type="checkbox"/> | |
| Täiendav käepide | | | | | |
| Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule | 16 | 4.321-380.0 | Mugav igas olukorras – lisakäepidid on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käepide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muud töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäepidet samuti keerata, muutes töö paindlikumaks. | <input type="checkbox"/> | |
| PowerControl pihusti | | | | | |
| PowerControl pesutoru 034 | 17 | 4.112-045.0 | Lõputult reguleeritav surve töö ajal ja otse käepidemelt, eriti seadmetele, millel puudub servojuhtimise funktsioon. Puhastusjõudlust saab reguleerida vastavalt teostatavale puhastustoimingule. Madalsurvežiim puhastusvahendi pinnale kandmiseks ja veevoolu reguleerimise funktsioon täiustavad toodet veelgi. | <input type="checkbox"/> | |
| PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID) | | | | | |
| Düüs, suur | | | | | |
| Pesutoru, suur, 035 | 18 | 4.114-040.0 | Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10 korda parema puhastustulemuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas, mis tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Düüs, väike | | | | | |
| Pesutoru, väike, 035 | 19 | 4.114-019.0 | Uus pöörleva üksikjoaga pesutoru (düüsi suurus 035) suudab palju korda saata: võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% parem puhastustulemus kuni poole suuremal alal. | <input type="checkbox"/> | |
| KÄRCHER POWER OTSIK | | | | | |
| Power otsik 20° - kraadise nurga all | | | | | |
| Pesuotsik , 033 | 20 | 2.113-063.0 | 25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all | | | | | |
| Pesuotsik 0°, 040 | 21 | 2.113-001.0 | Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | <input type="checkbox"/> | |
| Power otsik 15°- kraadise nurga all | | | | | |
| Pesuotsik 15°, 033 | 22 | 2.113-002.0 | 15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | <input type="checkbox"/> | |
| Power otsik 40° - kraadise nurga all | | | | | |
| Pesuotsik 40°, 040 | 23 | 2.113-003.0 | 40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | <input type="checkbox"/> | |
| KÕRGURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD | | | | | |
| Kõrgsurvepüstoli päästikud | | | | | |
| Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced | 24 | 4.118-005.0 | Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 - kõrgsurvevoolikust | 25 | 4.111-050.0 | Kärcheri kõrgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva kõrgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru ja kõiki adaptereid (ka düüside kinnitamiseks). | <input type="checkbox"/> | |
| Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 - kõrgsurvepüstol | 26 | 4.111-052.0 | Ühildub olemasoleva kõrgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 sisaldab EASY!Force pesupüstolit ja kõiki vajalikke adaptereid teie kõrgsurvepesuri kaasajastamiseks. | <input type="checkbox"/> | |
| STROMGENERATOR | | | | | |
| PGG 6/1 | 27 | 1.042-208.0 | Nimivõimsusega 5 kW bensiinimootoriga sünkroongeneraator PGG 6/1 avaldab muljet kuni 10-tunnist käitamist võimaldava eraldiseisva toiteallikaga paljudes äri- ja munitsipaalrakendustes. | <input type="checkbox"/> | |
| MITMEJOAGA DÜÜS | | | | | |
| Kolmikotsik | | | | | |
| Kolmekordne düüs, 033 | 28 | 4.117-028.0 | Kolme düüsiga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoa mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjoaga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks. | <input type="checkbox"/> | |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|---|--------------------------|
| MITMEJOAGA DÜÜS | | | | |
| Reguleeritava nurgaga düüs 0°-90° | | | | |
| Nurgaga pihustustoru, 050 | 29 | 4.113-007.0 | Reguleeritava nurgaga düüs, mille reguleerimisvahemik on 0-90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele. | <input type="checkbox"/> |
| ECOBOOSTER | | | | |
| eco!Booster TR 033 | 30 | 2.113-085.0 | eco!Booster külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 033) 50% suurema pinna tootlikkusega kui Kärcheri power-düüs; ideaalne õrnadele pindadele. | <input type="checkbox"/> |
| KIIRLIIDE | | | | |
| Kiirühendus | 31 | 2.115-000.0 | Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 x 1,5 sisekeermega. | <input type="checkbox"/> |
| Isane ühendus | 32 | 2.115-001.0 | Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 x 1,5 sisekeermega. | <input type="checkbox"/> |
| TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 33 | 2.641-798.0 | Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena. | <input type="checkbox"/> |
| TEISED KÕRGSURVEPESURI LISATARVIKUD | | | | |
| Müntidega käivitav kaugjuhtimispult | 34 | 2.644-029.0 | Müntidega käivitav kaugjuhtimispult koos elektroonilise müntide vastuvõtjaga, et ühendada kõrgsurvepesur eelpesu seadmeks. Pistik ja toitejuhe peavad koha peal olema olema. | <input type="checkbox"/> |
| Pihustuspüstol | 35 | 2.869-067.0 | Lühike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene väljalülitus - pihustuspüstol on taskukohane vahend kõigi väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee vooluhulk. | <input type="checkbox"/> |
| SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD | | | | |
| Spare part set seals TR | 36 | 2.880-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| OTSIKULIITMIK / JAGAJA | | | | |
| Otsikuliitmik | | | | |
| Düüsikruvid | 37 | 4.112-011.0 | Kaitsmetega düüsikruvid kõrgsurve- ja teistele düüsidele | <input type="checkbox"/> |
| KÕRGSURVEVOOLIKUD | | | | |
| Standard | | | | |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus | 38 | 6.110-037.0 | Kõrgsurvevoolik (ID 6), pikkus 15 m, töösurve kuni 250 bar. ANTI!Twist süsteem AVS-tüüpi ühendusega voolikurullile. Teises otsas on EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> |
| | 39 | 6.110-036.0 | 15 m kõrgsurvevoolik patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga ning ühendusnipliga voolikurulli jaoks | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 300 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus | 40 | 6.110-026.0 | Töösurve kuni 300 bar: 15 m kõrgsurvevoolik (ID 6), millel on AVS-tüüpi ühendus voolikurullile ja EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> |
| Standard koos ühendustega mõlemas otsas | | | | |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 41 | 6.110-041.0 | Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 42 | 6.110-034.0 | 10 m kõrgsurvevoolik (ID 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Nominaalsuurus DN 6, töö rõhk kuni 250 bar. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



43, 45, 47-49



42, 44



41, 46, 50



51



52-53, 55



54



56

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|--|--------------------------|
| KÕRGSURVEVOOLIKUD | | | | |
| Standard koos ühendustega mõlemas otsas | | | | |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 43 | 6.110-035.0 | 10 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töö rõhk kuni 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 44 | 6.110-056.0 | Kõrgsurvevoolik (DN 6) väändumiskaitsega ANTI!Twist ja uue EASY!Lock käsikruviühendusega mõlemas otsas. Töösurve kuni 300 bar. Pikkus 10 m. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 45 | 6.110-031.0 | Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar | 46 | 6.110-033.0 | 15 m kõrgsurvevoolik, DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 47 | 6.110-030.0 | Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 48 | 6.110-032.0 | 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 49 | 6.110-014.0 | Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock käsikruviühendus: väändumisvastase ANTI!Twist kaitsega kõrgsurvevoolik (DN 8), mille töösurve on kuni 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 50 | 6.110-042.0 | Innovatiivse EASY!Lock käsikruviühendusega vooliku töösurve on kuni 220 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 51 | 6.110-043.0 | 20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 52 | 6.110-044.0 | Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: 25 m kõrgsurvevoolik (DN 10), töösurve kuni 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 53 | 6.110-045.0 | 40 m pikkune kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus. DN 10, töösurve kuni 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 54 | 6.110-059.0 | Töösurve kuni 250 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on mugav EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 55 | 6.110-060.0 | EASY!Lock käsikruviühendusega 40 m pikkune voolik tagab liikumisvabaduse: kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on EASY!Lock käsikruviühendus. Töösurve kuni 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x AVS voolikurulli ühendus | 56 | 6.110-028.0 | 20 m kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8), millel on patenteeritud (pöörlev) AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terastraadiga. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|--|--------------------------|
| KÕRGSURVEVOOLIKUD | | | | |
| Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 57 | 6.110-024.0 | Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5 | 58 | 6.110-069.0 | Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konektorid: M 22 × 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 59 | 6.110-038.0 | Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töörõhk kuni 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 60 | 6.110-023.0 | Töökindel kõrgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTI!Twist väändumiskaitse ja mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, töösurve kuni 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 61 | 6.110-027.0 | Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 62 | 6.110-029.0 | Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas | | | | |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 63 | 6.110-051.0 | Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värv mitte muutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. | <input type="checkbox"/> |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 64 | 6.110-052.0 | Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värv mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otstes, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife toiduainetööstuse versioonile | | | | |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus | 65 | 6.110-075.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas | | | | |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 66 | 6.110-053.0 | Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus | 67 | 6.110-054.0 | Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konektoriga. | <input type="checkbox"/> |
| TORUDE PUHASTAMINE | | | | |
| Torude puhastusvoolik, ID 6 | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 68 | 6.110-108.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 69 | 6.110-109.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 70 | 6.110-110.0 | | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



71-73



68-70, 74-76



77



78




79-80



81



82



83

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|--|--------------------------|
| TORUDE PUHASTAMINE | | | | |
| Torude puhastusvoolik, ID 6 | | | | |
| Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar | 71 | 6.110-046.0 | 10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar | 72 | 6.110-008.0 | 20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar | 73 | 6.110-047.0 | 30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 140 bar | 74 | 6.110-048.0 | 10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastamise voolik | 75 | 6.110-049.0 | 20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m | 76 | 6.110-050.0 | 30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastusotsik | | | | |
| Pesudüüs torude puhastamiseks D21/040 | 77 | 4.765-001.0 | Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitlemise. | <input type="checkbox"/> |
| Pesudüüs torude puhastamiseks D30/040 | 78 | 4.765-004.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastamise otsik | 79 | 5.763-015.0 | Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult. | <input type="checkbox"/> |
| | 80 | 5.763-016.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 81 | 5.763-017.0 | Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev torude puhastamise otsik | 82 | 6.415-428.0 | Pöörlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pöörlevat juga, et ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada. | <input type="checkbox"/> |
| PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE | | | | |
| Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 | | | | |
| FRV 30 | 83 | 2.111-010.0 | Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks ja mida saab kasutada nii sees kui väljas, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must pesuvesi eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Kummiriba lisakomplekt | 84 | 2.642-910.0 | Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE | | | | |
| Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 | | | | |
| Pikendusvoolik 5 m | 85 | 4.440-939.0 | 5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv. | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku fiksaator | 86 | 2.642-528.0 | Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele. | <input type="checkbox"/> |
| Mustusepüüdur | 87 | 2.642-532.0 | Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades. | <input type="checkbox"/> |
| Pinnapesur FR 30 | 88 | 2.111-011.0 | Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manööverdusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, paindub ühendus ergonomilise käsitsemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 180 bar / 850 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME | | | | |
| FR 30 ME pinnapuhasti | 89 | 2.111-013.0 | Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgige mittejätavad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses. | <input type="checkbox"/> |
| Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast | | | | |
| Otsikute komplekt FR jaoks, 500 l/h - 650 l/h | 90 | 2.640-401.0 | Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (500-650 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule | | | | |
| Otsikute komplekt FRV jaoks, 035 | 91 | 2.642-430.0 | Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30. | <input type="checkbox"/> |
| Pinnapuhasti FRV 30 Me | | | | |
| Pinnapesur FRV 30 Me | 92 | 2.111-012.0 | Tänu musta pesuvee automaatsel imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. | <input type="checkbox"/> |
| Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me | 93 | 4.441-040.0 | 5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit. | <input type="checkbox"/> |
| VAHUSÜSTEEMID | | | | |
| Vahuotsik | | | | |
| Balloonivahutoru, Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | 94 | 4.112-063.0 | Kõrgekvaliteetne ja töökindel muudetava pihustusnurgaga vahutosak Advanced 1, mille korpus on valmistatud pliivabast messingist. Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400-600 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Vahuotsik DUO Advanced 1 pudeliga, 400 l/h - 600 l/h | 95 | 4.112-067.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Balloonivahutoru, Basic 1, 350 l/h - 600 l/h | 96 | 4.112-053.0 | Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350-600 l/h: uus, väga töökindel ja kõrgekvaliteetne vahuotsak Basic 1, mis tekitab esmaklassilise kvaliteediga vahu, tarbides samas poole vähem puhastusvahendit. | <input type="checkbox"/> |
| Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic | 97 | 5.071-414.0 | Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced | 98 | 6.414-050.0 | 1-liitrine lisakonteiner puhastusvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|-----|---------------|--|--------------------------|
| VAHUSÜSTEEMID | | | | |
| Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks | | | | |
| Vahudüüsi komplekt | 99 | 2.112-013.0 | Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid. | <input type="checkbox"/> |
| ÜHENDUSOSAD | | | | |
| Pöördühendus | | | | |
| Pöördühendus | 100 | 4.111-021.0 | Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega | <input type="checkbox"/> |
| Liitmik | | | | |
| Düüsi konnektor/kruvi konnektor | 101 | 4.111-022.0 | Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 x M 22 x 1,5 ja 1 x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Lühike ühendustarvik | 102 | 4.111-038.0 | Kõrgsurvedüüside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupüstoli külge (düüsikruvidega). Ei sobi kasutamiseks kolmikdüüsidega. | <input type="checkbox"/> |
| Y-jagaja | 103 | 4.111-024.0 | Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 104 | 4.111-029.0 | Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 105 | 4.111-030.0 | Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 106 | 4.111-031.0 | Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge | <input type="checkbox"/> |
| Pöördadapter M22 | 107 | 4.111-032.0 | M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskoopitoruga. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 108 | 4.111-033.0 | Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 109 | 4.111-034.0 | Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 110 | 4.111-035.0 | Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 111 | 4.111-036.0 | Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge | <input type="checkbox"/> |
| Spare part | 112 | 4.111-037.0 | Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 x 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



| | | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|-----|-------------|--|-----------|--------------------------|
| ÜHENDUSOSAD | | | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | | | |
| Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG | 113 | 4.111-046.0 | Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 × 1,5 ühendusega | | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKUTRUMMELID | | | | | |
| Automaatse tagastusega voolikutrummelid | | | | | |
| Vooliku automaattrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m | 114 | 2.639-257.0 | Vedruuga ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitsemist, lühendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab tööohutust. | | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m | 115 | 6.392-074.0 | Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist. | | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m | 116 | 6.392-083.0 | Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist. | | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m | 117 | 6.392-106.0 | Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule. | | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, lakitud, basalthall, 20 m | 118 | 6.392-105.0 | Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, pöörhoidikuga, 20 m | 119 | 6.392-076.0 | Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule. | | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 40 m | 120 | 6.392-442.0 | Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt). | | <input type="checkbox"/> |
| Pöörhoidik, pulbervärvitud | 121 | 2.639-931.0 | Hoidik automaatse voolikurulli seinal kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras. | | <input type="checkbox"/> |
| Pöörhoidik, roostevabast terasest | 122 | 2.641-867.0 | Pöörlev, kõrgevaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse. | | <input type="checkbox"/> |
| FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE | | | | | |
| Harjad | | | | | |
| Rullharja ajam 500 | 123 | 4.762-584.0 | Hüdrauliline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskooptorule. | | <input type="checkbox"/> |
| Rullharja pritsmekaitse 500 | 124 | 4.762-621.0 | Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse pöörlevale rullharjale. Tänu läbipaistvale plastiile näeb kasutaja mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitsitud. | | <input type="checkbox"/> |
| Pehme rullhari 500 | 125 | 4.762-623.0 | Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja päikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussüsteem ja turvaline kinnitus ajamile. | | <input type="checkbox"/> |
| Keskmise kõvadusega rullhari 500 | 126 | 4.762-624.0 | Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kõvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem. | | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|-----|---------------|--|--------------------------|
| FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE | | | | |
| Harjad | | | | |
| Köva rullhari 500 | 127 | 4.762-625.0 | Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav köva hari (4.762-584.0). Vastupidavatele fassaadidele, kivi- ja puitterrassidele. Lihtne ja ohutu kiirvahetusüsteem. | <input type="checkbox"/> |
| Hari | 128 | 6.960-133.0 | Kõvade harjastega hari tööstusrajatiste fassaadide ja põrandakatete puhastamiseks ning suurema mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopтору või kõrgsurve-pesutoru külge. | <input type="checkbox"/> |
| Hari, keskmise kõvadusega | 129 | 6.960-134.0 | Puhastab optimaalselt fassaadid, rullused ja tekstiilid: keskmise kõvadusega harjastega hari, mille saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskooptorude või kõrgsurve-pihustustorude külge. | <input type="checkbox"/> |
| Hari, pehme | 130 | 6.960-135.0 | Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopтору või kõrgsurve-pesutoru külge: pehmete harjastega hari tundlike pindade (nt klaas või päikesepaneelid) põhjalikuks puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstangen | | | | |
| Madalsurveadapter TL | 131 | 4.580-097.0 | Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne tööriistadeta teleskooptorule kinnitada. Ideaalne kasutamiseks koos pöörlevate kõrgsurveharjadega. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 7 F | 132 | 4.762-609.0 | 7-meetrise ulatusega teleskoopтору TL F 7, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. Praktiliste kiirvabastusega kinnititega, mis võimaldavad toru lihtsat kokku tõmbamist ja pikendamist. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 7 H | 133 | 4.762-610.0 | Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskoopтору TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 10 H | 134 | 4.762-611.0 | Kuni 10 m ulatusega hübriidteleskoopтору TL 10 H. Valmistatud süsiniku ja klaaskiust segust ja sobib erinevateks puhastustoiminguteks. Lihtne lühendada ja pikendada tänu kiirvabastusega kinnititele. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 10 C | 135 | 4.762-612.0 | Süsinikkiust teleskoopтору TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus - fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 14 C | 136 | 4.762-613.0 | Maksimaalne jäikus ja minimaalne kaal: süsinikkiust valmistatud teleskoopтору TL 14 C. Kuni 14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tänu kiirvabastusega kinnititele. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurveadapter TL | 137 | 4.775-154.0 | Kõrgsurveadapter TL, paindlik kõrgsurvepüstol kõrgsurvepesuks koos teleskooptorudega. Ergonoomiline, lihtne paigaldada, sobib nii parema- kui vasakukäeliste. | <input type="checkbox"/> |
| Wassereenthärtung | | | | |
| WS 50 | 138 | 6.368-463.0 | Mobiilne veepehendusseade WS 50 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalne ioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi. | <input type="checkbox"/> |
| WS 100 | 139 | 6.368-464.0 | Mobiilne veepehendusseade WS 100 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalne ioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi. | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator | 140 | 6.368-465.0 | Regeneerimisüsteemi WS Regenerator abil saab veepehendusseadmete WS 50 ja WS 100 veepehenduskaasette nupuvajutusega loputada ja regeneerida. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS

1.150-943.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|-----|---------------|--|--------------------------|
| FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE | | | | |
| Schläuche | | | | |
| Voolik Solar | 141 | 6.392-978.0 | Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 7. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopтору mugava pikendamise ja lühendamise. | <input type="checkbox"/> |
| | 142 | 6.392-977.0 | Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 10. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopтору mugava pikendamise ja lühendamise. | <input type="checkbox"/> |
| | 143 | 6.392-976.0 | Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 14. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopтору mugava pikendamise ja lühendamise. | <input type="checkbox"/> |
| Lisakomplektid ja adapterid | | | | |
| Katusel töötamise ohutuskomplekt | 144 | 6.988-152.0 | Sertifitseeritud turvakomplekt katustel töötamiseks. Sisu: liikumisstopper koos amortisaatoriga ja 15 m tugevdatud nailonkõis, rakmed, ankurdusaas ja plekk-karp. | <input type="checkbox"/> |
| MÄRGPIHUSTI TARVIKUD | | | | |
| Märgpihusti tarvikud (ilma düüsita) | | | | |
| Liivaprits veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikut) | 145 | 4.115-000.0 | Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhustusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. | <input type="checkbox"/> |
| Veevoolu kontrollita märgpuhustusseade (düüsid ei kuulu komplekti) | 146 | 4.115-006.0 | Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhustusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida. | <input type="checkbox"/> |
| Düüside komplekt märgpihustite tarvikutele | | | | |
| Düüside komplekt 035 | 147 | 2.112-021.0 | Komplekt koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 4.115-006.0. | <input type="checkbox"/> |
| Otsik soodale | | | | |
| Boorkarbiiddüüs 1000 l/h | 148 | 6.415-084.0 | Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiiddüüs pidevaks kasutamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| VEEÜHENDUS | | | | |
| Geka liitmik | | | | |
| Vooliku düüsiga, R 1/2" | 149 | 6.388-461.0 | Vooliku voodriga | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku düüsiga, R 3/4" | 150 | 6.388-455.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Voolikudüüsiga, R 1" | 151 | 6.388-465.0 | Voolikudüüsiga | <input type="checkbox"/> |
| Emase keermega, R 3/4" | 152 | 6.388-473.0 | Emase keermega | <input type="checkbox"/> |
| Imemisfilter | | | | |
| Veefilter | 153 | 6.414-956.0 | Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polüamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest filtreerimiskorv, 800 µm võrguavaga võrk, ühendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasilöögiklapita. | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollklapiga imemisfilter | 154 | 4.730-012.0 | Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 MXA PLUS 1.150-943.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|-----|---------------|---|--------------------------|
| VEEÜHENDUS | | | | |
| Veefilter | | | | |
| Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm | 155 | 2.637-020.0 | Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4". 1" adapteriga. | <input type="checkbox"/> |
| Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, R 3/4" | 156 | 2.637-691.0 | Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, sobib kasutada maksimaalselt 60 °C juures. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Läbipaistev filtrikork. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4". | <input type="checkbox"/> |
| Väikese võrguavaga filter, adaptriga | 157 | 4.730-102.0 | Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1". | <input type="checkbox"/> |
| PESUHARJAD | | | | |
| Pesuhari | | | | |
| Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 × 1,5 | 158 | 4.113-001.0 | Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari | | | | |
| Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega | 159 | 4.113-004.0 | Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend). | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega | 160 | 4.113-003.0 | Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend). | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.