

SP 16.000 DIRT

Kiiresti pumbata välja ja üle kanda must vesi pumpamisvõimsusega kuni 16 000 l/h: Tugeva mustveepumbaga SP 16.000 Dirt koos reguleeritava kõrgusega ujuklüliti suurema paindlikkuse tagamiseks.



Tellimuse nr.

1.645-830.0

- Max vooluhulk < 16 000 l/h, tõstekõrgus 8 m, surve kuni 0,8 bar
- Keraamiline liugrõngastihend, ujuklüliti, Quick Connect adapter
- Ühendusvoolik


Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278951683
Nimisisendvõimsus	W	550
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 16000
Väljutatava vee temperatuur	°C	max. 35
Tõstekõrgus	m	8
Rõhk	bar	max. 0,8
Osakeste suurus	mm	max. 20
Sukelsügavus	m	max. 7
Min jääkvesi, käsitsi	mm	25
Allesjääva vee kõrgus	mm	25
Ühenduskeere		G1 1/2
Survepoolel olev ühenduskeere		G1/2 sisekeere
Toitekaabel	m	10
Pinge	V	230 - 240
Sagedus	Hz	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	4,9
Kaal, sh pakend	kg	5,7
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	229 × 238 × 303

Seadmed


Mugav kandesang	■
Ühendusvoolik	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks	■
Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks	Ujuklüliti kinnitamise võimalus
Reguleeritava kõrgusega paindlik ujuklüliti	■
Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja	■
Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni	■
Keraamiline tihend.	■

■ Tarnitakse koos seadmega

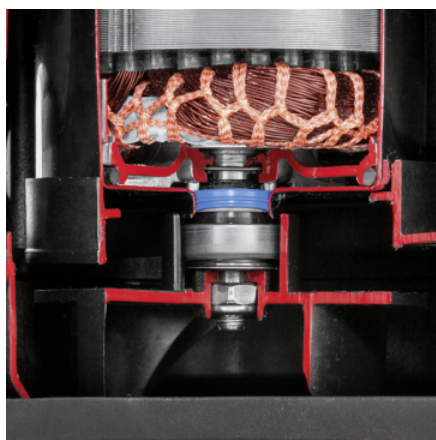

Keraamiline tihend.

- Eriti pikk kasutusiga.

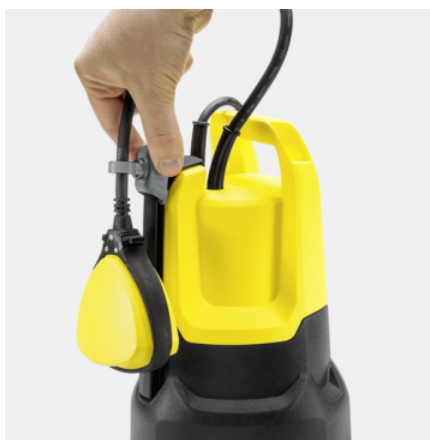

Reguleeritava kõrgusega ujuklüüti

- Laiendab pumba kasutusvõimalust, võimaldades määrata pumba sisse- ja väljalülitamispunktid, mis kaitseb pumba kuivalt töötamise eest.



Quick Connect kiirühendus

- Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.

LISATARVIKUD SP 16.000 DIRT 1.645-830.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ADAPTERID/LIITMIKUD				
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	1	6.997-359.0	Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Sukelpumba eelfilter, väike	2	2.997-201.0	Kaitseb sukelpumba ja suurendab seega selle töökindlust: töökindel ja lihtsasti paigaldatav eelfilter SP 1-SP 5 Flat/Dirt seeria sukelpumpadele.	<input type="checkbox"/>
MUU				
Tekstiilvooliku komplekt	3	2.997-100.0	Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärापumpamiseks üleujutuse korral.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® 1", 1 m	4	2.645-247.0	Kvaliteetne 1" PrimoFlex® aiavoolik on saadaval jooksva meetriga, mistõttu võib seda tellida täpselt endale sobivas pikkuses (max 50 m). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	5	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	6	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	7	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.