

HD 7/11-4 M CLASSIC

Tugev ja mitmekülgne kõrgsurvepesur terasraami, 4-postilise aeglase mootori ning messingist silindripeaga vântvõllipumbaga, mis tagab pika tööseisaku ja vähese hooldusvajaduse.



Tellimuse nr.

1.367-901.0

- Vastupidav vântvõlliga pump
- Roostevabast terasest toruraam
- Madalatel pööretel töötav jõuline 4-pooluseline kolmefaasiline mootor

Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529003966
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	216 - 244
Sagedus	Hz	50
Vooluhulk	l/h	450 - 700
sisendtemperatuur	°C	60
Töörõhk	bar	50 - 110
Maksimaalne rõhk	bar	150
Ühendusvõimsus	kW	2,9
Toitejuhe	m	5
Düüsi suurus		050
Vee etteanne		1"
Värvus		Antratsiit
Kaal (lisatarvikutega)	kg	51,6
Kaal, sh pakend	kg	64,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	740 x 528 x 952

Seadmed

Pesupüstol		Standard
Kõrgsurvevooliku pikkus	m	10
Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon		DN 8, 315 bar
Pihustusotsik	mm	840
Survedüüs		■
Survekatkestus		■

■ Tarnitakse koos seadmega



4-pooluseline madala kiirusega elektrimootor

- Mootori vähendatud kiirus vähendab pumba kulumist
- Pikk mootori tööiga
- Ainult väga madal mootori vibratsioon.



Tugev messingist silindripeaga vääntvõlli pump


- Pikk kasutusiga ja madalad hoolduskulud.
- Rõhku ja vee kogust saab reguleerida pumbal endal.
- Imemisfunktsiooniga ja veetemperatuuriga kuni 60 °C.



Lihne hooldada

- Kõik olulised komponendid on kättesaadavad mõne lihtsa sammuga.
- Õlitaset ja õli kvaliteedi on lihtne jälgida tänu vaatlusaknale.
- Integreeritud veefiltrit saab eemaldada ja puhastada ilma tööriistadeta.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0

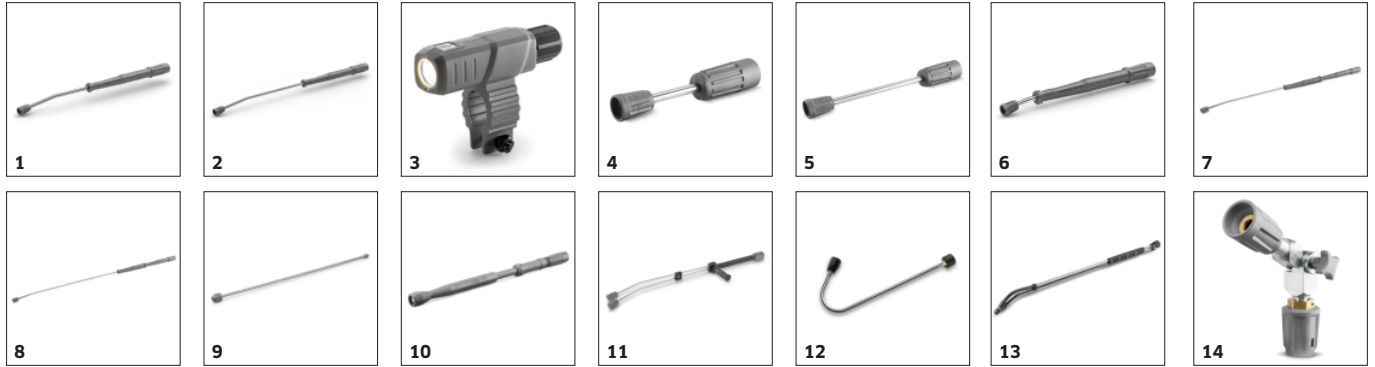

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	1	4.112-006.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	■
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	2	4.112-000.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
LED-töötuli	3	2.680-002.0	Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks.	□
Pihustustoru, 250 mm, pööratav	4	4.112-027.0	Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonoomiline	□
Pihustustoru, 400 mm, pööratav	5	4.112-024.0	Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonoomiline	□
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	6	4.112-007.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	7	4.112-018.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	8	4.112-021.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pesutoru pikendus, 1000 mm	9	4.112-048.0	Pesutoru pikendus koos EASY!Lock ühendusega. Pikkus 1000 mm.	□
PowerControl pihusti				
PowerControl pesutoru 038	10	4.112-047.0	Lõputult reguleeritav surve töö ajal ja otse käepidemelt, eriti seadmetele, millel puudub servojuhtimise funktsioon. Puhastusjõudlust saab reguleerida vastavalt teostatavale puhastustoimingule. Madalsurvežiim puhastusvahendi pinnale kandmiseks ja veevoolu reguleerimise funktsioon täiustavad toodet veelgi.	□
Kaksikdүүs				
Kaksikdүүsiga pesutoru, 960 mm	11	2.112-016.0	960 mm kaksikdүүsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).	□
Nurgeline pihustiotsik				
WC ja vihmaveerennide pesutoru	12	4.112-029.0	Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Eriilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	□
Painduv pihustiotsik				
Painduv pesutoru, 1050 mm	13	4.112-035.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	14	4.112-057.0	Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survesuri pesutoru külge.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



15



16



17



18, 20



19, 21, 23-25



22, 26



27




28-29, 31

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Vihmaveerenni puhastaja				
Vihmaveerennide pesutoru	15	2.112-015.0	Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenne puhastada ilma katteplaatide eemaldamata.	<input type="checkbox"/>
Põhjapuhastaja				
Kerealuse pesutoru	16	4.112-032.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuteta.	<input type="checkbox"/>
Täiendav käepide				
Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule	17	4.321-380.0	Mugav igas olukorras - lisakäepidid on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käepide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muud töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäepidet samuti keerata, muutes töö paindlikumaks.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	18	6.110-034.0	10 m kõrgsurvevoolik (ID 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Nominaalsuurus DN 6, töö rõhk kuni 250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
	19	6.110-035.0	10 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töö rõhk kuni 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	20	6.110-056.0	Kõrgsurvevoolik (DN 6) väändumiskaitsega ANTI!Twist ja uue EASY!Lock käsikruviühendusega mõlemas otsas. Töösurve kuni 300 bar. Pikkus 10 m.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	21	6.110-031.0	Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	22	6.110-041.0	Muljetavaldavate omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	23	6.110-030.0	Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	24	6.110-032.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	25	6.110-014.0	Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock käsikruviühendus: väändumisvastase ANTI!Twist kaitsega kõrgsurvevoolik (DN 8), mille töösurve on kuni 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	26	6.110-042.0	Innovatiivse EASY!Lock käsikruviühendusega vooliku töösurve on kuni 220 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	27	6.110-043.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	28	6.110-044.0	Muljetavaldavate omadused ja põhivarustus: 25 m kõrgsurvevoolik (DN 10), töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0

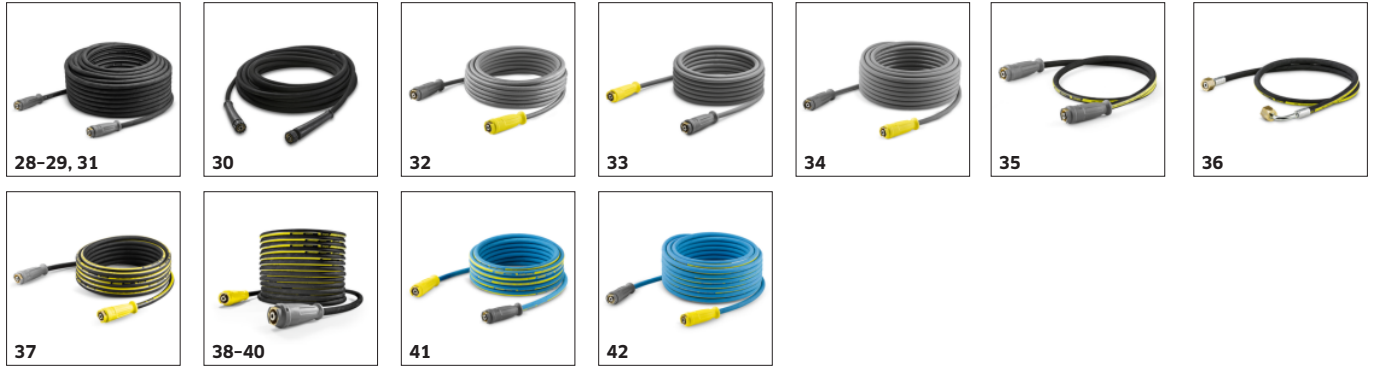

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	29	6.110-045.0	40 m pikkune kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus. DN 10, töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	30	6.110-059.0	Töösurve kuni 250 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	31	6.110-060.0	EASY!Lock käsikruviühendusega 40 m pikkune voolik tagab liikumisvabaduse: kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on EASY!Lock käsikruviühendus. Töösurve kuni 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	32	6.110-063.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 15 m kõrgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla väliskihi tõttu sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	33	6.110-051.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mittemuutev väliskihiga, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	34	6.110-052.0	Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mitteandev väliskihiga, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otses, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	35	6.110-024.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5	36	6.110-069.0	Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konektorid: M 22 x 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	37	6.110-038.0	Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töörõhk kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	38	6.110-023.0	Töökindel kõrgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTI!Twist väändumiskaitse ja mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, töösurve kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	39	6.110-027.0	Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	40	6.110-029.0	Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	41	6.110-053.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	42	6.110-054.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konektoriga.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC


1.367-901.0




43



44



45



46



47



48-54



55




56-57

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Spetsiaalsed voolikud				
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5	43	6.110-068.0	Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 x 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Pistol TR 155°C with package	44	4.119-002.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 - kõrgsurvevoolikust	45	4.111-050.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva kõrgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru ja kõiki adaptereid (ka düüside kinnitamiseks).	<input type="checkbox"/>
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 - masinast	46	4.111-051.0	Välja töötatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptereid.	<input type="checkbox"/>
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 - kõrgsurvepüstol	47	4.111-052.0	Ühildub olemasoleva kõrgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 sisaldab EASY!Force pesupüstolit ja kõiki vajalikke adaptereid teie kõrgsurvepesuri kaasajastamiseks.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER OTSIK				
Power otsik 20° - kraadise nurga all				
Pesuotsik 25°, 050	48	2.113-023.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pesuotsik 25°, 036	49	2.113-005.0		<input type="checkbox"/>
Survepesuri otsik 0° - kraadise nurga all				
Pesuotsik 0°, 040	50	2.113-001.0	Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Pesuotsik 0°, 050	51	2.113-034.0		<input type="checkbox"/>
Power otsik 40° - kraadise nurga all				
Pesuotsik 40°, 040	52	2.113-003.0	40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Pesuotsik 40°, 050	53	2.113-054.0		<input type="checkbox"/>
Power otsik 15° - kraadise nurga all				
Pesuotsik 15°, 055	54	2.113-047.0	15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, väike				
Pesutoru, väike, 040	55	4.114-020.0	Pöörlev üksikjuga eemaldab mustuse tõhusamalt: uus pesutoru, mille düüsi suurus on 040, saavutab eelmise mudeliga võrreldes kuni 50% paremad puhastustulemused kuni poole suural pinnal.	<input type="checkbox"/>
Düüs, suur				
Pesutoru, suur, 040	56	4.114-041.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0

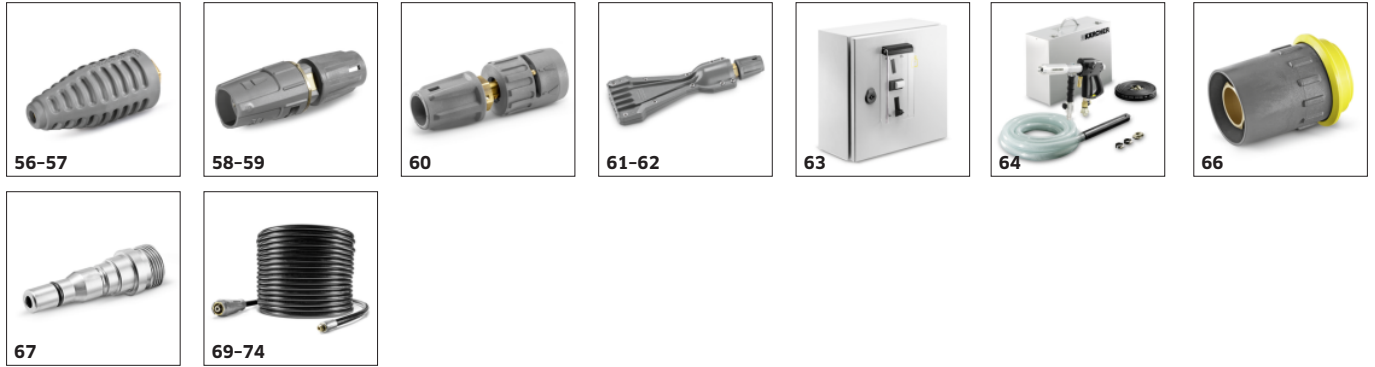

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, suur				
Pesutoru, suur, 050	57	4.114-027.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
MITMEJOAGA DÜÜS				
Kolmikotsik				
Kolmekordne düüs, 036	58	4.117-031.0	Kolme düüsiga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoo mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.	<input type="checkbox"/>
Kolmekordne düüs, 050	59	4.117-037.0		<input type="checkbox"/>
Reguleeritava nurgaga düüs 0°-90°				
Nurgaga pihustustoru, 050	60	4.113-007.0	Reguleeritava nurgaga düüs, mille reguleerimisvahemik on 0-90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele.	<input type="checkbox"/>
ECOBOOSTER				
eco!Booster TR 036	61	2.113-083.0		<input type="checkbox"/>
eco!Booster TR 050	62	2.113-088.0	eco!Booster 50% suurema pinna tootlikkusega kui Kärcheri power-düüs; ideaalne õrnadele pindadele. Külma ja kuumu vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 050).	<input type="checkbox"/>
TEISED KÕRGSURVEPESURI LISATARVIKUD				
Müntidega käivitav kaugjuhtimispuhl	63	2.644-029.0	Müntidega käivitav kaugjuhtimispuhl koos elektroonilise müntide vastuvõtjaga, et ühendada kõrgsurvepesur eelpesu seadmeks. Pistik ja toitejuhe peavad koha peal olema.	<input type="checkbox"/>
Pihustuspüstol	64	2.869-067.0	Lühike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene väljalülitus - pihustuspüstol on taskukohane vahend kõigi väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee vooluhulk.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	65	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	66	2.115-000.0	Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 × 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
Isane ühendus	67	2.115-001.0	Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 × 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Add-on kit mud sucker	68	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	69	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	70	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



69-74



75-77



78, 84



79, 85



80-81, 87-88



82, 89



83, 90

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	71	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 140 bar	72	6.110-048.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik	73	6.110-049.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m	74	6.110-050.0	30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar	75	6.110-046.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	76	6.110-008.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar	77	6.110-047.0	30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik				
Pesuduüs torude puhastamiseks D21/040	78	4.765-001.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesuduüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitlemise.	<input type="checkbox"/>
Pesuduüs torude puhastamiseks D30/040	79	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	80	5.763-015.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik	81	5.763-020.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	82	5.763-017.0	Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev torude puhastamise otsik	83	6.415-428.0	Pöörlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pöörlevat juga, et ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada.	<input type="checkbox"/>
Pesuduüs torude puhastamiseks D21/060	84	4.765-002.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesuduüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitlemise.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusotsik				
Pesudüüs torude puhastamiseks D30/060	85	4.765-005.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Torupuhastusotsik, suurus 80	86	5.763-087.0	24 mm läbimõõduga torupuhastusotsik. Neli 30-kraadise nurgaga otsikut.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik	87	5.763-019.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	88	5.763-016.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik	89	5.763-021.0	Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev torude puhastusotsik	90	6.415-440.0	Sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad 4 veejuga ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Pinnapuhasti FR Classic				
FR Classic pinnapesur	91	2.111-016.0	Ideaalne esmatasandi mudel Kärcheri pinnapesurite valikus, et puhastada nii sees kui väljas asuvad pinnad. Pritsmekaitse, töösurve kuni 150 bar.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Pinnapesur FR 30	92	2.111-011.0	Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manööverdundusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, painduv ühendus ergonoomilise käsitsemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 450 l/h - 500 l/h	93	2.640-482.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (450-500 l/h).	<input type="checkbox"/>
Otsikute komplekt FR jaoks, 850 l/h - 1100 l/h	94	2.640-442.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (850-1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV Classic otsikule				
Otsikute komplekt FR Classic jaoks, 040	95	2.885-312.0	Düüside komplekt pinnapesurile FR Classic.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
FRV 30	96	2.111-010.0	Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks ja mida saab kasutada nii sees kui väljas, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must pesuvee eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kummiriba lisakomplekt	97	2.642-910.0	Siledale põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik 5 m	98	4.440-939.0	5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Vooliku fiksaator	99	2.642-528.0	Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
Mustusepüüdur	100	2.642-532.0	Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	101	2.111-013.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50				
Pinnapuhasti FR 50	102	2.111-023.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem.	<input type="checkbox"/>
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 050	103	2.642-433.0	Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Pinnapuhasti FRV 30 Me				
Pinnapesur FRV 30 Me	104	2.111-012.0	Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	105	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	<input type="checkbox"/>
Pinnapuhasti FR 50 Me				
Pinnapesur FRV 50 Me	106	2.111-024.0	Väga suurte pindade puhastamine koos musta pesuvee automaatse imemisega - see on pinnapesur FRV 50 Me. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. Pinnapesuril FRV 50 Me on kuumuskindel 10-meetrine polüuretaanist imivoolik. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimalne töösurve 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.	<input type="checkbox"/>
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahutoru, Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	107	4.112-063.0	Kõrge kvaliteetne ja töökindel muudetava pihustusnurgaga vahutosak Advanced 1, mille korpus on valmistatud pliivabast messingist. Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400-600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Vahuotsik DUO Advanced 1 pudeliga, 400 l/h - 600 l/h	108	4.112-067.0		<input type="checkbox"/>
Balloonivahutoru, Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	109	4.112-053.0	Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350-600 l/h: uus, väga töökindel ja kõrge kvaliteetne vahuotsak Basic 1, mis tekitab esmaklassilise kvaliteediga vahu, tarbides samas poole vähem puhastusvahendit.	<input type="checkbox"/>
Balloonivahutoru, Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h	110	4.112-065.0	Välja töötatud kasutamiseks spetsiaalselt koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega: Kärcheri kõrgsurvepesuritele valmistatud kõrge kvaliteetne reguleeritava pihustusnurgaga vahuotsak Advanced 3, mis on valmistatud pliivabast messingist.	<input type="checkbox"/>
Vahuotsik DUO Advanced 3 pudeliga, 900 l/h - 2500 l/h	111	4.112-069.0		<input type="checkbox"/>
Balloonivahutoru, Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h	112	4.112-055.0	Kõrge kvaliteetne, lihtne ja vastupidav: vahuotsak Basic 3, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 900-2500 l/h. Vähendab puhastusvahendi kulu kuni poole võrra, säilitades samas vahu optimaalse kvaliteedi.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic	113	5.071-414.0	Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced	114	6.414-050.0	1-liitrine lisakonteiner puhastusvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile				
Düüside komplekt 055 z. Inno/Easy Set 500 - 600 l/h	115	2.111-009.0	Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt 090 kompletile Inno/Easy 700 - 1000 l/h	116	2.111-019.0	Düüside komplekt sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukompletile Inno/Easy Foam, mille jõudlus on 700-1000 l/h. Süsteemi optimaalse töö tagamiseks.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	117	2.112-000.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	118	2.112-010.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mootmisventiiliga (täpsus 0-5%) mootventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks				
Vahudüüsi komplekt	119	2.112-013.0	Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduineteostuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid.	<input type="checkbox"/>
MIKSERID JA INJEKTOR				
Düüside komplekt nr 3.637-170				
Düüside komplekt HD 500-700 l/h	120	4.769-005.0	HD survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt survepesuritele, mille veevoolu hulk on 750-1000 l/h	121	4.769-011.0	HD/HDS survepesuritele, mille veevoolu hulk on 750-1000 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor				
Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel	122	4.637-032.0	Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.	<input type="checkbox"/>
Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks	123	4.637-033.0	Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5%	<input type="checkbox"/>
Roostevabast terasest sissepritsekomplekt survepesurile HD 10/25-4S	124	6.645-761.0	Roostevabast terasest sissepritsekomplekt puhastusvahendi ja vahu pinnale kandmiseks. Spetsiaalselt kõrgsurvepesurile HD 10/25-4 S. Puhastusvahendi täpseks doseerimiseks.	<input type="checkbox"/>
Düüsi südamik no 3.637-001				
Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h.	125	4.769-003.0	Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele	126	4.769-001.0	Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUTRUMMELID					
Voolikutrummeli pealepaigaldamise komplekt					
Add-on kit hose reel Classic HD-M	127	2.639-364.0			<input type="checkbox"/>
Automaatse tagastusega voolikutrummelid					
Vooliku automaatrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m	128	2.639-257.0	Vedruja ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitsemist, lühendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab tööohutust.		<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m	129	6.392-074.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist.		<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m	130	6.392-083.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist.		<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, lakitud, 20 m	131	6.392-106.0	Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.		<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, lakitud, basalthall, 20 m	132	6.392-105.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).		<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, pöördhoidikuga, 20 m	133	6.392-076.0	Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.		<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, 40 m	134	6.392-442.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).		<input type="checkbox"/>
Pöördhoidik, pulbervärvitud	135	2.639-931.0	Hoidik automaatse voolikurulli seinal kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.		<input type="checkbox"/>
Pöördhoidik, roostevabast terasest	136	2.641-867.0	Pöörlev, kõrgevaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.		<input type="checkbox"/>
MÄRGIPIHUSTI TARVIKUD					
Düüside komplekt märgpihustite tarvikutele					
Düüside komplekt 035	137	2.112-021.0	Komplekt koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 4.115-006.0.		<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt 050	138	2.112-023.0	Komplekt koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga.		<input type="checkbox"/>
Otsik soodale					
Boorkarbiidduüs 1000 l/h	139	6.415-084.0	Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiidduüs pidevaks kasutamiseks.		<input type="checkbox"/>
Boorkarbiidduüs 1000 l/h seadmetele	140	6.415-083.0			<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0



141-142



143-144, 146



145, 147



148



149-150



151



152



154

			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MÄRGPIHUSTI TARVIKUD					
Märgpihusti tarvikud (ilma düüsita)					
Liivaprits veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikut)	141	4.115-000.0		Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsied ei kuulu komplekti)	142	4.115-006.0		Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.	<input type="checkbox"/>
VEEÜHENDUS					
Geka liitmik					
Vooliku düüsiga, R 1/2"	143	6.388-461.0		Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>
Vooliku düüsiga, R 3/4"	144	6.388-455.0			<input type="checkbox"/>
Emase keermega, R 3/4"	145	6.388-473.0		Emase keermega	<input type="checkbox"/>
Voolikudüüsiga, R 1"	146	6.388-465.0		Voolikudüüsiga	<input type="checkbox"/>
Hose coupling	147	6.388-458.0		Emase keermega	<input type="checkbox"/>
Veevarustusvoolik					
Veevoolik	148	4.440-038.0		NW 13 R1" / R 3/4", kuni 30 °C	<input type="checkbox"/>
	149	4.440-207.0		NW 19 R1" / R 3/4", kuni 85 °C	<input type="checkbox"/>
	150	4.440-270.0		NW 19 R1" / R1", kuni 85 °C	<input type="checkbox"/>
Imemisfilter					
Veefilter	151	6.414-956.0		Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polüamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest filtreerimiskorv, 800 µm võrguavaga võrk, ühendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasilöögiklapita.	<input type="checkbox"/>
Kontrollklapiga imemisfilter	152	4.730-012.0		Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Veefilter					
Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm	153	2.637-020.0		Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.	<input type="checkbox"/>
Väikese võrguavaga filter, adaptriga	154	4.730-102.0		Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEEÜHENDUS					
Veefilter					
Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, R 1"	155	2.638-270.0		Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, maksimaalne temperatuur 60 °C. Saab ühendada kõrgsurvepesuriga. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 1".	<input type="checkbox"/>
PESUHARJAD					
Pöörlev pesuhari					
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	156	4.113-004.0		Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalseste harjastega	157	4.113-003.0		Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari > 800 l/h jõudlusega masinatele	158	4.113-002.0			<input type="checkbox"/>
	159	4.113-005.0			<input type="checkbox"/>
Pesuhari					
Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 × 1,5	160	4.113-001.0		Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
AURUOTSIK / OTSIKU KAITSE / ÜLEMINEKUOTSIK					
Üleminekuotsiku hoidja					
Pesuotsiku hoidik	161	4.764-012.0		Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikust joast lehvikjoaks või madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).	<input type="checkbox"/>
OTSIKULIITMIK / JAGAJA					
Otsikuliitmik					
Düüsi kruvid	162	4.112-011.0		Kaitsmetega düüsi kruvid kõrgsurve- ja teistele düüsidele	<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSOSAD					
Pöördühendus					
Pöördühendus	163	4.111-021.0		Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega	<input type="checkbox"/>
Liitmik					
Düüsi konnektor/kruvi konnektor	164	4.111-022.0		Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 × M 22 × 1,5 ja 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-jagaja	165	4.111-024.0		Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse.	<input type="checkbox"/>
Lühike ühendustarvik	166	4.111-038.0		Kõrgsurvedüüside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupüstoli külge (düüsi kruvidega). Ei sobi kasutamiseks kolmikdüüsidega.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock					
Adapter 1 M22AG-TR22AG	167	4.111-029.0		Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	168	4.111-030.0		Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSOSAD				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 3 M22IG-TR22AG	169	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	<input type="checkbox"/>
Pöördadapter M22	170	4.111-032.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	171	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	172	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	173	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	174	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Spare part	175	4.111-037.0	Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	176	4.111-046.0	Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 x 1,5 ühendusega	<input type="checkbox"/>
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE				
Harjad				
Rullharja ajam 500	177	4.762-584.0	Hüdrauliline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskooptorule.	<input type="checkbox"/>
Rullharja pritsmekaitse 500	178	4.762-621.0	Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse pöörlevale rullharjale. Tänu läbipaistvale plastile näeb kasutaja mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitstud.	<input type="checkbox"/>
Pehme rullhari 500	179	4.762-623.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja päikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussüsteem ja turvaline kinnitus ajamile.	<input type="checkbox"/>
Keskmise kõvadusega rullhari 500	180	4.762-624.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kõvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.	<input type="checkbox"/>
Köva rullhari 500	181	4.762-625.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav köva hari (4.762-584.0). Vastupidavatele fassaadidele, kivi- ja puitterrassidele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.	<input type="checkbox"/>
Hari	182	6.960-133.0	Kövade harjastega hari tööstusrajatiste fassaadide ja põrandakatete puhastamiseks ning suurema mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Kärcheri teleskooptoru või kõrgsurve-pesutoru külge.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC

1.367-901.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE				
Harjad				
Hari, keskmise kõvadusega	183	6.960-134.0	Puhastab optimaalselt fassaadid, rulluksed ja tekstiilid: keskmise kõvadusega harjastega hari, mille saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskoopitorude või kõrgsurve-pihustustorude külge.	<input type="checkbox"/>
Hari, pehme	184	6.960-135.0	Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopitoru või kõrgsurve-pesutoru külge: pehmete harjastega hari tundlike pindade (nt klaas või päikesepaneelid) põhjalikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 harjapea	185	6.368-094.0	Veega töötav harjapea iSolar 800, töölaius 800 mm, seadmetele, mille veevoolu hulk on 700-1000 l/h. Kaks vastassuunas pöörlevat ketasharja ja painduv nurkühendus. Päikeseelementide süsteemidele.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 harjapea	186	6.368-092.0	Harjapea iSolar 400 seadmetele, mille veevoolu hulk on 700-1000 l/h. Veega töötav 400 mm laiune ketashari puhastab väikesed ja keskmise suurusega päikeselementide süsteemid. Sobib ideaalselt ka tõstetud süsteemide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen				
Madalsurveadapter TL	187	4.580-097.0	Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne tööriistadeta teleskoopitorule kinnitada. Ideaalne kasutamiseks koos pöörlevate kõrgsurveharjadega.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 7 F	188	4.762-609.0	7-meetrise ulatusega teleskoopitoru TL F 7, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. Praktiliste kiirvabastusega kinnititega, mis võimaldavad toru lihtsalt kokku tõmbamist ja pikendamist.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 7 H	189	4.762-610.0	Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskoopitoru TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 10 H	190	4.762-611.0	Kuni 10 m ulatusega: hübriidteleskoopitoru TL 10 H. Valmistatud süsiniku ja klaaskiust segust ja sobib erinevateks puhastustoiminguteks. Lihtne lühendada ja pikendada tänu kiirvabastusega kinnititele.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 10 C	191	4.762-612.0	Süsinikkiust teleskoopitoru TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus - fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 14 C	192	4.762-613.0	Maksimaalne jäikus ja minimaalne kaal: süsinikkiust valmistatud teleskoopitoru TL 14 C. Kuni 14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tänu kiirvabastusega kinnititele.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurveadapter TL	193	4.775-154.0	Kõrgsurveadapter TL, paindlik kõrgsurvepüstol kõrgsurvepesuks koos teleskoopitorudega. Ergonoomiline, lihtne paigaldada, sobib nii parema- kui vasakukäelistele.	<input type="checkbox"/>
Wasserenthärtung				
WS 50	194	6.368-463.0	Mobiilne veepehendusseade WS 50 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalne ioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi.	<input type="checkbox"/>
WS 100	195	6.368-464.0	Mobiilne veepehendusseade WS 100 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalne ioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	196	6.368-465.0	Regeneerimisüsteemi WS Regenerator abil saab veepehendusseadmete WS 50 ja WS 100 veepehenduskaasette nupuvajutusega loputada ja regeneerida.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.


LISATARVIKUD HD 7/11-4 M CLASSIC 1.367-901.0




197-199




200




201




202



203-204



205



206

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE				
Schläuche				
Voolik Solar	197	6.392-978.0	Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 7. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopтору mugava pikendamise ja lühendamise.	<input type="checkbox"/>
	198	6.392-977.0	Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 10. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopтору mugava pikendamise ja lühendamise.	<input type="checkbox"/>
	199	6.392-976.0	Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 14. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopтору mugava pikendamise ja lühendamise.	<input type="checkbox"/>
Lisakomplektid ja adapterid				
Katusel töötamise ohutuskomplekt	200	6.988-152.0	Sertifitseeritud turvakomplekt katustel töötamiseks. Sisu: liikumisstopper koos amortisaatoriga ja 15 m tugevdatud nailonkõis, rakmed, ankurdusaas ja plekk-karp.	<input type="checkbox"/>
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Vaadi ja paagi puhastus				
Tünnipesur BC 14/12	201	2.112-020.0	Tünnipesur BC 14/12 on pihustusseade, millega saab puhastada konteinerite ja tünnide sisemust - eriti 225-600-liitriseid tammetünne.	<input type="checkbox"/>
Rotary cleaner head M63E	202	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>
Otsikute komplekt HKF 50 pihustiotsikule (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
Düüs 030 kahe düüsiga töötavale otsikule HKF 50	203	6.415-446.0	Kahe düüsiga töötamise düüs	<input type="checkbox"/>
Düüs 090 töötamiseks seadme HKF 50 ühe düüsiga	204	6.415-447.0	Ühe düüsiga töötamise düüs	<input type="checkbox"/>
Topeltkäepide pihusti juhtimiseks	205	2.863-036.0	Topeltkäepide tagab hea kontrolli pihusti üle.	<input type="checkbox"/>
Keemega punn pihusti kasutamiseks vaid ühe düüsiga	206	5.411-061.0	Keemega punn pihusti kasutamiseks vaid ühe düüsiga	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.