

HD 5/15 C PLUS

Praktiline, liikuv, mitmekülgne: HD 5/15 C Plus külma vee survepesur, mida saab panna nii vertikaalsesse kui ha horisontaalsesse asendisse. Lisatarvikute hoidiku, messingist silindripea ja automaatse rõhuvabastusega.



Made in Germany



Tellimuse nr.

1.520-931.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278164595
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	230
Sagedus	Hz	50
Vooluhulk	l/h	500
sisendtemperatuur	°C	60
Töörõhk	bar / MPa	150 / 15
Maksimaalne rõhk	bar / MPa	200 / 20
Ühendusvõimsus	kW	2,8
Toitejuhe	m	5
Düüsi suurus	mm	32
Vee etteanne		3/4"
Värvus		Antratsiit
Kaal (lisatarvikutega)	kg	26,1
Kaal, sh pakend	kg	28,5
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	380 × 360 × 930

Seadmed

Pesupüstol		EASY!Force
Kõrgsurvevooliku pikkus	m	10
Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon		DN 6, 200 baari
Pihustusotsik	mm	840
Mustusefrees		■
Puhastusvahendi funktsioon		Imemine
Survekatkestus		■

■ Tarnitakse koos seadmega



Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem

- Lõpuks ometi - tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.



Mobiilsus

- Masina esiküljele integreeritud sang võimaldab lihtsalt seadet auto peale laadida ja seda transportida.
- Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata.
- Kompaktne ehitus.



Paindlikkus

- Võimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis.
- Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles.
- Pihustitorul on spetsiaalne ladustamis- ja transpordiasend.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	■
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 - kõrgsurvevoolikust	2	4.111-050.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva kõrgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru ja kõiki adaptereid (ka düüside kinnitamiseks).	□
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 - masinast	3	4.111-051.0	Välja töötatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptereid.	□
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 - kõrgsurvepüstol	4	4.111-052.0	Ühildub olemasoleva kõrgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 sisaldab EASY!Force pesupüstolit ja kõiki vajalikke adaptereid teie kõrgsurvepesuri kaasajastamiseks.	□
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	5	4.112-006.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	■
LED-töötuli	6	2.680-002.0	Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks.	□
Pihustustoru, 250 mm, pööratav	7	4.112-027.0	Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonoomiline	□
Pihustustoru, 400 mm, pööratav	8	4.112-024.0	Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonoomiline	□
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	9	4.112-007.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	10	4.112-000.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	11	4.112-018.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	12	4.112-021.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pesutoru pikendus, 1000 mm	13	4.112-048.0	Pesutoru pikendus koos EASY!Lock ühendusega. Pikkus 1000 mm.	□
Kaksikdüüs				
Kaksikdüüsiga pesutoru, 960 mm	14	2.112-016.0	960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurve pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Nurgeline pihustiotsik				
WC ja vihmaveerennide pesutoru	15	4.112-029.0	Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	<input type="checkbox"/>
Painduv pihustiotsik				
Painduv pesutoru, 1050 mm	16	4.112-035.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	17	4.112-057.0	Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survepesuri pesutoru külge.	<input type="checkbox"/>
Vihmaveerenni puhastaja				
Vihmaveerennide pesutoru	18	2.112-015.0	Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenni puhastada ilma katteplaate eemaldamata.	<input type="checkbox"/>
Põhjapuhastaja				
Kerealuse pesutoru	19	4.112-032.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuteta.	<input type="checkbox"/>
Täiendav käepide				
Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule	20	4.321-380.0	Mugav igas olukorras - lisakäpideid on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käpide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muud töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäpideid samuti keerata, muutes töö paindlikumaks.	<input type="checkbox"/>
PowerControl pihusti				
PowerControl pesutoru 034	21	4.112-045.0	Lõputult reguleeritav surve töö ajal ja otse käepidemelt, eriti seadmetele, millel puudub servojuhtimise funktsioon. Puhastusjõudlust saab reguleerida vastavalt teostatavale puhastustoimingule. Madalsurvežiim puhastusvahendi pinnale kandmiseks ja veevoolu reguleerimise funktsioon täiustavad toodet veelgi.	<input type="checkbox"/>
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, väike				
Pesutoru, väike, 035	22	4.114-019.0	Uus pöörleva üksikjoaga pesutoru (düüsi suurus 035) suudab palju korda saata: võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% parem puhastustulemus kuni poole suuremal alal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Düüs, suur				
Pesutoru, suur, 035	23	4.114-040.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10 korda parema puhastustulemuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas, mis tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
MITMEJOAGA DÜÜS				
Kolmikotsik				
Kolmekordne düüs, 032	24	4.117-027.0	Kolme düüsiga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoa mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	25	6.110-034.0	10 m kõrgsurvevoolik (ID 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Nominaalsuurus DN 6, töö rõhk kuni 250 bar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	26	6.110-041.0	Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	27	6.110-035.0	10 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töö rõhk kuni 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	28	6.110-056.0	Kõrgsurvevoolik (DN 6) väändumiskaitsega ANTI!Twist ja uue EASY!Lock käsikruviühendusega mõlemas otsas. Töösurve kuni 300 bar. Pikkus 10 m.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



27, 29-32



26, 33



34




35-36, 38



37



39



40



41




42-44

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	29	6.110-031.0	Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	30	6.110-030.0	Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	31	6.110-032.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	32	6.110-014.0	Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock käsikruviühendus: väändumisvastase ANTI!Twist kaitsega kõrgsurvevoolik (DN 8), mille töösurve on kuni 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	33	6.110-042.0	Innovatiivse EASY!Lock käsikruviühendusega vooliku töösurve on kuni 220 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	34	6.110-043.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	35	6.110-044.0	Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: 25 m kõrgsurvevoolik (DN 10), töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	36	6.110-045.0	40 m pikkune kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus. DN 10, töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	37	6.110-059.0	Töösurve kuni 250 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	38	6.110-060.0	EASY!Lock käsikruviühendusega 40 m pikkune voolik tagab liikumisvabaduse: kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on EASY!Lock käsikruviühendus. Töösurve kuni 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	39	6.110-024.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5	40	6.110-069.0	Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konektorid: M 22 x 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	41	6.110-038.0	Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töörõhk kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	42	6.110-023.0	Töökindel kõrgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTI!Twist väändumiskaitse ja mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, töösurve kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0

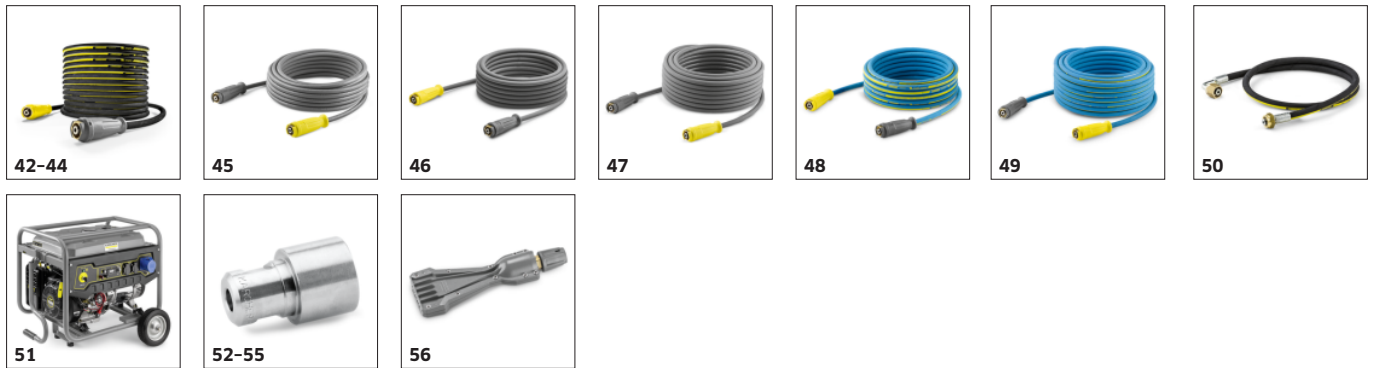

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	43	6.110-027.0	Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	44	6.110-029.0	Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	45	6.110-063.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 15 m kõrgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla väliskihi tõttu sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	46	6.110-051.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värv mitteumteev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	47	6.110-052.0	Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värv mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otses, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	48	6.110-053.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega. 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	49	6.110-054.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konektoriga.	<input type="checkbox"/>
Spetsiaalsed voolikud				
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5	50	6.110-068.0	Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 x 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	51	1.042-208.0	Nimivõimsusega 5 kW bensiinimootoriga sünkroongeneraator PGG 6/1 avaldab muljet kuni 10-tunnist käitamist võimaldava eraldiseisva toiteallikaga paljudes äri- ja munitsipaalrakendustes.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER OTSIK				
Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all				
Pesuotsik 0°, 040	52	2.113-001.0	Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Power otsik 15°- kraadise nurga all				
Pesuotsik 15°, 034	53	2.113-042.0	15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Power otsik 20° - kraadise nurga all				
Pesuotsik 25°, 034	54	2.113-000.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Power otsik 40° - kraadise nurga all				
Pesuotsik 40°, 040	55	2.113-003.0	40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 033	56	2.113-085.0	eco!Booster külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 033) 50% suurema pinna tootlikkusega kui Kärcheri power-düüs; ideaalne õrnadele pindadele.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	57	2.115-000.0	Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 × 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
Isane ühendus	58	2.115-001.0	Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 × 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Add-on kit mud sucker	59	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	<input type="checkbox"/>
TEISED KÕRGSURVEPESURI LISATARVIKUD				
Pihustuspüstol	60	2.869-067.0	Lühike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene väljalülitus - pihustuspüstol on taskukohane vahend kõigi väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee vooluhulk.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	61	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
AURUOTSIK / OTSIKU KAITSE / ÜLEMINEKUOTSIK				
Üleminekuotsiku hoidja				
Pesuotsiku hoidik	62	4.764-012.0	Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikut joast lehvikjoaks või madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).	<input type="checkbox"/>
OTSIKULIITMIK / JAGAJA				
Otsikuliitmik				
Düüsikruvid	63	4.112-011.0	Kaitsmetega düüsikruvid kõrgsurve- ja teistele düüsidele	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	64	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	65	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>
	66	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar	67	6.110-046.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	68	6.110-008.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermehendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar	69	6.110-047.0	30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 140 bar	70	6.110-048.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
Torude puhastamise voolik	71	6.110-049.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m	72	6.110-050.0	30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik				
Pesudüüs torude puhastamiseks D21/040	73	4.765-001.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Pesudüüs torude puhastamiseks D30/040	74	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	75	5.763-015.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik	76	5.763-020.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	77	5.763-017.0	Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev torude puhastamise otsik	78	6.415-428.0	Pöörlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pöörlevat juga, et ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada.	<input type="checkbox"/>
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Pinnapuhasti FR Classic				
FR Classic pinnapesur	79	2.111-016.0	Ideaalne esmatasandi mudel Kärcheri pinnapesurite valikus, et puhastada nii sees kui väljas asuvad pinnad. Pritsmekaitse, töösurve kuni 150 bar.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
FRV 30	80	2.111-010.0	Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks ja mida saab kasutada nii sees kui väljas, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must pesuvee eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kummiriba lisakomplekt	81	2.642-910.0	Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik 5 m	82	4.440-939.0	5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	<input type="checkbox"/>
Vooliku fiksaator	83	2.642-528.0	Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
Mustusepüüdur	84	2.642-532.0	Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Pinnapesur FR 30	85	2.111-011.0	Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manöövervusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, painduv ühendus ergonoomilise käsitlemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	86	2.111-013.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	<input type="checkbox"/>
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 450 l/h - 500 l/h	87	2.640-482.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (450-500 l/h).	<input type="checkbox"/>
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 035	88	2.642-430.0	Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV Classic otsikule				
Otsikute komplekt FR Classic jaoks, 034	89	2.885-313.0	Düüside komplekt pinnapesurile FR Classic.	<input type="checkbox"/>
Pinnapuhasti FRV 30 Me				
Pinnapesur FRV 30 Me	90	2.111-012.0	Tänu musta pesuvee automaatsel imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	91	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	<input type="checkbox"/>
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahutoru, Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	92	4.112-063.0	Kõrge kvaliteetne ja töökindel muudetava pihustusnurgaga vahutosak Advanced 1, mille korpus on valmistatud pliivabast messingist. Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400-600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Vahuotsik DUO Advanced 1 pudeliga, 400 l/h - 600 l/h	93	4.112-067.0		<input type="checkbox"/>
Balloonivahutoru, Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	94	4.112-053.0	Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350-600 l/h: uus, väga töökindel ja kõrge kvaliteetne vahuotsak Basic 1, mis tekitab esmaklassilise kvaliteediga vahu, tarbides samas poole vähem puhastusvahendit.	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic	95	5.071-414.0	Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced	96	6.414-050.0	1-liitrine lisakonteiner puhastusvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaiine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	97	2.112-000.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt koos pesuaiine RM pihustiga	98	2.112-010.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VAHUSÜSTEEMID				
Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile				
Düüside komplekt 055 z. Inno/Easy Set 500 - 600 l/h	99	2.111-009.0	Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	<input type="checkbox"/>
Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks				
Vahudüüsi komplekt	100	2.112-013.0	Vahu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid.	<input type="checkbox"/>
MIKSERID JA INJEKTOR				
Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor				
Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel	101	4.637-032.0	Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.	<input type="checkbox"/>
Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks	102	4.637-033.0	Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5%	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt nr 3.637-170				
Düüside komplekt HD 500-700 l/h	103	4.769-005.0	HD survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter	<input type="checkbox"/>
Düüsi südamik no 3.637-001				
Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h.	104	4.769-003.0	Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele	105	4.769-001.0	Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele	<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSOSAD				
Pöördühendus				
Pöördühendus	106	4.111-021.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega	<input type="checkbox"/>
Liitmik				
Düüsi konnektor/kruvi konnektor	107	4.111-022.0	Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 x M 22 x 1,5 ja 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-jagaja	108	4.111-024.0	Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse.	<input type="checkbox"/>
Lühike ühendustarvik	109	4.111-038.0	Kõrgsurvedüüside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupüstoli külge (düüsikruvidega). Ei sobi kasutamiseks kolmikdüüsidega.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	110	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	111	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	112	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSOSAD				
Adapter EASY!Lock				
Pöördadapter M22	113	4.111-032.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	114	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	115	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	116	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	117	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Spare part	118	4.111-037.0	Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	119	4.111-046.0	Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 x 1,5 ühendusega	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUTRUMMELID				
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaatrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m	120	2.639-257.0	Vedruka ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitsemist, lühendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab tööohutust.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m	121	6.392-074.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m	122	6.392-083.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, lakitud, 20 m	123	6.392-106.0	Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, lakitud, basalthall, 20 m	124	6.392-105.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, pöörhoidikuga, 20 m	125	6.392-076.0	Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, 40 m	126	6.392-442.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.



LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUTRUMMELID					
Automaatse tagastusega voolikutrummelid					
Pöördhoidik, pulbervärvitud	127	2.639-931.0	Hoidik automaatse voolikurulli seinalle kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.	<input type="checkbox"/>	
Pöördhoidik, roostevabast terasest	128	2.641-867.0	Pöörlev, kõrgevaliteetset terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.	<input type="checkbox"/>	
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE					
Harjad					
Rullharja ajam 500	129	4.762-584.0	Hüdrauline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskoopitorule.	<input type="checkbox"/>	
Rullharja pritsmekaitse 500	130	4.762-621.0	Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse pöörlevale rullharjale. Tänu läbipaistvale plastile näeb kasutaja mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitstud.	<input type="checkbox"/>	
Pehme rullhari 500	131	4.762-623.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja päikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussüsteem ja turvaline kinnitus ajamile.	<input type="checkbox"/>	
Keskmise kõvadusega rullhari 500	132	4.762-624.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kõvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.	<input type="checkbox"/>	
Kõva rullhari 500	133	4.762-625.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav kõva hari (4.762-584.0). Vastupidavatele fassaadidele, kivi- ja puitterrassidele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.	<input type="checkbox"/>	
Hari	134	6.960-133.0	Kövade harjastega hari tööstusrajatiste fassaadide ja põrandakatete puhastamiseks ning suurema mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopitoru või kõrgsurve-pesutoru külge.	<input type="checkbox"/>	
Hari, keskmise kõvadusega	135	6.960-134.0	Puhastab optimaalselt fassaadid, rulluksed ja tekstiilid: keskmise kõvadusega harjastega hari, mille saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskoopitorude või kõrgsurve-pihustustorude külge.	<input type="checkbox"/>	
Hari, pehme	136	6.960-135.0	Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopitoru või kõrgsurve-pesutoru külge: pehmete harjastega hari tundlike pindade (nt klaas või päikesepaneelid) põhjalikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>	
Teleskopstangen					
Madalsurveadapter TL	137	4.580-097.0	Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne tööriistadeta teleskoopitorule kinnitada. Ideaalne kasutamiseks koos pöörlevate kõrgsurveharjadega.	<input type="checkbox"/>	
Teleskoopitoru TL 7 F	138	4.762-609.0	7-meetrise ulatusega teleskoopitoru TL 7 F, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. Praktiliste kiirvabastusega kinnititega, mis võimaldavad toru lihtsast kokku tõmbamist ja pikendamist.	<input type="checkbox"/>	
Teleskoopitoru TL 7 H	139	4.762-610.0	Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskoopitoru TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m.	<input type="checkbox"/>	
Teleskoopitoru TL 10 H	140	4.762-611.0	Kuni 10 m ulatusega: hübriidteleskoopitoru TL 10 H. Valmistatud süsiniku ja klaaskiust segust ja sobib erinevateks puhastustoiminguteks. Lihtne lühendada ja pikendada tänu kiirvabastusega kinnititele.	<input type="checkbox"/>	

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



	Tellimuse nr.	Kirjeldus		
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE				
Teleskopstangen				
Teleskoopitoru TL 10 C	141	4.762-612.0	Süsinikkiust teleskoopitoru TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus - fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 14 C	142	4.762-613.0	Maksimaalne jäikus ja minimaalne kaal: süsinikkiust valmistatud teleskoopitoru TL 14 C. Kuni 14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tänu kiirvabastusega kinnititele.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurveadapter TL	143	4.775-154.0	Kõrgsurveadapter TL, paindlik kõrgsurvepüstol kõrgsurvepesuks koos teleskoopitorudega. Ergonoomiline, lihtne paigaldada, sobib nii parema- kui vasakukäelistele.	<input type="checkbox"/>
MÄRGIPIHUSTI TARVIKUD				
Märgpihusti tarvikud (ilma dүүsita)				
Liivapritts veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikut)	144	4.115-000.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (dүүsid ei kuulu komplekti)	145	4.115-006.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.	<input type="checkbox"/>
Dүүside komplekt märgpihustite tarvikutele				
Dүүside komplekt 035	146	2.112-021.0	Komplekt koosneb märgpuhastusdүүsist ja dүүsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Otsik soodale				
Boorkarbiidid 1000 l/h	147	6.415-084.0	Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiidid pidevaks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>
VEEÜHENDUS				
Geka liitmik				
Vooliku dүүsiga, R 1/2"	148	6.388-461.0	Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>
Vooliku dүүsiga, R 3/4"	149	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Voolikudүүsiga, R 1"	150	6.388-465.0	Voolikudүүsiga	<input type="checkbox"/>
Emase keermega, R 3/4"	151	6.388-473.0	Emase keermega	<input type="checkbox"/>
Imemisfilter				
Veefilter	152	6.414-956.0	Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polüamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest filtreerimiskorb, 800 µm võrguavaga võrk, ühendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasilöögiklapita.	<input type="checkbox"/>
Kontrollklapiga imemisfilter	153	4.730-012.0	Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Veefilter				
Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm	154	2.637-020.0	Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 5/15 C PLUS 1.520-931.0



155



156



157



158



159



160



161

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEEÜHENDUS				
Veefilter				
Väikese võrguavaga filter, adaptriga	155	4.730-102.0	Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	<input type="checkbox"/>
Veevarustusvoolik				
Veevoolik	156	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", kuni 30 °C	<input type="checkbox"/>
	157	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", kuni 85 °C	<input type="checkbox"/>
PESUHARJAD				
Pesuhari				
Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 × 1,5	158	4.113-001.0	Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Lükates kinnitatav pesuhari	159	4.762-497.0	Klambriga hari, mida saab ühendada otse seadme kahe või kolme düüsiga otsikuga. Sobib uutele kahe ja kolme düüsiga otsikutele.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari				
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	160	4.113-004.0	Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega	161	4.113-003.0	Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiکلustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.