

HD 7/10 CXF

Kuumutuseta kompaktna kõrgsurvepesur HD 7/10 CXF. Ette nähtud universaalseks kasutamiseks toiduainetetööstuses ning varustatud Servo Controli ja sisseehitatud voolikurulliga.



Made in Germany



Tellimuse nr.

1.151-906.0

- Sanitaar-/hügieeni-/toiduainetetööstusele
- Kõrgsurvevoolik toiduainetetööstusele. Hallid rattad, mis ei jäta jälgi.
- Energiasäästlik EASY!Force kõrgsurvepüstol väsimatuks tööks

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278164823
Faaside arv	Ph	3
Pinge	V	400
Sagedus	Hz	50
Vooluhulk	l/h	250 - 700
sisendtemperatuur	°C	80
Töörõhk	bar / MPa	10 - 100 / 1 - 10
Maksimaalne rõhk	bar / MPa	120 / 12
Ühendusvõimsus	kW	3
Värvus		Antratsiit
Kaal (lisatarvikutega)	kg	36,5
Kaal, sh pakend	kg	39
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	360 × 400 × 925

Seadmed

Pesupüstol		EASY!Force Food
Kõrgsurvevooliku pikkus	m	15
Kõrgsurvevooliku tüüp		Toiduainetetööstuses kasutatav versioon
Roostevabast terasest pihustustoru	mm	840
Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel		■
Puhastusvahendi funktsioon		Imemine
Survekatkestus		■
Reguleeritav surve ja veevoolu hulk		■
Servajuhtimine		■

■ Tarnitakse koos seadmega



Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem

- Lõpuks ometi – tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.



Praktiline puhastusainete süsteem

- Puhastusvahendi imemissüsteem tõrksale mustusele.
- Vajaduse korral saab kasutada kõrgsurvevahusüsteemi "Inno Foam Set".




Servojuhtimine

- Tundlike pindade õrn puhastamine.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF

1.151-906.0

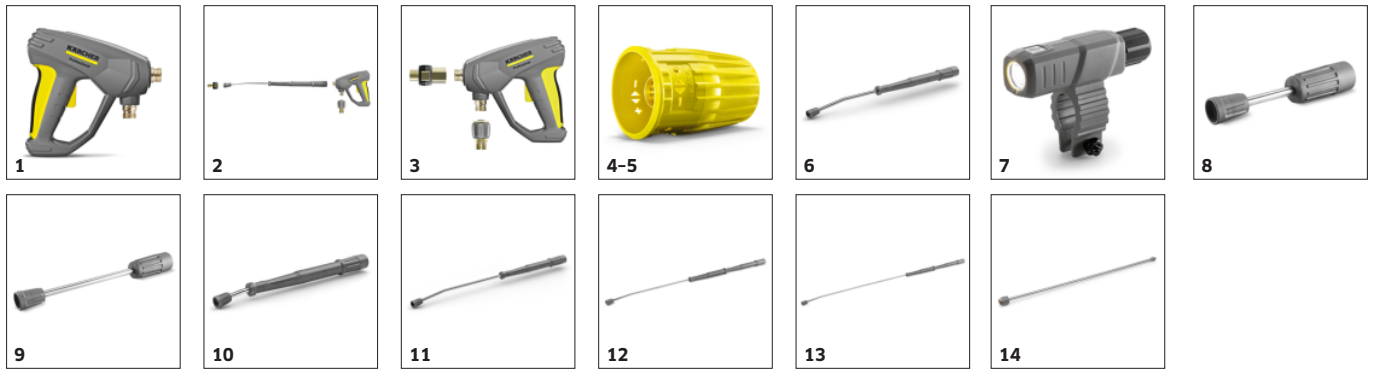

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Food	1	4.118-015.0	Ideaalne toiduainetööstuses kasutamiseks: täiskeraamilise ventiiliga kõrgsurvepüstol EASY!Force tagab vaevata töö, kuna kasutaja ei pea pesupüstoli hoidmiseks peaaegu üldse jõudu kasutama.	■
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 - kõrgsurvevoolikust	2	4.111-050.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva kõrgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru ja kõiki adaptereid (ka düüside kinnitamiseks).	□
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 - kõrgsurvepüstol	3	4.111-052.0	Ühildub olemasoleva kõrgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 sisaldab EASY!Force pesupüstolit ja kõiki vajalikke adaptereid teie kõrgsurvepesuri kaasajastamiseks.	□
Servo Control				
Regulaator Servo Control, < 750 l/h	4	4.118-007.0	Servojuhtimine veevoolu ja rõhu reguleerimiseks (< 750 l/h) pesupüstolil.	■
Regulaator Servo Control, toidutööstusele, 750 l/h - 1100 l/h	5	4.118-016.0	Veevoolu ja surve reguleerimine pesupüstolil. Sobilik toiduainetööstusesse, veega kokkupuutuvad osad on valmistatud roostevabast terasest.	□
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	6	4.112-006.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	■
LED-töötuli	7	2.680-002.0	Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks.	□
Pihustustoru, 250 mm, pööratav	8	4.112-027.0	Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonomiline	□
Pihustustoru, 400 mm, pööratav	9	4.112-024.0	Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonomiline	□
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	10	4.112-007.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	11	4.112-000.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	12	4.112-018.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	13	4.112-021.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pesutoru pikendus, 1000 mm	14	4.112-048.0	Pesutoru pikendus koos EASY!Lock ühendusega. Pikkus 1000 mm.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Kaksikdүүs				
Kaksikdүүsiga pesutoru, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm kaksikdүүsiga pesutoru, millel on täissurvele pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).	<input type="checkbox"/>
Nurgeline pihustiotsik				
WC ja vihmaveerennide pesutoru	16	4.112-029.0	Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	<input type="checkbox"/>
Painduv pihustiotsik				
Painduv pesutoru, 1050 mm	17	4.112-035.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	18	4.112-057.0	Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survepesuri pesutoru külge.	<input type="checkbox"/>
Vihmaveerenni puhastaja				
Vihmaveerennide pesutoru	19	2.112-015.0	Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenni puhastada ilma katteplaate eemaldamata.	<input type="checkbox"/>
Põhjapuhastaja				
Kerealuse pesutoru	20	4.112-032.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.	<input type="checkbox"/>
Täiendav käepide				
Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule	21	4.321-380.0	Mugav igas olukorras - lisakäpideid on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käpide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muud töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäpideid samuti keerata, muutes töö paindlikumaks.	<input type="checkbox"/>
MITMEJAOGA DÜÜS				
Kolmikotsik				
Kolmekordne düüs, 060	22	4.117-040.0	Kolme düüsiga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjao mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Toiduainetööstuse versioon				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × AVS voolikurulli ühendus	23	6.110-074.0	15 m pikkune kõrgsurvevoolik (ID 6), sobib toiduainetööstustele, AVS-tüüpi ühendusega voolikurullile, EASY!Lock käsikruviühendus ja hall väliskest, mis ei määri.	<input checked="" type="checkbox"/>
Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	24	6.110-051.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mittemuutev väliskest, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	25	6.110-052.0	Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mitteandev väliskest, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otses, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock ühendus	26	6.110-053.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Spetsiaalsed voolikud				
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock ühendus / 1 × M22 × 1,5	27	6.110-068.0	Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 × 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR				
PGG 8/3	28	1.042-209.0	Võimsusega 7 kW sünkroongeneraator PGG 8/3. Eraldiseisva AC ja kolmefaasilise voolu toitega ehitusplatsidel, põllumajanduses või munitsipaalvaldkonnas.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, suur				
Pesutoru, suur, 055/060	29	4.114-036.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER OTSIK				
Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all				
Pesuotsik 0°, 060	30	2.113-036.0	Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Power otsik 15°- kraadise nurga all				
Pesuotsik 15°, 060	31	2.113-048.0	15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Power otsik 20° - kraadise nurga all				
Pesuotsik, 060	32	2.113-026.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 080	33	2.113-089.0	eco!Booster 50% suurema pinna tootlikkusega kui Kärcheri power-düüs; ideaalne õrnadele pindadele. Külma ja kuumade vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 080).	<input type="checkbox"/>
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	34	2.115-000.0	Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 × 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
Isane ühendus	35	2.115-001.0	Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 × 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Add-on kit mud sucker	36	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	<input type="checkbox"/>
TEISED KÕRGSURVEPESURI LISATARVIKUD				
Pihustuspüstol	37	2.869-067.0	Lühike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene väljalülitus - pihustuspüstol on taskukohane vahend kõigi väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee vooluhulk.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	38	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
AURUOTSIK / OTSIKU KAITSE / ÜLEMINEKUOTSIK				
Üleminekuotsiku hoidja				
Pesuotsiku hoidik	39	4.764-012.0	Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikust joast lehvikjoaks või madalsurve jaoks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).	<input type="checkbox"/>
OTSIKULIITMIK / JAGAJA				
Otsikuliitmik				
Düüsikruvid	40	4.112-011.0	Kaitsmetega düüsikruvid kõrgsurve- ja teistele düüsidele	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	41	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	42	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF

1.151-906.0



41-43, 47-49



44-46



50



51



52



53



54



55

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	43	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar	44	6.110-046.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermetatud ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	45	6.110-008.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar	46	6.110-047.0	30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 140 bar	47	6.110-048.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermetatud ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik	48	6.110-049.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m	49	6.110-050.0	30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik				
Pesudüüs torude puhastamiseks D21/060	50	4.765-002.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitlemise.	<input type="checkbox"/>
Pesudüüs torude puhastamiseks D30/060	51	4.765-005.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik	52	5.763-019.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
	53	5.763-021.0	Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev torude puhastusotsik	54	6.415-440.0	Sisekeermega torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad 4 veejuga ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
FRV 30	55	2.111-010.0	Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks ja mida saab kasutada nii sees kui väljas, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must pesuvesi eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kummiriba lisakomplekt	56	2.642-910.0	Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF 1.151-906.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Pikendusvoolik 5 m	57	4.440-939.0	5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	<input type="checkbox"/>
Vooliku fiksaator	58	2.642-528.0	Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
Mustusepüüdur	59	2.642-532.0	Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades.	<input type="checkbox"/>
Pinnapesur FR 30	60	2.111-011.0	Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manöövervusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, painduv ühendus ergonomilise käsitlemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	61	2.111-013.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50				
Pinnapuhasti FR 50	62	2.111-023.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem.	<input type="checkbox"/>
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 650 l/h - 850 l/h	63	2.639-187.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (650-850 l/h).	<input type="checkbox"/>
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 050	64	2.642-433.0	Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Pinnapuhasti FRV 30 Me				
Pinnapesur FRV 30 Me	65	2.111-012.0	Tänu musta pesuvee automaatsel imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	66	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	<input type="checkbox"/>
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahuturu, Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	67	4.112-064.0	Välja töötatud Kärcheri servojuhtimiseta kõrgsurvepesuritele: vahuotsak Advanced 2 avaldab muljet oma pliivabast messingist korpusega, mis võimaldab seda kasutada koos tugevatoimeliste puhastusvahenditega.	<input type="checkbox"/>
Vahuotsik DUO Advanced 2 pudeliga, 700 l/h - 800 l/h	68	4.112-068.0		<input type="checkbox"/>
Balloonivahuturu, Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	69	4.112-054.0	Uus ja äärmiselt töökindel vahuotsak Basic 2, mis on välja töötatud eelkõige kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 700-800 l/h. Kvaliteetne vaht poole väiksema puhastusvahendi kuluga.	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahuturule Basic	70	5.071-414.0	Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced	71	6.414-050.0	1-liitrine lisakonteiner puhastusvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt Inno Foam HD 7/10 CXF	72	2.112-009.0	Täiesti kasutusvalmis kõrgsurve vahusüsteem toiduaine- ja sanitaartööstuses seadmega HD 7/10 CXF teostatavate puhastus- ja desinfitseerimistoimingute teostamiseks. Vahuotsikuga kaksikdüüs ja lüüti kõrgsurvejoa käivitamiseks (loputamise) jne. Pesuaine sissepritse süsteem CA-HP 0-5% täpsusega. Düüsid kuuluvad seadme komplekti.	<input type="checkbox"/>
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	73	2.640-151.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja stacionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vahukomplekt				
Easy-Foam-Set HD 7/10 CXF	74	2.112-012.0	Täiesti kasutusvalmis kõrgsurve vahusüsteem toiduaine- ja sanitaartööstuses seadmega HD 7/10 CXF teostatavate puhastus- ja desinfitseerimistoimingute teostamiseks. Kõrgsurve pesutoruga ühendatava vahuotsik ja kõrgsurvel pesuaine sissepritse süsteem 0-5% mõõtmisventiiliga. Düüsid kuuluvad seadme komplekti.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile				
Düüside komplekt 060 komplektile Inno/Easy 600 - 700 l/h	75	2.640-687.0	Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	<input type="checkbox"/>
Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks				
Vahudüüsi komplekt	76	2.112-013.0	Vahu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid.	<input type="checkbox"/>
MIKSERID JA INJEKTOR				
Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor				
Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks	77	3.637-170.0	Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5%	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt nr 3.637-170				
Düüside komplekt HD 500-700 l/h	78	4.769-005.0	HD survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter	<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSOSAD				
Pöördühendus				
Pöördühendus	79	4.111-021.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega	<input type="checkbox"/>
Lülitik				
Düüsi konnektor/kruvi konnektor	80	4.111-022.0	Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 x M 22 x 1,5 ja 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Y-jagaja	81	4.111-024.0	Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse.	<input type="checkbox"/>
Lühike ühendustarvik	82	4.111-038.0	Kõrgsurvedüüside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupüstoli külge (düüsikruvidega). Ei sobi kasutamiseks kolmikdüüsides.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	83	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	84	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSOSAD				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 3 M22IG-TR22AG	85	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	<input type="checkbox"/>
Pöördadapter M22	86	4.111-032.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	87	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	88	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	89	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	90	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Spare part	91	4.111-037.0	Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG	92	4.111-046.0	Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 x 1,5 ühendusega	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUTRUMMELID				
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaattrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m	93	2.639-257.0	Vedruka ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitsemist, lühendab tarvikute valmistamisaega ja suurendab tööohutust.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaattrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m	94	6.392-074.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m	95	6.392-083.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m	96	6.392-106.0	Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaattrummel, lakitud, basalhall, 20 m	97	6.392-105.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, pöörhoidikuga, 20 m	98	6.392-076.0	Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF

1.151-906.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUTRUMMELID					
Automaatse tagastusega voolikutrummelid					
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, 40 m	99	6.392-442.0		Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).	<input type="checkbox"/>
Pöördhoidik, pulbervärvitud	100	2.639-931.0		Hoidik automaatse voolikurulli seinal kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööaadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.	<input type="checkbox"/>
Pöördhoidik, roostevabast terasest	101	2.641-867.0		Pöörlev, kõrgekvaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.	<input type="checkbox"/>
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE					
Harjad					
Rullharja ajam 500	102	4.762-584.0		Hüdrauliline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskoopitorule.	<input type="checkbox"/>
Rullharja pritsmekaitse 500	103	4.762-621.0		Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse pöörlevale rullharjale. Tänu läbipaistvale plastile näeb kasutaja mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitstud.	<input type="checkbox"/>
Pehme rullhari 500	104	4.762-623.0		Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja päikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussüsteem ja turvaline kinnitus ajamile.	<input type="checkbox"/>
Keskmise kõvadusega rullhari 500	105	4.762-624.0		Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kõvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.	<input type="checkbox"/>
Kõva rullhari 500	106	4.762-625.0		Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav kõva hari (4.762-584.0). Vastupidavatele fassaadidele, kivi- ja puitterrassidele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.	<input type="checkbox"/>
Hari	107	6.960-133.0		Kõvade harjastega hari tööstusrajatiste fassaadide ja pörandakatete puhastamiseks ning suurema mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopitoru või kõrgsurve-pesutoru külge.	<input type="checkbox"/>
Hari, keskmise kõvadusega	108	6.960-134.0		Puhastab optimaalselt fassaadid, rullkused ja tekstiilid: keskmise kõvadusega harjastega hari, mille saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskoopitorude või kõrgsurve-pihustustorude külge.	<input type="checkbox"/>
Hari, pehme	109	6.960-135.0		Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopitoru või kõrgsurve-pesutoru külge: pehmete harjastega hari tundlike pindade (nt klaas või päikesepaneelid) põhjalikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen					
Madalsurveadapter TL	110	4.580-097.0		Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne tööriistadeta teleskoopitorule kinnitada. Ideaalne kasutamiseks koos pöörlevate kõrgsurveharjadega.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 7 F	111	4.762-609.0		7-meetrise ulatusega teleskoopitoru TL F 7, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. Praktiliste kiirvabastusega kinnititega, mis võimaldavad toru lihtsat kokku tõmbamist ja pikendamist.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 7 H	112	4.762-610.0		Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskoopitoru TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF

1.151-906.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE				
Teleskoopstangen				
Teleskoopтору TL 10 H	113	4.762-611.0	Kuni 10 m ulatusega: hübriidteleskoopтору TL 10 H. Valmistatud süsiniku ja klaaskiu segust ja sobib erinevateks puhastustoiminguteks. Lihtne lühendada ja pikendada tänu kiirvabastusega kinnititele.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopтору TL 10 C	114	4.762-612.0	Süsinikkiust teleskoopтору TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus - fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopтору TL 14 C	115	4.762-613.0	Maksimaalne jäikus ja minimaalne kaal: süsinikkiust valmistatud teleskoopтору TL 14 C. Kuni 14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tänu kiirvabastusega kinnititele.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurveadapter TL	116	4.775-154.0	Kõrgsurveadapter TL, paindlik kõrgsurvepüstol kõrgsurvepesuks koos teleskoopitorudega. Ergonoomiline, lihtne paigaldada, sobib nii parema- kui vasakukäelistele.	<input type="checkbox"/>
MÄRGIPIHUSTI TARVIKUD				
Märgpihusti tarvikud (ilma düüsi)				
Liivapriit veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikut)	117	4.115-000.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)	118	4.115-006.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt märgpihustite tarvikutele				
Düüside komplekt märgpuhastuskomplektile 060	119	2.112-025.0	Koosneb märgpuhastusdüüsidist ja düüsi südamikust - kasutamiseks ainult koos märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Otsik soodale				
Boorkarbiiddüüs 1000 l/h	120	6.415-084.0	Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiiddüüs pidevaks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>
VEEÜHENDUS				
Geka liitmik				
Vooliku düüsiga, R 1/2"	121	6.388-461.0	Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>
Vooliku düüsiga, R 3/4"	122	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Emase keermega, R 3/4"	123	6.388-473.0	Emase keermega	<input type="checkbox"/>
Imemisfilter				
Veefilter	124	6.414-956.0	Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polüamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest filtreerimiskorv, 800 µm võrguavaga võrk, ühendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasilööklapita.	<input type="checkbox"/>
Kontrollklapiga imemisfilter	125	4.730-012.0	Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Veefilter				
Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm	126	2.637-020.0	Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 7/10 CXF

1.151-906.0



127



128



129



130



131



132

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEEÜHENDUS				
Veefilter				
Väikese võrguavaga filter, adaptriga	127	4.730-102.0	Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	<input type="checkbox"/>
Veevarustusvoolik				
Veevoolik	128	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", kuni 30 °C	<input type="checkbox"/>
PESUHARJAD				
Pesuhari				
Lükates kinnitav pesuhari, M 18 × 1,5	129	4.113-001.0	Lükates kinnitav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Lükates kinnitav pesuhari	130	4.762-497.0	Klambriga hari, mida saab ühendada otse seadme kahe või kolme düüsiga otsikuga. Sobib uutele kahe ja kolme düüsiga otsikutele.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari				
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	131	4.113-004.0	Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega	132	4.113-003.0	Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.