

## AF 50

Lasersensortechnoloogia, automaatrežiimi, ekraani, H13 filtri ja aktiivsöe filtreerimisega õhupuhasti AF 50 eemaldab patogeeneid, peentolmu, allergeeneid ja lõhnad 50-65 m<sup>2</sup> suurustes ruumides.



### Tellimuse nr.

1.024-822.0

- Ideaalne ruumidesse suurusvahemikus 50 kuni 100 m<sup>2</sup>, max õhuvooluhulk 520 m<sup>3</sup>/h.
- Lasersensorid, automaatrežiim, ekraan, HEPA- ja aktiivsöefiltreerimine.

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278899961
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Ühendusvõimsus	W	50
Sobiv ruumi kõrgus	m <sup>2</sup>	up to 100
Õhu läbilaskevõime	m <sup>3</sup> /h	max. 520
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele		0,3 µm >= 99,95 %
Toiteseaded		5
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	9,3
Kaal, sh pakend	kg	10,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	290 x 290 x 580

### Seadmed

Topelfiltri süsteem	■
Filtri vahetamise indikaator	■
Õhukvaliteedi LED-ekraan	■
Temperatuurinäidik	■
Suhtelise õhuniiskuse kuva	■
Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga	■
Automaatne režiim	■
Öörežiim	■
Suhtelise õhuniiskuse kuva	■
Taimeri programm	■


■ Tarnitakse koos seadmega

\* Soovitav ruumi suurus põhineb lae kõrgusel 3 m ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, et töötada kõrgeima jõudluse tasemel.



## Filter High Protect 13

- Uus H13 filter patogeenide ja aerosoolide eemaldamiseks.
- Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.

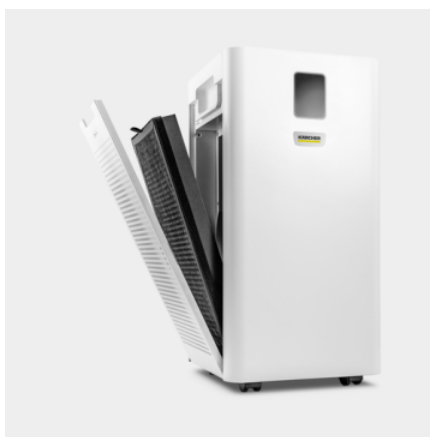

## Kahekordne õhu sisselaskesüsteem

- Tänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.



## Ekraan

- Näidatakse õhu kvaliteeti  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , samuti filtri ja seadme olekut.

**LISATARVIKUD AF 50  
1.024-822.0**

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>ÕHUPUHASTID</b>				
Filtrid AF 50	1	2.863-078.0	Õhu suur voolukiirus ja tõhusus: õhupuhasti AF 50 asendusfiltrikomplekt sisaldab filtrimaterjali H13 ja antibakteriaalse kattega aktiivsoeelementi.	■

■ Tarnitakse koos seadmega     Saadaval olevad lisatarvikud.     Pesuaine.