

HD 8/23 G CLASSIC

Sõltumatu, mobiilne ja võimas: Bensiinimootori ja töökindla väntvõll-pumbaga külma vee kõrgsurvepesur HD 8/23 G Classic. Nõudlikeks puhastustoiminguteks ehituses ja omavalitsustes.



Tellimuse nr.

1.187-012.0

- Sõltumatu kõrgsurvepuhastus, mis ei sõltu välisest toiteallikast
- Vastupidav väntvõll-pump koos keraamiliste kolbidega.
- Kompaktne, kerge ja äärmiselt mobiilne

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278731827
Vooluhulk	l/h	800
Töörõhk	bar / MPa	230 / 23
Maksimaalne rõhk	bar / MPa	280 / 28
Vee etteanne		3/4"
Ajami tüüp		Bensiin
Mootori tüüp		G300FA
Samaaegsete kasutajate arv		1
Mobiilsus		Kõrge
Värvus		Antratsiit
Kaal (lisatarvikutega)	kg	50,9
Kaal, sh pakend	kg	59
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	878 × 538 × 702

Seadmed

Pesupüstol		Standard
Kõrgsurvevooliku pikkus	m	10
Survedüüs		■
Puuri-tüüpi raam		■
Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump		■
Veefilter		■

■ Tarnitakse koos seadmega




Sõltumatus

- Töötab sõltumatult ilma välise toiteallikata.
- Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V.
- Manuaalselt käima tõmmatav



Esmaklassiline liikuvus

- Torkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal
- Kompaktne ja õhuke masin, millega on hea piiratud aladel manööverdada.
- Mobiilne, lihtne transportida ja ruumisäästlikult hoiustada - seade mahub ka tavalisse autosse.

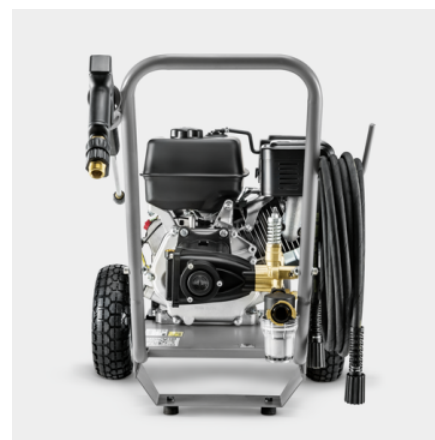


Vastupidav ja tugev

- Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest.
- Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter.
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump

LISATARVIKUD HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0

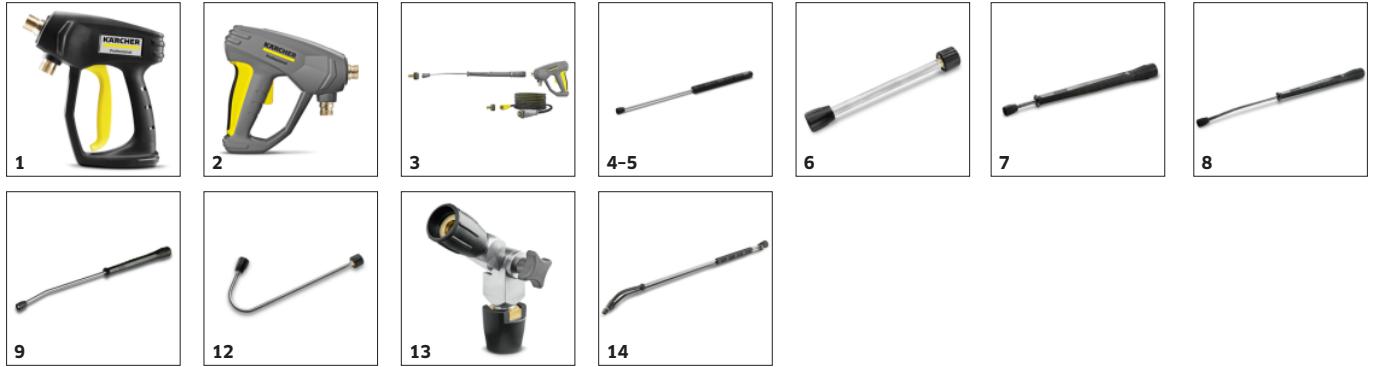

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	□
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 – masinast	3	4.111-051.0	Välja tootatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptoreid.	□
PIHUSTIOTSIKUD				
Pihustiotsik				
Pihustustoru 850 mm	4	9.751-146.0	Galvaniseeritud pihustustoru koos käsikruviga Kärcheri kõrgsurvepesuritele seeriast Classic. Pöörlemisfunktsioon puudub. Pikkus: 850 mm.	■
Pesutoru, 600mm	5	9.751-140.0	600 mm pikkune tsinkkattega pesutoru, mida saab käsitsi keerata. Pöörlemisfunktsioon puudub.	□
Pesutoru 250 mm, pöörlemisfunktsioon puudub	6	4.760-667.0	250 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalse ühendusega, pöörlemisfunktsioon puudub.	□
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	7	4.760-664.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	8	4.760-663.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	9	4.760-660.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	10	4.760-661.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	11	4.760-662.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Nurgeline pihustiotsik				
WC ja vihmaveerennide pesutoru	12	4.760-073.0	Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	□
Painduv pihustiotsik				
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	13	4.481-039.0	Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele: tänu kuni 120° nurgale on selle ühendusega lihtne puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti. Lihtsalt ühendage see survepesuri pesutoru külge.	□
Painduv pesutoru, 1050 mm	14	6.394-654.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0




		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Põhjapuhastaja				
Kerealuse pesutoru	15	4.760-245.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.	<input type="checkbox"/>
KÄRCHER POWER OTSIK				
Power otsik 20° - kraadsie nurga all				
Pesuotsik 25°, 038	16	2.883-805.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatavate mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Power otsik 15° - kraadise nurga all				
Pesuotsik 15°, 040	17	2.883-388.0	15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Power otsik 40° - kraadise nurga all				
Pesuotsik 40°, 040	18	2.884-522.0	40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 × 1,5	19	9.751-420.0	Kuni 155 °C kuumust taluv 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Ideaalne kõikidele Kärcheri kõrgsurvepesuritele seeriast Classic.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	20	6.391-342.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.390-010.0	Kruviühendused mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	22	6.390-031.0	Kruviühendus mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.390-293.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	24	6.390-178.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 × 1,5), mõlemas otsas konnektorid. Kinnitamiseks voolikurullile koos sobiva konnektoriga (M 22 × 1,5)	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.388-083.0	10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
	26	6.391-354.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.389-709.0	Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	28	6.390-027.0		<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0

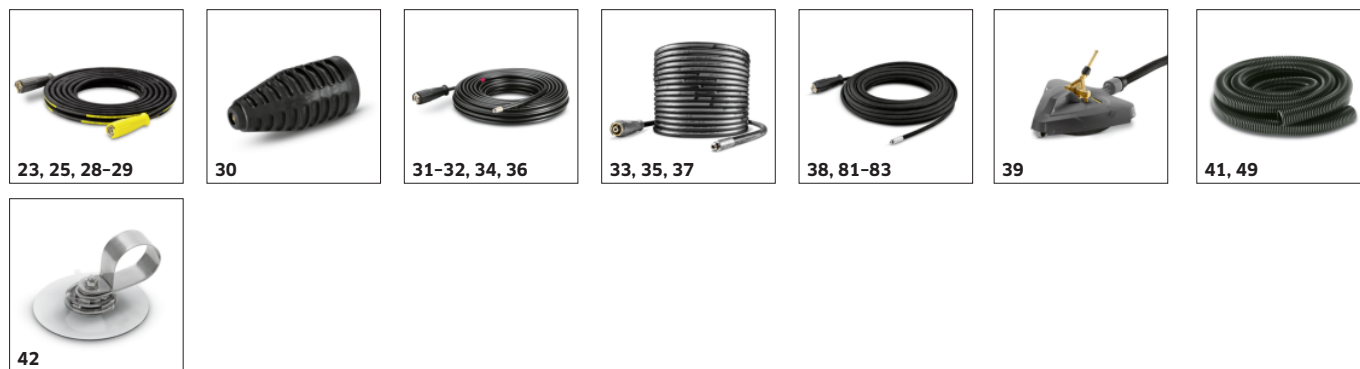

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	29	6.390-294.0	Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
DÜÜS, suur				
Pesutoru, 040	30	4.763-252.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
High pressure hose pipe cleaning DN6 14M	31	6.392-632.0		<input type="checkbox"/>
	32	6.392-633.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar	33	6.110-046.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermetatud ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik	34	6.390-028.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	35	6.110-008.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m	36	6.390-029.0	30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar	37	6.110-047.0	30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	38	6.390-030.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Pinnapesur FRV 30	39	2.642-999.0	Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must vesi eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüsiseadme komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
Kummiriba lisakomplekt	40	2.642-910.0	Siledale põrandale siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik 5 m	41	4.440-939.0	5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	<input type="checkbox"/>
Vooliku fiksaator	42	2.642-528.0	Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledale pindadele.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Mustusepüüdur	43	2.642-532.0	Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	44	2.640-355.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgil mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50				
Pinnapuhasti FR 50	45	2.640-679.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgil mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem.	<input type="checkbox"/>
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 650 l/h - 850 l/h	46	2.639-187.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastite (650-850 l/h).	<input type="checkbox"/>
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 040	47	2.642-431.0	Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Pinnapuhasti FRV 30 Me				
FRV 30 Me	48	2.642-911.0	Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	49	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	<input type="checkbox"/>
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahutoru, Advanced	50	6.394-969.0	Lühike ja käepärane vahuotsik, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktsed disaini tõttu sobib hästi sõidukite puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	51	2.640-151.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	52	2.640-691.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile				
Düüside komplekt 090 komplektile Inno/Easy 700 - 1000 l/h	53	2.640-688.0	Düüside komplekt sisaldab Kärcheri düüse ja südamikke. Vahukomplektile Inno/Easy Foam, mille jõudlus on 700-1000 l/h. Süsteemi optimaalse töö tagamiseks.	<input type="checkbox"/>
MIKSERID JA INJEKTOR				
Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor				
Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks	54	3.637-170.0	Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5%	<input type="checkbox"/>
Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel	55	3.637-001.0	Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt nr 3.637-170				
Düüside komplekt survepesuritele, mille veevoolu hulk on 750-1000 l/h	56	4.769-011.0	HD/HDS survepesuritele, mille veevoolu hulk on 750-1000 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MIKSERID JA INJEKTOR				
Düüside komplekt nr 3.637-170				
Masinaspetsiifiline düüside komplekt 3.637-170.0, 750-1000 l/h	57	4.769-047.0	Seeriale HD 500-700 l/h. Koosneb düüsi südamikust, kõrgsurveotsikust ja ühendusest.	<input type="checkbox"/>
Düüsi südamik no 3.637-001				
Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h.	58	4.769-003.0	Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele	59	4.769-001.0	Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele	<input type="checkbox"/>
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	60	6.401-458.0	Erinevate puhastustorude ja tarvikute kiireks vahetamiseks. Kärcheri lisatarvikute optimaalseks ühendamiseks, eriti pesupüstoli ja pesutoru ühendamiseks.	<input type="checkbox"/>
Ühendusnippel	61	6.401-459.0	Tugevdatud roostevabast terasest nippel kiirühenduste teostamiseks (6.401-458). Koos isase konektoriga M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Add-on kit mud sucker	62	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	63	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSOSAD				
Pöördühendus				
Pöördühendus	64	4.401-091.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus M 22x1,5 m. Kinnihoidmiskaitsega	<input type="checkbox"/>
Ühendamine				
Ühendustarvik -2 × M22 × 1,5	65	4.403-002.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Konektor: 2xM 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Liitmik				
Düüsi konektor/kruvi konektor	66	4.402-022.0	Düüsi konektor/kruvi konektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konektoriga). Konektorid: 1 × M 22 × 1,5 ja 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapter				
Pöördadapter M22	67	4.424-004.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	68	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	69	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	70	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 8/23 G CLASSIC 1.187-012.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSOSAD				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 5 TR22IG-M22AG	71	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	72	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	73	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	74	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUTRUMMELID				
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, 40 m	75	6.392-442.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).	<input type="checkbox"/>
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE				
Harjad				
iSolar 800 harjapea	76	6.368-094.0	Veega töötav harjapea iSolar 800, töölaius 800 mm, seadmetele, mille veevoolu hulk on 700-1000 l/h. Kaks vastassuunas pöörlevat ketasharja ja painduv nurkühendus. Päikeseelementide süsteemidele.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 harjapea	77	6.368-092.0	Harjapea iSolar 400 seadmetele, mille veevoolu hulk on 700-1000 l/h. Veega töötav 400 mm laiune ketashari puhastab väikesed ja keskmise suurusega päikeseelementide süsteemid. Sobib ideaalselt ka tõstetud süsteemide puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Wasserenthärtung				
WS 50	78	6.368-463.0	Mobiilne veepehmendusseade WS 50 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalneioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi.	<input type="checkbox"/>
WS 100	79	6.368-464.0	Mobiilne veepehmendusseade WS 100 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalneioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	80	6.368-465.0	Regeneereerimissüsteemi WS Regenerator abil saab veepehmendusseadmete WS 50 ja WS 100 veepehmenduskassette nupuvajutusega loputada ja regeneereida.	<input type="checkbox"/>
Schläuche				
Voolik Solar	81	6.392-978.0	Kõrgekvaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 7. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopitoru mugava pikendamise ja lühendamise.	<input type="checkbox"/>
	82	6.392-977.0	Kõrgekvaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 10. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopitoru mugava pikendamise ja lühendamise.	<input type="checkbox"/>
	83	6.392-976.0	Kõrgekvaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 14. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopitoru mugava pikendamise ja lühendamise.	<input type="checkbox"/>
Lisakomplektid ja adapterid				
Katusel töötamise ohutuskomplekt	84	6.988-152.0	Sertifitseeritud turvakomplekt katusel töötamiseks. Sisu: liikumisstopper koos amortisaatoriga ja 15 m tugevdatud nailonkõis, rakmed, ankurdusaas ja plekk-karp.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 8/23 G CLASSIC

1.187-012.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MÄRGPIHUSTI TARVIKUD				
Märgpihusti tarvikud (ilma düüsi)				
Liivaprits veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikut)	85	4.762-010.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)	86	4.762-022.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt märgpihustite tarvikutele				
Düüside komplekt märgpuhastusseadmetele 040	87	2.637-900.0	Düüside komplekt koos düüsi ja südamikuga (tüübspetsiifiline). Tagab Kärcheri märgpuhastusseadmete optimaalse töö. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastusseadmetega 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Otsik soodale				
Boorkarbiiddüüs 1000 l/h	88	6.415-084.0	Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiiddüüs pidevaks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>
VEEÜHENDUS				
Geka liitmik				
Vooliku düüsiga, R 3/4"	89	6.388-455.0	Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>
Veefilter				
Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm	90	2.637-020.0	Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.	<input type="checkbox"/>
Väikese võrguavaga filter, adaptriga	91	4.730-102.0	Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	<input type="checkbox"/>
PESUHARJAD				
Pesuhari				
Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 × 1,5	92	4.113-001.0	Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
	93	4.762-016.0		<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari				
Pöörlev pesuhari > 800 l/h jõudlusega masinatele	94	4.762-559.0	Töötab veejoo jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
	95	4.762-562.0		<input type="checkbox"/>
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Vaadi ja paagi puhastus				
Rotary cleaner head M63E	96	6.751-061.0		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.