


SP 9.000 FLAT

SP 9.000 Flat on jõudlusega kuni 9000 l/h ning pumpab kuni mopiga kuivatatava 1mm veetasemini: SP 9.000 on kompaktnine sukelpump, mis sobib puhta ja kergelt saastunud vee väljapumpamiseks.



Tellimuse nr.

1.645-810.0

- Max vooluhulk < 9000 l/h, tõstekõrgus 6 m, surve kuni 0,6 bar
- Madal imemistase, ujuklüüti, keraamiline liugrõngastihend
- Ühendusvoolik


Tehnilised andmed

| | | |
|------------------------------------|-----|-----------------|
| EAN-kood | | 4054278951669 |
| Nimisisendvõimsus | W | 280 |
| Maksimaalne voolutugevus | l/h | < 9000 |
| Väljutatava vee temperatuur | °C | max. 35 |
| Tõstekõrgus | m | 6 |
| Rõhk | bar | max. 0,6 |
| Puhastab madalalt, sügavuselt kuni | mm | 1 |
| Osakeste suurus | mm | max. 5 |
| Sukelsügavus | m | max. 7 |
| Min jääkvesi, käsitsi | mm | 1 |
| Allesjääva vee kõrgus | mm | 1 |
| Ühenduskeere | | G1 1/2 |
| Survepoolel olev ühenduskeere | | G1/2 sisekeere |
| Toitekaabel | m | 10 |
| Pinge | V | 230 - 240 |
| Sagedus | Hz | 50 |
| Värvus | | Kollane |
| Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 227 × 240 × 262 |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 3,7 |
| Kaal, sh pakend | kg | 4,5 |

Seadmed

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Mugav kandesang | ■ |
| Ühendusvoolik | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks | ■ |
| Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks | Ujuklüüti kinnitamise võimalus |
| Lülitamine režiimile, mis eemaldab peaaegu kogu vee | ■ |
| Ujuklüüti | ■ |
| Keraamiline tihend. | ■ |
| Manuaalsel režiimil töötab pump katkematu minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni | ■ |

■ Tarnitakse koos seadmega

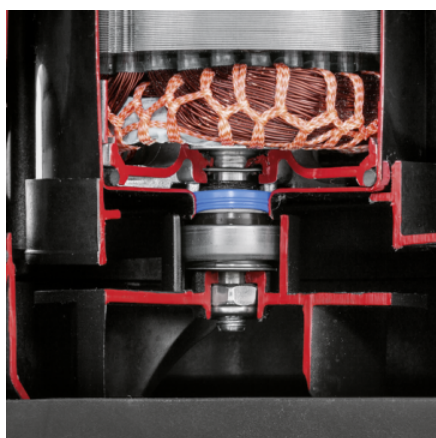


Keraamiline tihend.

- Eriti pikk kasutusiga.



Ujuküliti

- Pumba automaatne sisse- või väljalülitamine vastavalt veetasemele, kaitstes seda kuivalt töötamise eest.

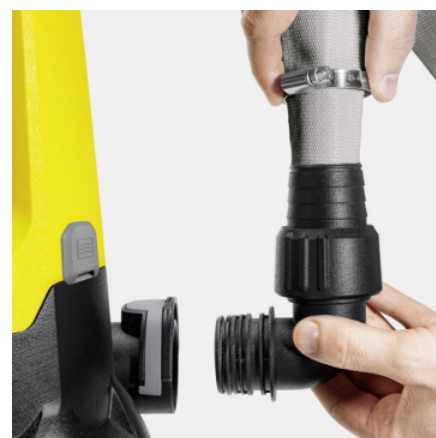

Quick Connect kiirühendus

- Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute või G1 ühenduse kiireks ja lihtsaks ühendamiseks.

LISATARVIKUD SP 9.000 FLAT 1.645-810.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|------------------------------------------------|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ADAPTERID/LIITMIKUD | | | | |
| Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi | 1 | 6.997-359.0 | Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad). | <input type="checkbox"/> |
| FILTER | | | | |
| Sukelpumba eelfilter, väike | 2 | 2.997-201.0 | Kaitseb sukelpumba ja suurendab seega selle töökindlust: töökindel ja lihtsasti paigaldatav eelfilter SP 1-SP 5 Flat/Dirt seeria sukelpumpadele. | <input type="checkbox"/> |
| MUU | | | | |
| Tekstiilvooliku komplekt | 3 | 2.997-100.0 | Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärापumpamiseks üleujutuse korral. | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKUD | | | | |
| Voolik PrimoFlex® 1", 1 m | 4 | 2.645-247.0 | Kvaliteetne 1" PrimoFlex® aiavoolik on saadaval jooksva meetriga, mistõttu võib seda tellida täpselt endale sobivas pikkuses (max 50 m). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 3/4", 25 m | 5 | 2.645-322.0 | Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 3/4", 50 m | 6 | 2.645-323.0 | Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 7 | 2.645-142.0 | 25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.