

## SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Tasemeanduri ja integreeritud eelfiltriga: keeruliste äravooluülesannete jaoks suudab SP 22.000 Dirt Level Sensor mustuse vee väljapumbata kiirusega kuni 22 000 l/h.



### Tellimuse nr.

1.645-851.0

- Max vooluhulk < 22 000 l/h, tõstekõrgus 8 m, surve kuni 0,8 bar
- Keraamiline liugrõngastihend, tasemeandur, Quick Connect adapter
- Ühendusvoolik


### Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278952031
Nimisisendvõimsus	W	750
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 22000
Väljutava vee temperatuur	°C	max. 35
Tõstekõrgus	m	8
Rõhk	bar	max. 0,8
Osakeste suurus	mm	max. 30
Sukelsügavus	m	max. 7
Järeltöötamise aeg	s	15
Min jääkvesi, käsitsi	mm	35
Allesjääva vee kõrgus	mm	35
Ühenduskeere		G1 1/2
Survepoolel olev ühenduskeere		G1/2 sisekeere
Toitekaabel	m	10
Pinge	V	230 - 240
Sagedus	Hz	50
Värvus		Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	6,7
Kaal, sh pakend	kg	7,7
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	238 × 293 × 354

### Seadmed

Mugav kandesang	■
Ühendusvoolik	1", 1 1/4", 1 1/2"
Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks	■
Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks	Pumbal asuv lüliti
Tasemeandur: võimalus jooksvalt määrata lülitustaset	■
Roostevabast terasest integreeritud eelfilter	■
Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja	■
Manuaalsel režiimil töötab pump katkematult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni	■
Keraamiline tihend.	■
Roostevabast terasest korpus	■

■ Tarnitakse koos seadmega

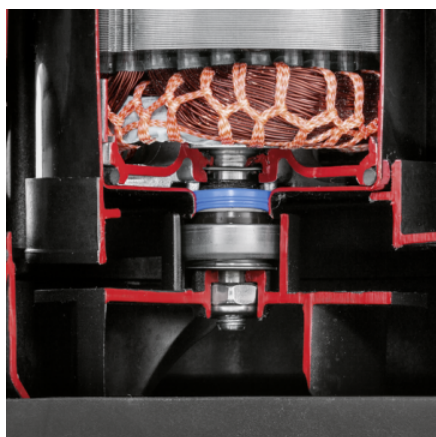


### Keraamiline tihend.

- Eriti pikk kasutusiga.



### Tasemeandur


- Lõputult muudetavate sisse- ja väljalülituspunktide määramiseks pumpadel.

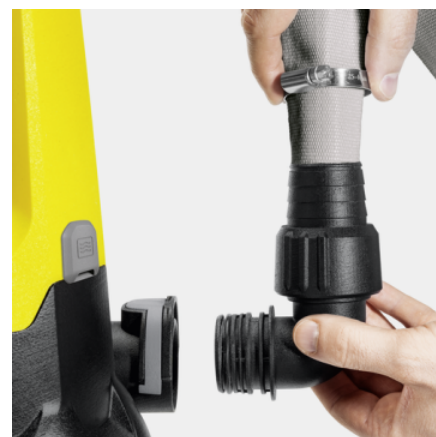

### Quick Connect kiirühendus

- Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ja lihtsaks ühendamiseks pumpaga.

## LISATARVIKUD SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

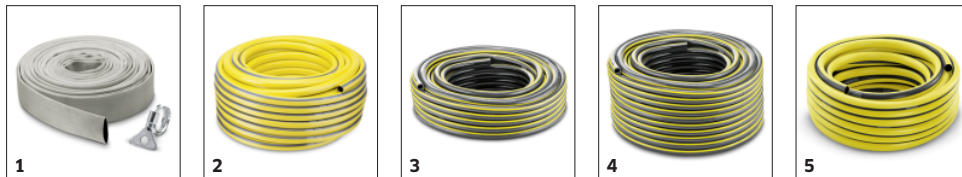

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>MUU</b>				
Tekstiilvooliku komplekt	1	2.997-100.0	Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärापumpamiseks üleujutuse korral.	<input type="checkbox"/>
<b>VOOLIKUD</b>				
Voolik PrimoFlex® 1", 1 m	2	2.645-247.0	Kvaliteetne 1" PrimoFlex® aiavoolik on saadaval jooksva meetriga, mistõttu võib seda tellida täpselt endale sobivas pikkuses (max 50 m). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	3	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	4	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
  Saadaval olevad lisatarvikud.
  Pesuaine.