

# KÄRCHER

## HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION

Tugev ja kompaktne juubeli erimudeli seade: kõrgsurvepesur HD 5/13 EX Plus Classic on ideaalne valik neile, kes hindavad puhastamisel jõudlust ja kvaliteetseid materjale.



Tellimuse nr.

1.520-830.0

- Juubeli erimudel
- eco!Booster
- Vahutoru

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4066529152206
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	230
Sagedus	Hz	50
Vooluhulk	l/h	500
sisendtemperatuur	°C	60
Töörõhk	bar	130
Maksimaalne rõhk	bar	170
Ühendusvõimsus	kW	2,7
Toitejuhe	m	5
Düüsi suurus		034
Vee etteanne		3/4"
Mobiilsus		Käru
Värvus		Must
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	21
Kaal, sh pakend	kg	29
Möödud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	334 x 366 x 954

### Seadmed

Kolmekolviiline telgpump		Roostevabast terasest kolbidega
eco!Booster		■
Pihustusotsik	mm	600
Pesupüstol		Standard
Kõrgsurvevooliku pikkus	m	8
Kõrgsurvevooliku spetsifikatsioon		DN 6, 200 baari
Integreeritud kõrgsurvevooliku trummel		■
Survekatkestus		■
Vahutoru		■

■ Tarnitakse koos seadmega



## Juubeli erimudel

- eco!Booster õrnaks ja kiireks puhastamiseks
- Vahtpüstol vahtuva puhastusvahendi lihtsaks pealekandmiseks
- Tugev roostevabast terasest lans



## Kõrgekvaliteetsed tarvikud


- Professionaalne pöörlev otsik
- Tugev kummist voolik terastorstikuga tugevdatud
- Professionaalne kõrgsurvepüstol roostevabast terasest ventiiliga



## Paljud hoiustusvõimalused

- Otsikute hoidik
- Manuaalne voolikukeeraja
- Integreeritud kaabli konksud

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0

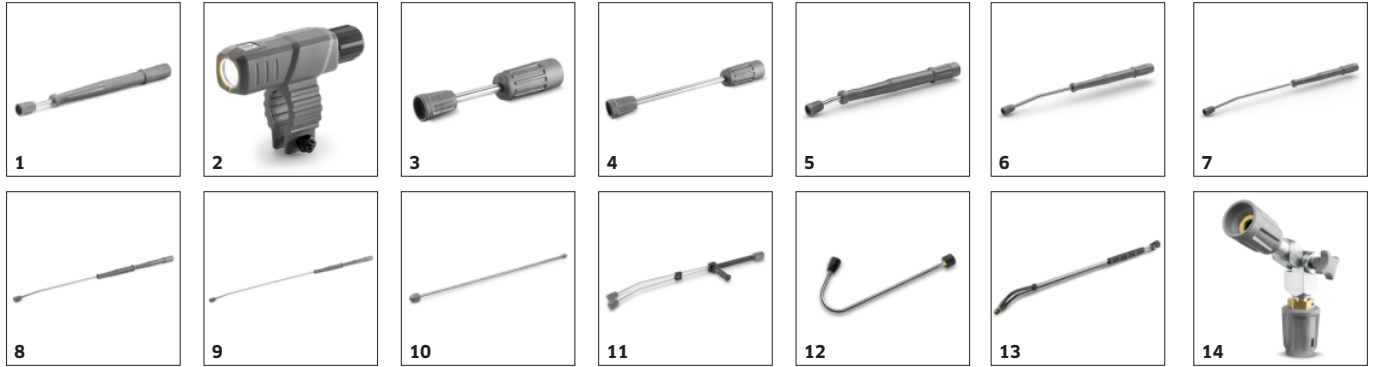

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PIHUSTIOTSIKUD</b>				
<b>Pöörlevad pihustiotsikud</b>				
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	1	4.119-009.0		■
LED-töötuli	2	2.680-002.0	Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks.	□
Pihustustoru, 250 mm, pööratav	3	4.112-027.0	Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonomiline	□
Pihustustoru, 400 mm, pööratav	4	4.112-024.0	Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonomiline	□
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	5	4.112-007.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	6	4.112-006.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	7	4.112-000.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	8	4.112-018.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	9	4.112-021.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pesutoru pikendus, 1000 mm	10	4.112-048.0	Pesutoru pikendus koos EASY!Lock ühendusega. Pikkus 1000 mm.	□
<b>Kaksikdүүs</b>				
Kaksikdүүsiga pesutoru, 960 mm	11	2.112-016.0	960 mm kaksikdүүsiga pesutoru, millel on täissurvel pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).	□
<b>Nurgeline pihustiotsik</b>				
WC ja vihmaveerennide pesutoru	12	4.112-029.0	Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erielse kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	□
<b>Painduv pihustiotsik</b>				
Painduv pesutoru, 1050 mm	13	4.112-035.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	14	4.112-057.0	Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survesuri pesutoru külge.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PIHUSTIOTSIKUD</b>				
<b>Vihmaveerenni puhastaja</b>				
Vihmaveerennide pesutoru	15	2.112-015.0	Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenne puhastada ilma katteplaate eemaldamata.	<input type="checkbox"/>
<b>Põhjapuhastaja</b>				
Kerealuse pesutoru	16	4.112-032.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.	<input type="checkbox"/>
<b>Täiendav käepide</b>				
Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule	17	4.321-380.0	Mugav igas olukorras - lisakäepidid on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käpide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muud töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäepidid samuti keerata, muutes töö paindlikumaks.	<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl pihusti</b>				
PowerControl pesutoru 034	18	4.112-045.0	Lõputult reguleeritav surve töö ajal ja otse käpidemelt, eriti seadmetele, millel puudub servojuhtimise funktsioon. Puhastusjõudlust saab reguleerida vastavalt teostatavale puhastustoimingule. Madalsurvežiim puhastusvahendi pinnale kandmiseks ja veevoolu reguleerimise funktsioon täiustavad toodet veelgi.	<input type="checkbox"/>
PowerControl pesutoru 038	19	4.112-047.0		<input type="checkbox"/>
<b>ECOBOOSTER</b>				
eco!Booster TR 033	20	2.113-085.0	eco!Booster külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 033) 50% suurema pinna tootlikkusega kui Kärcheri power-düüs; ideaalne õrnadele pindadele.	<input checked="" type="checkbox"/>
eco!Booster TR 036	21	2.113-083.0		<input type="checkbox"/>
<b>KIIRLIIDE</b>				
Kiirühendus	22	2.115-000.0	Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 x 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
Isane ühendus	23	2.115-001.0	Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 x 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
<b>TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS</b>				
Add-on kit mud sucker	24	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks; võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	<input type="checkbox"/>
<b>TEISED KÕRGSURVEPESURI LISATARVIKUD</b>				
Pihustuspüstol	25	2.869-067.0	Lühike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene väljalülitus - pihustuspüstol on taskukohane vahend kõigi väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee vooluhulk.	<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Spare part set seals TR	26	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>VAHUSÜSTEEMID</b>				
<b>Vahuotsik</b>				
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h	27	4.119-027.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Balloonivahutoru, Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	28	4.112-063.0	Kõrgevaliteetne ja töökindel muudetava pihustusnurgaga vahutosak Advanced 1, mille korpus on valmistatud pliivabast messingist. Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400-600 l/h.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>VAHUSÜSTEEMID</b>				
<b>Vahuotsik</b>				
Vahuotsik DUO Advanced 1 pudeliga, 400 l/h - 600 l/h	29	4.112-067.0		<input type="checkbox"/>
Balloonivahutoru, Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	30	4.112-053.0	Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350-600 l/h: uus, väga töökindel ja kõrgekvaliteetne vahuotsak Basic 1, mis tekitab esmaklassilise kvaliteediga vahu, tarbides samas poole vähem puhastusvahendit.	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic	31	5.071-414.0	Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced	32	6.414-050.0	1-liitrine lisakonteiner puhastusvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam vahukomplekt</b>				
Pesuaaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	33	2.112-000.0	Kahe düüsi kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarse ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam vahukomplekt</b>				
Vahukomplekt koos pesuaaine RM pihustiga	34	2.112-010.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
<b>Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile</b>				
Düüside komplekt 055 z. Inno/Easy Set 500 - 600 l/h	35	2.111-009.0	Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt 060 komplektile Inno/Easy 600 - 700 l/h	36	2.111-018.0		<input type="checkbox"/>
<b>Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks</b>				
Vahudüüsi komplekt	37	2.112-013.0	Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid.	<input type="checkbox"/>
<b>STROMGENERATOR</b>				
PGG 3/1	38	1.042-207.0	Bensiinil töötav nimivõimsusega 2,8 kW, torkekindlad rehvid ja 15-liitrine paak: sünkroogeneraator PGG 3/1 kuni 12-tunniseks tööks sõltumata välistest toiteallikatest paljudel töökohtadel.	<input type="checkbox"/>
PGG 6/1	39	1.042-208.0	Nimivõimsusega 5 kW bensiinimootoriga sünkroogeneraator PGG 6/1 avaldab muljet kuni 10-tunnist käitamist võimaldava eraldiseisva toiteallikaga paljudes äri- ja munitsipaalrakendustes.	<input type="checkbox"/>
<b>KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD</b>				
<b>Kõrgsurvepüstoli päästikud</b>				
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 - kõrgsurvevoolikust	40	4.111-050.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva kõrgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru ja kõiki adaptereid (ka düüside kinnitamiseks).	<input type="checkbox"/>
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 - kõrgsurvepüstol	41	4.111-052.0	Ühildub olemasoleva kõrgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 sisaldab EASY!Force pesupüstolit ja kõiki vajalikke adaptereid teie kõrgsurvepesuri kaasajastamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>PÕÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)</b>				
<b>Düüs, väike</b>				
Pesutoru, väike, 035	42	4.114-019.0	Uus pöörleva üksikjoaga pesutoru (düüsi suurus 035) suudab palju korda saata: võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% parem puhastustulemus kuni poole suuremal alal.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



43-44



45-46



47-51



52



53



54, 61



55, 57-60



56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)</b>				
<b>Düüs, suur</b>				
Pesutoru, suur, 035	43	4.114-040.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10 korda parema puhastustulemuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas, mis tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Pesutoru, suur, 040	44	4.114-041.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>MITMEJOAGA DÜÜS</b>				
<b>Kolmikotsik</b>				
Kolmekordne düüs, 034	45	4.117-029.0	Kolme düüsiga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoa mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.	<input type="checkbox"/>
Kolmekordne düüs, 036	46	4.117-031.0		<input type="checkbox"/>
<b>KÄRCHER POWER OTSIK</b>				
<b>Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all</b>				
Pesuotsik 0°, 040	47	2.113-001.0	Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Power otsik 15°- kraadise nurga all</b>				
Pesuotsik 15°, 034	48	2.113-042.0	15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Power otsik 20° - kraadise nurga all</b>				
Pesuotsik 25°, 034	49	2.113-000.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
Pesuotsik 25°, 036	50	2.113-005.0		<input type="checkbox"/>
<b>Power otsik 40° - kraadise nurga all</b>				
Pesuotsik 40°, 040	51	2.113-003.0	40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>AURUOTSIK / OTSIKU KAITSE / ÜLEMINEKUOTSIK</b>				
<b>Üleminekuotsiku hoidja</b>				
Pesuotsiku hoidik	52	4.764-012.0	Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikust joast lehvikjoaks või madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik).	<input type="checkbox"/>
<b>OTSIKULIITMIK / JAGAJA</b>				
<b>Otsikuliitmik</b>				
Düüsikruvid	53	4.112-011.0	Kaitsmetega düüsikruvid kõrgsurve- ja teistele düüsidele	<input type="checkbox"/>
<b>KÕRGSURVEVOOLIKUD</b>				
<b>Standard koos ühendustega mõlemas otsas</b>				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	54	6.110-041.0	Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	55	6.110-035.0	10 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töörõhk kuni 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	56	6.110-056.0	Kõrgsurvevoolik (DN 6) väändumiskaitsega ANTI!Twist ja uue EASY!Lock käsikruviühendusega mõlemas otsas. Töösurve kuni 300 bar. Pikkus 10 m.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



55, 57-60



54, 61



62




63-64, 66



65



67



68



69



70-72

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>KÕRGSURVEVOOLIKUD</b>				
<b>Standard koos ühendustega mõlemas otsas</b>				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	57	6.110-031.0	Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	58	6.110-030.0	Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	59	6.110-032.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	60	6.110-014.0	Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock käsikruviühendus: väändumisvastase ANTI!Twist kaitsega kõrgsurvevoolik (DN 8), mille töösurve on kuni 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	61	6.110-042.0	Innovatiivse EASY!Lock käsikruviühendusega vooliku töösurve on kuni 220 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	62	6.110-043.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	63	6.110-044.0	Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: 25 m kõrgsurvevoolik (DN 10), töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	64	6.110-045.0	40 m pikkune kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus. DN 10, töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	65	6.110-059.0	Töösurve kuni 250 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	66	6.110-060.0	EASY!Lock käsikruviühendusega 40 m pikkune voolik tagab liikumisvabaduse: kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on EASY!Lock käsikruviühendus. Töösurve kuni 250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas</b>				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	67	6.110-024.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5	68	6.110-069.0	Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konektorid: M 22 x 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	69	6.110-038.0	Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töörõhk kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	70	6.110-023.0	Töökindel kõrgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTI!Twist väändumiskaitse ja mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, töösurve kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega     Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



70-72



73



74



75



76



77



78



79-84

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>KÕRGSURVEVOOLIKUD</b>				
<b>Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas</b>				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	71	6.110-027.0	Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	72	6.110-029.0	Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas</b>				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	73	6.110-063.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 15 m kõrgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla väliskihi tõttu sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	74	6.110-051.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvu mittemuutev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	75	6.110-052.0	Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvu mitteandev väliskiht, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otses, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas</b>				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	76	6.110-053.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega. 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	77	6.110-054.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konektoriga.	<input type="checkbox"/>
<b>Spetsiaalsed voolikud</b>				
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5	78	6.110-068.0	Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 x 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>TORUDE PUHASTAMINE</b>				
<b>Torude puhastusvoolik, ID 6</b>				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	79	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	80	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>
	81	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 140 bar	82	6.110-048.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik	83	6.110-049.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m	84	6.110-050.0	30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>TORUDE PUHASTAMINE</b>				
<b>Torude puhastusotsik</b>				
Pesuduüs torude puhastamiseks D21/040	85	4.765-001.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesuduüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Pesuduüs torude puhastamiseks D30/040	86	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	87	5.763-015.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik	88	5.763-020.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	89	5.763-017.0	Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev torude puhastamise otsik	90	6.415-428.0	Pöörlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pöörlevat juga, et ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada.	<input type="checkbox"/>
<b>PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE</b>				
<b>Pinnapesur FR Classic</b>				
FR Classic pinnapesur	91	2.111-016.0	Ideaalne esmatasandi mudel Kärcheri pinnapesurite valikus, et puhastada nii sees kui väljas asuvad pinnad. Pritsmekaitse, töösurve kuni 150 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30</b>				
FRV 30	92	2.111-010.0	Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks ja mida saab kasutada nii sees kui väljas, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must pesuvesi eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kummiriba lisakomplekt	93	2.642-910.0	Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik 5 m	94	4.440-939.0	5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	<input type="checkbox"/>
Vooliku fiksaator	95	2.642-528.0	Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
Mustusepüüdur	96	2.642-532.0	Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades.	<input type="checkbox"/>
Pinnapesur FR 30	97	2.111-011.0	Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manööverdusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, painduv ühendus ergonoomilise käsitsemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME</b>				
FR 30 ME pinnapesur	98	2.111-013.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE</b>				
<b>Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast</b>				
Otsikute komplekt FR jaoks, 450 l/h - 500 l/h	99	2.640-482.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhaustitele (450-500 l/h).	<input type="checkbox"/>
Otsikute komplekt FR jaoks, 500 l/h - 650 l/h	100	2.640-401.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhaustitele (500-650 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule</b>				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 035	101	2.642-430.0	Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV Classic otsikule</b>				
Otsikute komplekt FR Classic jaoks, 034	102	2.885-313.0	Düüside komplekt pinnapesurile FR Classic.	<input type="checkbox"/>
Otsikute komplekt FR Classic jaoks, 040	103	2.885-312.0		<input type="checkbox"/>
<b>Pinnapuhausti FRV 30 Me</b>				
Pinnapesur FRV 30 Me	104	2.111-012.0	Tänu musta pesuvee automaatsel imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	105	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	<input type="checkbox"/>
<b>MIKSERID JA INJEKTOR</b>				
<b>Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor</b>				
Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel	106	4.637-032.0	Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.	<input type="checkbox"/>
Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks	107	4.637-033.0	Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5%	<input type="checkbox"/>
<b>Düüside komplekt nr 3.637-170</b>				
Düüside komplekt HD 500-700 l/h	108	4.769-005.0	HD survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter	<input type="checkbox"/>
<b>Düüsi südamik no 3.637-001</b>				
Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h.	109	4.769-003.0	Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele	110	4.769-001.0	Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele	<input type="checkbox"/>
<b>ÜHENDUSOSAD</b>				
<b>Pöördühendus</b>				
Pöördühendus	111	4.111-021.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega	<input type="checkbox"/>
<b>Liitmik</b>				
Düüsi konnektor/kruvi konnektor	112	4.111-022.0	Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 x M 22 x 1,5 ja 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>ÜHENDUSOSAD</b>				
<b>Liitmik</b>				
Y-jagaja	113	4.111-024.0	Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse.	<input type="checkbox"/>
Lühike ühendustarvik	114	4.111-038.0	Kõrgsurvedüüside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupüstoli külge (düüsi kruvidega). Ei sobi kasutamiseks kolmikdüüsidega.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	115	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	116	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	117	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	<input type="checkbox"/>
Pöördadapter M22	118	4.111-032.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	119	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	120	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	121	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	122	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Spare part	123	4.111-037.0	Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2XM 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG	124	4.111-046.0	Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 × 1,5 ühendusega	<input type="checkbox"/>
<b>VOOLIKUTRUMMELID</b>				
<b>Automaatse tagastusega voolikutrummelid</b>				
Vooliku automaattrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m	125	2.639-257.0	Vedruka ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitlemist, lühendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab tööohutust.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaattrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m	126	6.392-074.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>VOOLIKUTRUMMELID</b>					
<b>Automaatse tagastusega voolikutrummelid</b>					
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m	127	6.392-083.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	<input type="checkbox"/>	
Vooliku automaatrummel, lakitud, 20 m	128	6.392-106.0	Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	<input type="checkbox"/>	
Vooliku automaatrummel, lakitud, basalthall, 20 m	129	6.392-105.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>	
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, pöördhoidikuga, 20 m	130	6.392-076.0	Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	<input type="checkbox"/>	
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, 40 m	131	6.392-442.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).	<input type="checkbox"/>	
Pöördhoidik, pulbervärvitud	132	2.639-931.0	Hoidik automaatse voolikurulli seinale kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.	<input type="checkbox"/>	
Pöördhoidik, roostevabast terasest	133	2.641-867.0	Pöörlev, kõrgevaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.	<input type="checkbox"/>	
<b>FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE</b>					
<b>Harjad</b>					
Rullharja ajam 500	134	4.762-584.0	Hüdrauliline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskoopitorule.	<input type="checkbox"/>	
Rullharja pritsmekaitse 500	135	4.762-621.0	Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse pöörlevale rullharjale. Tänu läbipaistvale plastile näeb kasutaja mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitstud.	<input type="checkbox"/>	
Pehme rullhari 500	136	4.762-623.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja päikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussüsteem ja turvaline kinnitus ajamile.	<input type="checkbox"/>	
Keskmise kõvadusega rullhari 500	137	4.762-624.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kõvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.	<input type="checkbox"/>	
Köva rullhari 500	138	4.762-625.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav köva hari (4.762-584.0). Vastupidavatele fassaadidele, kivi- ja puitterrassidele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.	<input type="checkbox"/>	
Hari	139	6.960-133.0	Kövade harjastega hari tööstusrajatiste fassaadide ja põrandakatete puhastamiseks ning suurema mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopitoru või kõrgsurve-pesutoru külge.	<input type="checkbox"/>	
Hari, keskmise kõvadusega	140	6.960-134.0	Puhastab optimaalselt fassaadid, rullkused ja tekstiilid: keskmise kõvadusega harjastega hari, mille saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskoopitorude või kõrgsurve-pihustustorude külge.	<input type="checkbox"/>	

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE</b>				
<b>Harjad</b>				
Hari, pehme	141	6.960-135.0	Lihntne paigaldada Kärcheri teleskoopstangule või kõrgsurvepesu- või madalsurvepesu külge: pehmete harjastega hari tundlike pindade (nt klaas või päikesepaneelid) põhjalikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskoopstangen</b>				
Madalsurveadapter TL	142	4.580-097.0	Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne tööriistadeta teleskoopstangule kinnitada. Ideaalne kasutamiseks koos pöörlevate kõrgsurveharjadega.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopstangen TL 7 F	143	4.762-609.0	7-meetrise ulatusega teleskoopstangen TL 7 F, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. Praktiliste kiirvabastusega kinnititega, mis võimaldavad toru lihtsalt kokku tõmbamist ja pikendamist.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopstangen TL 7 H	144	4.762-610.0	Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskoopstangen TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopstangen TL 10 H	145	4.762-611.0	Kuni 10 m ulatusega hübriidteleskoopstangen TL 10 H. Valmistatud süsiniku ja klaaskiust valmistatud ja sobib erinevateks puhastustoiminguteks. Lihtne lühendada ja pikendada tänu kiirvabastusega kinnititele.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopstangen TL 10 C	146	4.762-612.0	Süsinikkiust teleskoopstangen TL 10 C. Kuni 10 m ulatusega ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus - fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopstangen TL 14 C	147	4.762-613.0	Maksimaalne jäikus ja minimaalne kaal: süsinikkiust valmistatud teleskoopstangen TL 14 C. Kuni 14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tänu kiirvabastusega kinnititele.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurveadapter TL	148	4.775-154.0	Kõrgsurveadapter TL, paindlik kõrgsurvepüstol kõrgsurvepesuks koos teleskoopstangudega. Ergonoomiline, lihtne paigaldada, sobib nii parema- kui vasakukäelistele.	<input type="checkbox"/>
<b>MÄRGIPIHUSTI TARVIKUD</b>				
<b>Märgipihusti tarvikud (ilma düüsi)</b>				
Liivapritts veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikut)	149	4.115-000.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgipihustusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märgipihustusseade (düüsid ei kuulu komplekti)	150	4.115-006.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgipihustusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.	<input type="checkbox"/>
<b>Düüside komplekt märgipihustite tarvikutele</b>				
Düüside komplekt 035	151	2.112-021.0	Komplekt koosneb märgipihustidüüsidest ja düüsi südamikust (tüübispietsiifiline). Optimaalsete märgipihustustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgipihustuseadmega 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Otsik soodale</b>				
Boorkarbiidid 1000 l/h	152	6.415-084.0	Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiididüüs pidevaks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS</b>				
<b>Vaadi ja paagi puhastus</b>				
Tünnipesur BC 14/12	153	2.112-020.0	Tünnipesur BC 14/12 on pihustusseade, millega saab puhastada konteinerite ja tünnide sisemust - eriti 225-600-liitriseid tammetünni.	<input type="checkbox"/>
<b>VEEÜHENDUS</b>				
<b>Geka liitmik</b>				
Vooliku düüsiga, R 1/2"	154	6.388-461.0	Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 5/13 EX EB + FOAM CLASSIC ANNIVERSARY EDITION 1.520-830.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>VEEÜHENDUS</b>					
<b>Geka liitmik</b>					
Vooliku düüsiga, R 3/4"	155	6.388-455.0	Vooliku voodriga		<input type="checkbox"/>
Voolikudüüsiga, R 1"	156	6.388-465.0	Voolikudüüsiga		<input type="checkbox"/>
Emase keermega, R 3/4"	157	6.388-473.0	Emase keermega		<input type="checkbox"/>
<b>Imemisfilter</b>					
Veefilter	158	6.414-956.0	Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polüamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest filtreerimiskorv, 800 µm võrguavaga võrk, ühendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasilöögiklapita.		<input type="checkbox"/>
Kontrollklapiga imemisfilter	159	4.730-012.0	Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks.		<input type="checkbox"/>
<b>Veefilter</b>					
Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm	160	2.637-020.0	Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.		<input type="checkbox"/>
Väikese võrguavaga filter, adapteriga	161	4.730-102.0	Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".		<input type="checkbox"/>
<b>Veevarustusvoolik</b>					
Veevoolik	162	4.440-038.0	NW 13 R1" / R 3/4", kuni 30 °C		<input type="checkbox"/>
	163	4.440-207.0	NW 19 R1" / R 3/4", kuni 85 °C		<input type="checkbox"/>
<b>PESUHARJAD</b>					
<b>Pesuhari</b>					
Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 × 1,5	164	4.113-001.0	Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6.		<input type="checkbox"/>
Lükates kinnitatav pesuhari	165	4.762-497.0	Klambriga hari, mida saab ühendada otse seadme kahe või kolme düüsiga otsikuga. Sobib uutele kahe ja kolme düüsiga otsikutele.		<input type="checkbox"/>
<b>Pöörlev pesuhari</b>					
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	166	4.113-004.0	Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasendis).		<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega	167	4.113-003.0	Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasendis).		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.