


## SUKEL-SURVEPUMP BP 2 CISTERN

Roostevabast terasest korpusega BP 2 Cistern on ideaalne sukkel-survepump aia kastmiseks tsisternist. Sisaldab voolikuühendust ja ujuklüliti.



Tellimuse nr.

1.645-420.0

- Max vooluhulk < 5700 l/h, tõstekõrgus 32 m, surve kuni 3,2 bar
- Roostevabast terasest pumbakorpus ja keermesliitmikud, ujuklüliti
- 1" voolikuühendus, 3/4" voolikuklambriga

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784873292
Nimisisendvõimsus	W	800
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 5700
Tõstekõrgus	m	32
Rõhk	bar	max. 3,2
Sukelsügavus	m	max. 7
Väljutatava vee temperatuur	°C	max. 35
Ühenduskeere		G1
Toitekaabel	m	10
Pinge	V	230
Sagedus	Hz	50
Värvus		Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	9,9
Kaal, sh pakend	kg	11,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	130 × 130 × 475


### Seadmed

Sisseehitatud tagasilöögiklapp	■ ■
Roostevabast terasest korpus ja keermestatud ühendused	■
Voolikuühenduskomplekt 1" ja 3/4" voolikuklambriga	■
Ujuklüliti	■ ■
Tugev roostevabast terasest käepide	■
Integreeritud eelfilter	■
Lülitustaseme lihtne määratlus	■
■ Tarnitakse koos seadmega	■



### Roostevabast terasest korpus, keermestatud ühendused ja mugav kandesang

- Pikem kasutusiga ja vibratsioonitaluvus. Lihtne transportida ja käsitseda.

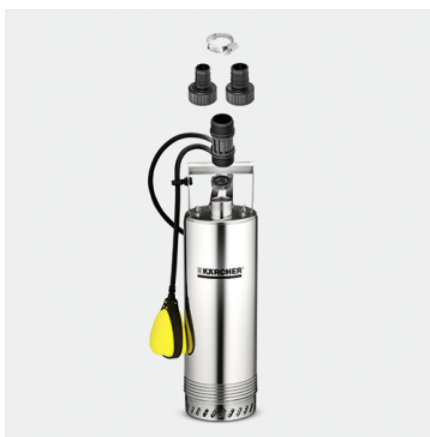

### Sisaldab pumba ühendusi ja kontrollventiili

- 3/4" ja 1" voolikute kiire ühendamine pumbaga.



### Integreeritud eelfilter

- Kaitseb pumba saastumise eest ja suurendab seega selle kasutusiga ja töökindlust.

## LISATARVIKUD SUKEL-SURVEPUMP BP 2 CISTERN 1.645-420.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>ADAPTERID/LIITMIKUD</b>				
Adapteri ühendus	1	6.997-473.0	Ühendusadapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi	2	6.997-359.0	Kontrollklapiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad).	<input checked="" type="checkbox"/>
2-suunaline adapter pumpadele, G1	3	6.997-474.0	Kahesuunalise adapteri abil saab sisekeermega pumba kiiresti ja ohutult ühendada veeühendusega.	<input type="checkbox"/>
Ühenduskomplekt Basic	4	6.997-358.0	Konnektor voolikute ühendamiseks kodumajapidamises kasutatavate aiapumpade ja kõrgsurvepumpadega. Voolikute ja pumpade kiireks ja kindlaks ühendamiseks.	<input type="checkbox"/>
Kõrgevaliteetne pumba konnektori komplekt	5	6.997-340.0		<input type="checkbox"/>
<b>MUU</b>				
Kuivalt töötamise kaitse	6	6.997-355.0	Kuivalt töötamise kaitse kaitseb aiapumpasid, sukelpumpasid ja kõrgsurvepumpasid. Ujuküliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>
Kuivalt töötamise kaitsega elektrooniline rõhulüliti	7	6.997-357.0	Elektrooniline surveüliti käivitab/peatab pumba vajadusel automaatselt. Ujuküliti käivitab ja peatab pumba automaatselt ja takistab pumba kuivalt töötamist.	<input type="checkbox"/>

Tarnitakse koos seadmega
  Saadaval olevad lisatarvikud.
  Pesuaine.