

SP 16.000 FLOOD BOX

Kärcheri SP 16.000 Flood Box hädaolukordadeks, nagu üleujutus või kõrge veetase: musta vee pumba, riidest vooliku ja jämeda võrguga kandekotiga, mida saab kasutada eelfiltrina.



Tellimuse nr.

1.645-831.0

- Max vooluhulk < 16 000 l/h, tõstekõrgus 8 m, surve kuni 0,8 bar
- Keraamiline liugrõngastihend, ujuküliti, Quick Connect adapter
- Vooliku ühendusdetail, 10 m tekstiilvoolik, plastikkast

Tehnilised andmed

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| EAN-kood | | 4054278951690 |
| Nimisisendvõimsus | W | 550 |
| Maksimaalne voolutugevus | l/h | < 16000 |
| Väljutava vee temperatuur | °C | max. 35 |
| Tõstekõrgus | m | 8 |
| Rõhk | bar | max. 0,8 |
| Osakeste suurus | mm | max. 20 |
| Sukelsügavus | m | max. 7 |
| Min jääkvesi, käsitsi | mm | 25 |
| Allesjääva vee kõrgus | mm | 25 |
| Ühenduskeere | | G1 1/2 |
| Survepoolel olev ühenduskeere | | G1/2 sisekeere |
| Toitekaabel | m | 10 |
| Pinge | V | 230 - 240 |
| Sagedus | Hz | 50 |
| Värvus | | Kollane |
| Kaal ilma lisatarvikuteta | kg | 4,9 |
| Kaal, sh pakend | kg | 8,3 |
| Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) | mm | 229 x 238 x 303 |

Seadmed


| | |
|--|--------------------------------|
| Mugav kandesang | ■ |
| Ühendusvoolik | G1, 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks | ■ |
| Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks | Ujuküliti kinnitamise võimalus |
| Reguleeritava kõrgusega paindlik ujuküliti | ■ |
| Sisaldab 10 m kangaskattega voolikut (1 1/4") | ■ |
| Sisaldab roosteavast terasest voolikuklambrist | ■ |
| Automaatrežiimil (auto) lülitub pump automaatselt vastavalt veetasemele sisse ja välja | ■ |
| Manuaalsel režiimil töötab pump katkematuult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni | ■ |
| Keraamiline tihend. | ■ |

■ Tarnitakse koos seadmega



Kasutusvalmis sukelpumba komplekt

- Kast sisaldab kõike, mida on vaja musta vee kiireks ära pumpamiseks.

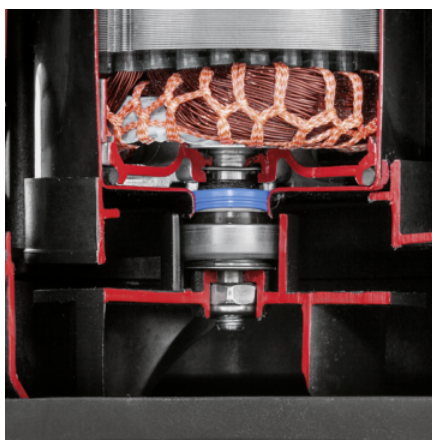

Keraamiline tihend.

- Eriti pikk kasutusiga.



Praktiline võrkudega plastmasskast

- Pumba kasti saab kasutada nii kandekastina kui ka täiendava eelfiltrina, kui pumbatav vesi sisaldab palju mustuseosakesi.

LISATARVIKUD SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|---|---------------|---|-------------------------------------|
| MUU | | | | |
| Tekstiilvooliku komplekt | 1 | 2.997-100.0 | Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärापumpamiseks üleujutuse korral. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| ADAPTERID/LIITMIKUD | | | | |
| Pumba adapter, sisaldab väikest kontrollklappi | 2 | 6.997-359.0 | Kontrollklappiga pumba adapter, millega saab vaakumkindlalt ühendada imemisvoolikud (näiteks kodumajapidamises kasutatavad aia- ja kõrgsurvepumbad). | <input type="checkbox"/> |
| FILTER | | | | |
| Sukelpumba eelfilter, väike | 3 | 2.997-201.0 | Kaitseb sukelpumba ja suurendab seega selle töökindlust: töökindel ja lihtsasti paigaldatav eelfilter SP 1-SP 5 Flat/Dirt seeria sukelpumpadele. | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKUD | | | | |
| Voolik PrimoFlex® 1", 1 m | 4 | 2.645-247.0 | Kvaliteetne 1" PrimoFlex® aiavoolik on saadaval jooksva meetriga, mistõttu võib seda tellida täpselt endale sobivas pikkuses (max 50 m). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 3/4", 25 m | 5 | 2.645-322.0 | Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik Performance Plus 3/4", 50 m | 6 | 2.645-323.0 | Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu. | <input type="checkbox"/> |
| Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m | 7 | 2.645-142.0 | 25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. ○ Pesuaine.