



## HD 5/12 CX Plus

Mugav, liikuv, paindlik: HD 5/12 CX Plus külma vee survepesur vertikaal- ja horisontaalpinda de puhastamiseks. Lisatarvikute hoidiku, messingist silindripea ja automaatse rõhuvabastusega.



### 1 Säasta energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem

- Lõpuks ometi - tee tööd, aga ära väsi ära: kõrgsurve pesupüstol EASY!Force.
- EASY!Lock kiirlukustussüsteem: vastupidav ja jõuline. Ja viis korda kiirem kui kruvidega kinnitamine.

### 2 Mobiilsus

- Sisesehitatud käepide masina esiküljel võimaldab kergest tõstmist ja mugavat transporti.
- Käepideme saab ühe nupuvajutusega sisse tõmmata.

### 3 Paindlikkus

- Võimalik on kasutada nii vertikaalses kui horisontaalses asendis.
- Kui masinat kasutatakse horisontaalses asendis, tõstetakse rattad turvalisuse eesmärgil maast üles.

### 4 Kvaliteet

- Automaatne rõhuvabastus kaitseb komponente ja pikendab tööiga.
- Kvaliteetne messingust silindripea.

## HD 5/12 CX Plus

- Automaatne survelangetus
- Võimalik asetada nii horisontaalsesse kui ka vertikaalsesse asendisse
- Säästa energiat ja aega: Kõrgsurve pesupüstol EASY!Force ja EASY!Lock kiirlukustussüsteem

### Tehnilised andmed

<b>Tellimuse nr.</b>	1.520-902.0	
<b>EAN-kood</b>	4054278163956	
<b>Toitepinge</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Veevoolu hulk</b>	<b>l/h</b>	500
<b>Töörõhk</b>	<b>bar / MPa</b>	120 / 12
<b>Maksimaalne rõhk</b>	<b>bar / MPa</b>	175 / 17,5
<b>Maksimaalne sisselasketemperatuur</b>	<b>°C</b>	60
<b>Võimsusklass</b>	<b>kW</b>	2,5
<b>Kaal</b>	<b>kg</b>	26,1
<b>Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)</b>	<b>mm</b>	380 × 370 × 930

### Seadmed

<b>Pesupüstol</b>	EASY!Force	
<b>Kõrgsurvevoolik</b>	<b>m</b>	15 / DN 6, 250 bar
<b>Pihustatoru</b>	<b>mm</b>	840
<b>Kolmikdüüs (0°/25°/40°)</b>	juhend+	
<b>Pesutoru</b>	■	
<b>Integreeritud rull kõrgsurvevoolikule</b>	■	
<b>ANTI!Twist</b>	-	
<b>Survekatkestus</b>	■	
<b>Servo Control</b>	-	

■ Tarnitakse koos seadmega

# HD 5/12 CX PLUS 1.520-902.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.				Pikkus				Kirjeldus									
<b>Standard koos ühendustega mõlemas otsas</b>																			
Kõrgsurvevoolik, 10 m DN 8, AVS-ühendusega pesupüstol	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m					Väändumisvastase kaitsega 10 m kõrgsurvevoolik (M 22 x 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.									▲
Kõrgsurvevoolik, 15 m DN 8, AVS-ühendusega pesupüstol	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m					Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik (M 22 x 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.									▲
Kõrgsurvevoolik, 20 m DN 8, AVS-ühendusega pesupüstol	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m					Väändumisvastase kaitsega 20 m kõrgsurvevoolik (M 22 x 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.									▲
Kõrgsurvevoolik, 30 m, DN 8, sisaldab pöörlevat ühendust	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m					With rotary coupling, 2 x M 22 x 1.5									▲
Kõrgsurvevoolik, 15 m DN 10, 220 bar, pikendus	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m					15 m kõrgsurvevoolik (M 22 x 1,5), väändumiskaitsega ja keermetatud ühendusega mõlemas otsas. Täiendavad andmed: DN 10/155 °C/220 bar.									▲
Kõrgsurvevoolik, 20 m, DN 10, 220 bar, pikendus	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m					Ühendus mõlemas otsas, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. NW 10/155°C/220 bar									▲
Kõrgsurvevoolik, 25 m, DN 10, pikendus, ei pöörle	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m														▲
Hose assembly premium DN10 22MPa 40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m														▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m					Kõrgsurvevoolik suurtele veehulkadele (rohkem kui 1800 l/h). Ühendus mõlemas otsas. 2 x M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.									▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m					Kõrgsurvevoolik suuremateks veekogusteks kui 1800 l/h. Ühendused mõlemas otsas. 2x M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.									▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m														▲
Kõrgsurvevoolik, 15 m DN 8, AVS-ühendusega pesupüstol	12	6.110-033.0	DN 8	315 bar	15 m					Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik (M 22 x 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.									□
<b>Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas</b>																			
Kõrgsurvevoolik Longlife 400, 30 m, ID 8, sisaldab pöörlevat ühendust	13	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m					Pöörleva ühendusega, 2 x M 22 x 1,5									▲
Kõrgsurvevoolik Longlife 400, 20 m, ID 8, pikendus	14	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m														▲
Kõrgsurvevoolik Longlife 400, 15 m, ID 8, sisaldab pöörlevat ühendust	15	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m														▲
<b>Standard</b>																			
15 m kõrgsurvevoolik DN 6, kasutamiseks voolikurullil	16	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m					15 m kõrgsurvevoolik patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga ning ühendusnipliga voolikurulli jaoks									■
High pressure hose DN 6, 15m	17	6.110-026.0	DN 6	300 bar	15 m														□

■ Tarnitakse koos seadmega □ ▲

# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0

**KÄRCHER**




		Tellimuse nr.	Veevoolu hulk					Kirjeldus	
<b>Kõrgsurvepüstoli päästikud</b>									
Pikendatud Easy Press pesupüstol	1	4.118-005.0						Pikendatud Easy Press kõrgsurve pesupüstol pöörleva konektoriga kõrgsurvevoolikutele.	■
<b>Kiirliide</b>									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	2	2.115-000.0							□
Quick-fitting pipe union plug nipp-le tra	3	2.115-001.0							□

■ Tarnitakse koos seadmega □ ▲

# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0

**KÄRCHER**

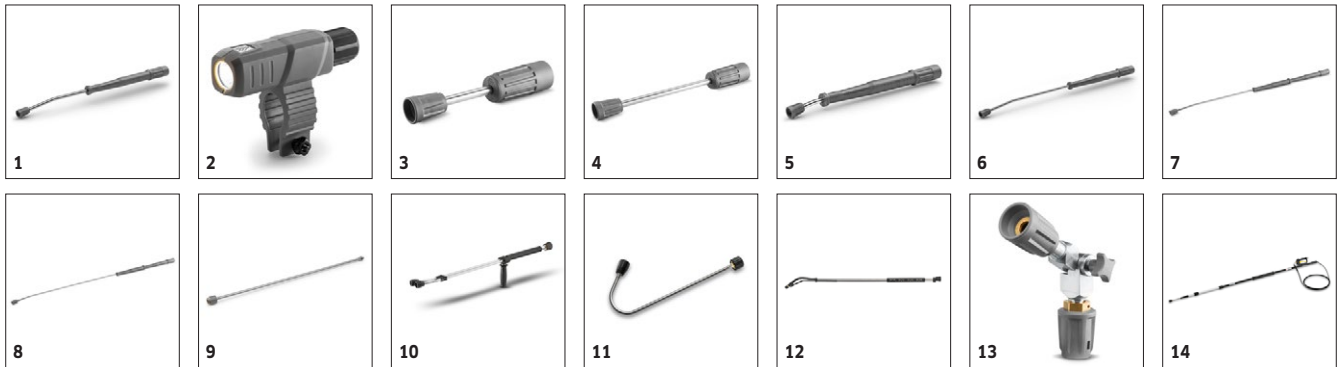

		Tellimuse nr.		Pikkus			Kirjeldus	
<b>Pöörlevad pihustiotsikud</b>								
Pesutoru 850 mm, pöörlev, ergonomiline	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm				<input type="checkbox"/>
Pesutoru 250 mm, pöörlemisfunktsioon puudub	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
550 mm pesutoru, pöörlemisfunktsioon puudub	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesutoru, 600 mm, ergonomiline	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	<input type="checkbox"/>
1050 mm pesutoru, pöörlev, ergonomiline	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	<input type="checkbox"/>
Pesutoru 1550 mm, pöörlev, ergonomiline	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	<input type="checkbox"/>
Pesutoru 2050 mm, pöörlev, ergonomiline	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	<input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Kaksikdüüs</b>								
Kaksikdüüsiga pesutoru 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurvele pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajandusliikuks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Nurgeline pihustiotsik</b>								
WC ja vihmaveerennide pesutoru	11	4.112-029.0					Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	<input type="checkbox"/>
<b>Painduv pihustiotsik</b>								
Painduv pesutoru 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti liigipäsetavate alade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
<b>Teleskoopiline pihustiotsik</b>								
Teleskoopkäepidemega jugatoru	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm				<input type="checkbox"/>
Teleskoopkäepidemega jugatoru rihm	15	6.373-987.0					Rihm mugavaks töötamiseks teleskooptoruga (6.394-690). Koormus jaotatakse kehale ühtlaselt, võimaldades pikemaid tööperioode.	<input type="checkbox"/>
<b>Vihmaveerenni puhastaja</b>								
Vihmaveerennide pesutoru	16	2.112-015.0		960 mm			Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenni puhastada ilma katteplaatide eemaldamata.	<input type="checkbox"/>
<b>Põhjapuhastaja</b>								
Kerealuse pesutoru	17	4.112-032.0		700 mm			Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0



18



19

		Tellimuse nr.	Pikkus					Kirjeldus	
<b>Täiendav käepide</b>									
	18	4.321-380.0							<input type="checkbox"/>
<b>PowerControl pihusti</b>									
Pressure regulating jet pipe packaged Po	19	4.112-045.0							<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.							Kirjeldus	
<b>Düüs, väike</b>										
Turbootsiku vahetusdüüs	1	4.114-019.0	180 bar	35					Väike pöörddüüs turbootsikule. Pöörlev üksikuga tagab 10 korda paremad puhastustulemused. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad eriti pika kasutusea. Maksimaalselt 180 bar, 18 MPa, 60 °C.	■
<b>Kolmikotsik</b>										
Kolme düüsiga otsik 035	2	4.117-030.0	300 bar	35					Kolme düüsiga otsik jugade manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoa mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks. Konnektor M 18 x 1,5.	■
<b>Düüs, suur</b>										
Turbootsik	3	4.114-040.0	300 bar	35					Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10 korda parema puhastustulemuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas, mis tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ ▲





# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.		Lä- bimõõt		Kirjeldus	
<b>Torude puhastusvoolik, ID 6</b>							
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar			20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar				<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar				<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik	5	6.110-049.0	140 bar			20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar			30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Torude puhastusotsik</b>							
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm		<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	9	5.763-015.0		55	16 mm	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik	10	5.763-020.0		65	16 mm	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad ummistunud torude keskkonnasõbralikuks puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	11	5.763-017.0		50	30 mm	Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev torude puhastamise otsik	12	6.415-428.0		50	16 mm	Pöörlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pöörlevat juga, et ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada.	<input type="checkbox"/>
Äravoolorude pesutoru D 25/040	13	6.415-944.0		40	25 mm	Ettepoole kaarduv ja pöörlev üksikjuga eemaldab enamiku tõrksast mustusest. Kolm tahapoole kaarduvat juga tagavad torus edasiliikumise ja mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Äravoolorude pesutoru D 30/040	14	6.415-946.0		40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Äravoolorude pesutoru D 35/040	15	6.415-948.0		40	35 mm		<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Veevoolu hulk	Läbimõõt	Kirjeldus	
<b>Pinnapuhasti FR Classic</b>						
	1	2.111-016.0		300 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30</b>						
Kummiriba lisakomplekt	2	2.642-910.0			Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik 5 m	3	4.440-939.0			5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	<input type="checkbox"/>
Vooliku fiksaator	4	2.642-528.0				<input type="checkbox"/>
Mustusepuudur	5	2.642-532.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30	6	2.111-010.0				<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30</b>						
Pinnapesur FR 30	7	2.111-011.0		300 mm		<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME</b>						
FR 30 ME pinnapuhasti	8	2.111-013.0		300 mm	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	<input type="checkbox"/>
<b>Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast</b>						
Düüside komplekt pinnapuhastitele (tüübispetsiifiline), 450 - 500 l/h	9	2.640-482.0	450-500 l/h		Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (450-500 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule</b>						
Düüside komplekt 035 for FRV 30	10	2.642-430.0	35			<input type="checkbox"/>
<b>Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV Classic otsikule</b>						
	11	2.885-313.0	34			<input type="checkbox"/>
<b>Pinnapuhasti FRV 30 Me</b>						
Imemisvoolik FRV 30 me	12	4.441-040.0				<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	13	2.111-012.0				<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Veevoolu hulk					Kirjeldus	
<b>Vahuotsik</b>									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350-600 l/h						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-969.0	2	2.112-018.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam vahukomplekt</b>									
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	4	2.112-000.0						Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam vahukomplekt</b>									
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	5	2.112-010.0						Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
<b>Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile</b>									
Düüside komplekt 055 z. Inno/Easy Set 500 - 600 l/h	6	2.111-009.0	500-600 l/h					Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks</b>									
Vahudüüsi komplekt	7	2.112-013.0						Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaaruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲



# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.						Kirjeldus	
<b>Märghustite tarvikud (ilma düüsita)</b>									
Veevoolu reguleerimisvõimalusega märghustite seade (ilma otsikute-ta)	1	4.115-000.0						Värvi, rooste ja kattakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märghustite seade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abras-iivi.	<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märghustite seade (düüsid ei kuulu kom-plekti)	2	4.115-006.0						Värvi, rooste ja kattakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märghustite seade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abras-iivi. Veevoolu ei saa reguleerida.	<input type="checkbox"/>
<b>Düüside komplekt märghustite tarvikutele</b>									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>
<b>Otsik soodale</b>									
Boorkarbiididüüs 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiididüüs pidevaks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 5/12 CX PLUS 1.520-902.0



		Tellimuse nr.						Kirjeldus	
<b>Y jagaja</b>									
Y-jagaja	1	4.111-024.0							<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Pikkus	Läbimõõt		Kirjeldus	
<b>Geka liitmik</b>							
Vooliku düüsiga, R 1/2"	1	6.388-461.0				Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>
Vooliku düüsiga, R 3/4"	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Voolikudüüsiga, R 1"	3	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Emase keermega, R 3/4"	4	6.388-473.0				Emase keermega	<input type="checkbox"/>
<b>Imemisfilter</b>							
Veefilter	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Kontrollklapiga imemisfilter	6	4.730-012.0				Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>Veefilter</b>							
Väikese võrguavaga filter, adapteriga	7	4.730-102.0				Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Veevarustusvoolik</b>							
Veevoolik	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1" / R 3/4", kuni 30 °C	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1" / R 3/4", kuni 85 °C	<input type="checkbox"/>
<b>Tagasilaskeklapp</b>							
Tagasivoolu ennetusseade	10	2.641-374.0				Seade ennetamaks pesuaine sattumist joogivette madalsurve kasutamisel. Kuuma vee kindel kuni 80 kraadini. Testitud vastavalt standardile IEC 60335-2-79. Integreeritud lekkekaitse.	<input type="checkbox"/>
<b>Teised kõrgsurvepesuri lisatarvikud</b>							
Käivitusvoolu piiraja	11	2.637-495.0				Vähendab ühefaasilise toite korral esialgse veevoolu tugevust ja kaitseb liinikaitset.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲

# HD 5/12 CX PLUS

## 1.520-902.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.	Veevoolu hulk						Kirjeldus	
<b>Pesuhari</b>										
Lükates kinnitatav pesuhari	1	4.762-497.0							Klambriga hari, mida saab ühendada otse seadme kahe või kolme düüsiga otsikuga. Sobib uutele kahe ja kolme düüsiga otsikutele.	<input type="checkbox"/>
Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 x 1,5	2	4.113-001.0							Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Pöörlev pesuhari</b>										
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	3	4.113-004.0	500-800 l/h						Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C (M 18 x 1,5, vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega	4	4.113-003.0	500-800 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega  ▲