

## HD 7/20 G CLASSIC

Kärcheri külma vee kõrgsurvepesuril HD 7/20 G Classic on võimas bensiinimootor, mis võimaldab vaevata teostada kõik keerulised puhastustoimingud kohtades, kus puudub elektritoide.



Tellimuse nr.

1.187-011.0

- Sõltumatu kõrgsurvepuhastus, mis ei sõltu välisest toiteallikast
- Vastupidav väntvõll-pump koos keraamiliste kolbidega.
- Kompaktne, kerge ja äärmiselt mobiilne

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278731650
Vooluhulk	l/h	700
Töörõhk	bar / MPa	200 / 20
Maksimaalne rõhk	bar / MPa	250 / 25
Vee etteanne		3/4"
Ajami tüüp		Bensiin
Mootori tüüp		G210FA
Samaaegsete kasutajate arv		1
Mobiilsus		Kõrge
Värvus		Antratsiit
Kaal ( lisatarvikutega)	kg	36,2
Kaal, sh pakend	kg	43
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	878 × 538 × 702

### Seadmed

Pesupüstol		Standard
Kõrgsurvevooliku pikkus	m	10
Survedüüs		■
Puuri-tüüpi raam		■
Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump		■
Veefilter		■

■ Tarnitakse koos seadmega




## Sõltumatus

- Töötab sõltumatult ilma välise toiteallikata.
- Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V.
- Manuaalselt käima tõmmatav



## Esmaklassiline liikuvus

- Torkekindlad rattad tagavad masina hea liikuvuse igal ajal
- Kompaktne ja õhuke masin, millega on hea piiratud aladel manööverdada.
- Mobiilne, lihtne transportida ja ruumisäästlikult hoiustada - seade mahub ka tavalisse autosse.

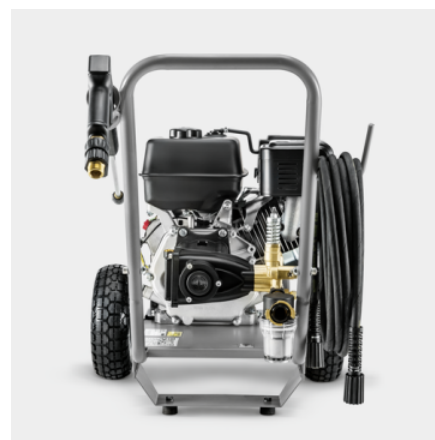

## Vastupidav ja tugev

- Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest.
- Tõestatud ohutustehnoloogia nagu termo- ja ohutusventiil ning veefilter.
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump

## LISATARVIKUD HD 7/20 G CLASSIC

### 1.187-011.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD</b>				
<b>Kõrgsurvepüstoli päästikud</b>				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Tippklassi kõrgsurvepüstol	2	4.775-823.0	Optimeeritud veevooluga tippklassi pesupüstol. Väike survekadu ka kuni 2500 l/h veevoolu juures. Töökindel ja vastupidav pesupüstol professionaalseks kasutuseks. Toiduainetööstusesse sobilikud ja soolveekindlad materjalid tagavad pesupüstoli parimad kasutustingimused kõikjal toiduainetööstuses. Konnektor kõrgsurvevoolikute jaoks (M 22 × 1,5).	□
<b>PIHUSTIOTSIKUD</b>				
<b>Pihustiotsik</b>				
Pesutoru, 600mm	3	9.751-140.0	600 mm pikkune tsinkkattega pesutoru, mida saab käsitsi keerata. Pöörlemisfunktsioon puudub.	■
Pesutoru 250 mm, pöörlemisfunktsioon puudub	4	4.760-667.0	250 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalse ühendusega, pöörlemisfunktsioon puudub.	□
<b>Pöörlevad pihustiotsikud</b>				
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	5	4.760-664.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	6	4.760-660.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	7	4.760-661.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	8	4.760-662.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
<b>Nurgeline pihustiotsik</b>				
WC ja vihmaveerennide pesutoru	9	4.760-073.0	Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erielse kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	□
<b>Painduv pihustiotsik</b>				
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	10	4.481-039.0	Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele: tänu kuni 120° nurgale on selle ühendusega lihtne puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti. Lihtsalt ühendage see survepesuri pesutoru külge.	□
Painduv pesutoru, 1050 mm	11	6.394-654.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
<b>Põhjapuhastaja</b>				
Kerealuse pesutoru	12	4.112-032.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.	□
	13	4.760-245.0		□
<b>KÄRCHER POWER OTSIK</b>				
<b>Power otsik 20° - kraadsie nurga all</b>				
Survedüüs 25°, 035	14	2.885-255.0	Lehvikjuga võimaldab puhastada suuremad pinnad ja eemaldada ka tõrksa mustuse.	■

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 7/20 G CLASSIC

### 1.187-011.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>KÄRCHER POWER OTSIK</b>				
<b>Power otsik 15°- kraadise nurga all</b>				
Survedüüs 15°, 034	15	2.885-224.0	Lehvikjuga tõrksa mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)</b>				
<b>Düüs, suur</b>				
Pöörddüüs, 035	16	4.763-931.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10 korda parema puhastustulemuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas, mis tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>KÕRGSURVEVOOLIKUD</b>				
<b>Standard</b>				
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	17	6.391-394.0	Patenteeritud AVS-tüüpi ühendusega pesupüstolil (pöörlev) ja väändumiskaitsega M 22 × 1,5 käsikruviühendusega.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	18	6.390-025.0	Väändumisvastase kaitsega 10 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	19	6.390-185.0	Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	20	6.390-171.0	Väändumisvastase kaitsega 20 m kõrgsurvevoolik (M 22 × 1,5). Patenteeritud, pöörleva AVS-ühendusega pesupüstol ja manuaalne ühendus. Täiendavad andmed: DN 8/155 °C/315 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Standard koos ühendustega mõlemas otsas</b>				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-342.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	22	6.390-010.0	Kruviühendused mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.390-031.0	Kruviühendus mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	24	6.390-293.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400</b>				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 6, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	25	6.391-882.0	Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konnektoriga.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas</b>				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	26	6.390-178.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 × 1,5), mõlemas otsas konnektorid. Kinnitamiseks voolikurullile koos sobiva konnektoriga (M 22 × 1,5)	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.391-354.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	28	6.389-709.0	Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 7/20 G CLASSIC

### 1.187-011.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>KÕRGSURVEVOOLIKUD</b>				
<b>Toiduainetööstuse versioon</b>				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS voolikurulli ühendus	29	6.391-654.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konektoriga 15 m kõrgsurvevoolik (DN 6). Kulumiskindla väliskihi tõttu sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. DN 6/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas</b>				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.391-864.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	31	6.391-887.0	Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife. Ei võta külge loomsete rasvade jääke, ei anna värvi. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
<b>Spetsiaalsed voolikud</b>				
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.388-886.0	Longlife seeria kvaliteediga voolik 2x M 22 × 1,5 ühendustega, ühel pool nurga all olev ühendus.	<input type="checkbox"/>
<b>TORUDE PUHASTAMINE</b>				
<b>Torude puhastusvoolik, ID 6</b>				
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	33	6.390-030.0	20 m paindub kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Torude puhastusotsik</b>				
Pesudüüs torude puhastamiseks D21/040	34	4.765-001.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Pesudüüs torude puhastamiseks D30/040	35	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
<b>PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE</b>				
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30</b>				
Pinnapesur FRV 30	36	2.642-999.0	Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must vesi eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
Kummiriba lisakomplekt	37	2.642-910.0	Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik 5 m	38	4.440-939.0	5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	<input type="checkbox"/>
Vooliku fiksaator	39	2.642-528.0	Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
Mustusepüüdur	40	2.642-532.0	Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades.	<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME</b>				
FR 30 ME pinnapuhasti	41	2.640-355.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	<input type="checkbox"/>
<b>Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50</b>				
Pinnapuhasti FR 50	42	2.640-679.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mittejätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 7/20 G CLASSIC

### 1.187-011.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE</b>				
<b>Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast</b>				
Otsikute komplekt FR jaoks, 650 l/h - 850 l/h	43	2.639-187.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhaustitele (650-850 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule</b>				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 035	44	2.642-430.0	Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Pinnapuhausti FRV 30 Me</b>				
FRV 30 Me	45	2.642-911.0	Tänu musta pesuvee automaatsel imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	46	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	<input type="checkbox"/>
<b>VAHUSÜSTEEMID</b>				
<b>Vahuotsik</b>				
Balloonivahutoru, 1200 l/h -	47	6.394-668.0	Lühike ja käepärane pesutoru, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine pesuaine paak. Oma kompakte kujunduse tõttu sobib autode puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule	48	6.414-954.0	1-liitrine lisakonteiner puhastusvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
<b>Inno Foam vahukomplekt</b>				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	49	2.640-151.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarse ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
<b>Easy Foam vahukomplekt</b>				
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	50	2.640-691.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutele. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
<b>Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile</b>				
Düüside komplekt 060 komplektile Inno/Easy 600 - 700 l/h	51	2.640-687.0	Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	<input type="checkbox"/>
<b>MIKSERID JA INJEKTOR</b>				
<b>Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor</b>				
Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks	52	3.637-170.0	Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5%	<input type="checkbox"/>
Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel	53	3.637-001.0	Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimalne doseerimisvõimalus umbes 15%.	<input type="checkbox"/>
<b>Düüside komplekt nr 3.637-170</b>				
Düüside komplekt HD 500-700 l/h	54	4.769-005.0	HD survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter	<input type="checkbox"/>
Masinaspetsiifiline otsikute komplekt, tellimisnumber 3.637-170.0, seeria HD 500-700 l/h	55	4.769-045.0	Seeriale HD 500-700 l/h. Koosneb düüsi südamikust, kõrgsurveotsikust ja ühendusest	<input type="checkbox"/>
<b>Düüsi südamik no 3.637-001</b>				
Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h.	56	4.769-003.0	Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 7/20 G CLASSIC

### 1.187-011.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>MIKSERID JA INJEKTOR</b>				
<b>Düüsi südamik no 3.637-001</b>				
Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele	57	4.769-001.0	Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele	<input type="checkbox"/>
<b>KIIRLIIDE</b>				
Kiirühendus	58	6.401-458.0	Erinevate puhastustorude ja tarvikute kiireks vahetamiseks. Kärcheri lisatarvikute optimaalseks ühendamiseks, eriti pesupüstoli ja pesutoru ühendamiseks.	<input type="checkbox"/>
Ühendusnippel	59	6.401-459.0	Tugevdatud roosteabast terasest nippel kiirühenduste teostamiseks (6.401-458). Koos isase konektoriga M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS</b>				
Add-on kit mud sucker	60	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	<input type="checkbox"/>
<b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>				
Spare part set seals TR	61	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
<b>ÜHENDUSOSAD</b>				
<b>Pöördühendus</b>				
Pöördühendus	62	4.401-091.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus M 22x1,5 m. Kinnihoidmiskaitsega	<input type="checkbox"/>
<b>Ühendamine</b>				
Ühendustarvik -2 × M22 × 1,5	63	4.403-002.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Konektor: 2xM 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Litmik</b>				
Düüsi konektor/kruvi konektor	64	4.402-022.0	Düüsi konektor/kruvi konektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konektoriga). Konektorid: 1 × M 22 × 1,5 ja 1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter</b>				
Pöördadapter M22	65	4.424-004.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskoopitoruga.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	66	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	67	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	68	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	<input type="checkbox"/>
Pöördadapter M22	69	4.111-032.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskoopitoruga.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	70	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 7/20 G CLASSIC

### 1.187-011.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>ÜHENDUSOSAD</b>					
<b>Adapter EASY!Lock</b>					
Adapter 6 TR22IG-M22AG	71	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	72	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	73	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge		<input type="checkbox"/>
<b>VOOLIKUTRUMMELID</b>					
<b>Automaatse tagastusega voolikutrummelid</b>					
Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 20 m	74	6.391-520.0			<input type="checkbox"/>
Pöördhoidik, pulbervärvitud	75	2.639-931.0	Hoidik automaatse voolikurulli seinale kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.		<input type="checkbox"/>
Pöördhoidik, roostevabast terasest	76	2.641-867.0	Pöörlev, kõrgevaliteetset terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.		<input type="checkbox"/>
<b>FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE</b>					
<b>Harjad</b>					
iSolar 800 harjapea	77	6.368-094.0	Veega töötav harjapea iSolar 800, töölaius 800 mm, seadmetele, mille veevoolu hulk on 700-1000 l/h. Kaks vastassuunas pöörlevat ketasharja ja painduv nurkühendus. Päikeseelementide süsteemidele.		<input type="checkbox"/>
iSolar 400 harjapea	78	6.368-092.0	Harjapea iSolar 400 seadmetele, mille veevoolu hulk on 700-1000 l/h. Veega töötav 400 mm laiune ketashari puhastab väikesed ja keskmise suurusega päikeseelementide süsteemid. Sobib ideaalselt ka tõstetud süsteemide puhastamiseks.		<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>					
Voolik Solar	79	6.392-978.0	Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 7. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskooptoru mugava pikendamise ja lühendamise.		<input type="checkbox"/>
	80	6.392-977.0	Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 10. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskooptoru mugava pikendamise ja lühendamise.		<input type="checkbox"/>
	81	6.392-976.0	Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 14. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskooptoru mugava pikendamise ja lühendamise.		<input type="checkbox"/>
<b>Lisakomplektid ja adapterid</b>					
Katusel töötamise ohutuskomplekt	82	6.988-152.0	Sertifitseeritud turvakomplekt katustel töötamiseks. Sisu: liikumisstopper koos amortisaatoriga ja 15 m tugevdatud nailonkõis, rakmed, ankurdusaas ja plekk-karp.		<input type="checkbox"/>
<b>MÄRGPIHUSTI TARVIKUD</b>					
<b>Märgpihusti tarvikud (ilma düüsita)</b>					
Liivapritsi veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikut)	83	4.762-010.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale puhastatavat abrasiivi.		<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)	84	4.762-022.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale puhastatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD HD 7/20 G CLASSIC

### 1.187-011.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>MÄRGIHUSTI TARVIKUD</b>				
<b>Düüside komplekt märgipihustite tarvikutele</b>				
Düüside komplekt O35 märgipihustuseks	85	2.638-526.0	Düüside komplekt koos düüsi ja südamikuga (tüübispetsiifiline). Tagab Kärcheri märgipihustusseadmete optimaalse töö. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgipihustusseadmetega 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
<b>Otsik soodale</b>				
Boorkarbiiddüüs 1000 l/h	86	6.415-084.0	Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiiddüüs pidevaks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>
<b>VEEÜHENDUS</b>				
<b>Geka liitmik</b>				
Vooliku düüsiga, R 3/4"	87	6.388-455.0	Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>
<b>Veefilter</b>				
Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm	88	2.637-020.0	Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.	<input type="checkbox"/>
Väikese võrguavaga filter, adaptriga	89	4.730-102.0	Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	<input type="checkbox"/>
<b>PESUHARJAD</b>				
<b>Pesuhari</b>				
Lükates kinnitav pesuhari, M 18 × 1,5	90	4.762-016.0	Lükates kinnitav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Pöörlev pesuhari</b>				
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	91	4.762-561.0	Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalseste harjastega	92	4.762-560.0	Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.