

AF 30

Lasersensortechnoloogia, automaatrežiimi, ekraani, H13 filtri ja aktiivsöe filtreerimisega õhupuhastaja AF 30 eemaldab patogeeneid, peentolmu, allergeeneid ja lõhnad ruumides, mille suurus on vahemikus 30–40 m².



Tellimuse nr.

1.024-821.0

- Ideaalne ruumidesse suurusvahemikus 30 kuni 40 m², max õhuvooluhulk 320 m³/h.
- Lasersensorid, automaatrežiim, ekraan, HEPA- ja aktiivsöefiltreerimine.

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278899954
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	100 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Ühendusvõimsus	W	36
Sobiv ruumi kõrgus	m ²	up to 60
Õhu läbilaskevõime	m ³ /h	max. 320
Filtri tõhusus vastavalt osakeste suurusele		0,3 µm >= 99,95 %
Toiteseaded		5
Värvus		Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	5,8
Kaal, sh pakend	kg	7,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	260 x 260 x 486

Seadmed

Topelfiltri süsteem	■
Filtri vahetamise indikaator	■
Õhukvaliteedi LED-ekraan	■
Temperatuurinäidik	■
Suhtelise õhuniiskuse kuva	■
Seadme kasutamine koos puutefunktsiooniga	■
Automaatne režiim	■
Öörežiim	■
Suhtelise õhuniiskuse kuva	■
Taimer programm	■


■ Tarnitakse koos seadmega

* Soovitatav ruumi suurus põhineb lae kõrgusel 3 m ja õhuvahetusel kolm korda tunnis, et töötada kõrgeima jõudluse tasemel.



Filter High Protect 13

- Uus H13 filter patogeenide ja aerosoolide eemaldamiseks.
- Lõhnade ja kemikaalide aurude sidumiseks.

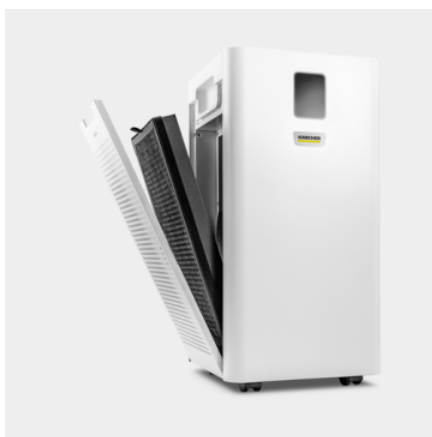

Kahekordne õhu sisselaskesüsteem

- Tänu mõlemapoolsele õhuvõtule on tagatud suur õhuvoolukiirus.



Ekraan

- Näidatakse õhu kvaliteeti $\mu\text{g}/\text{m}^3$, samuti filtri ja seadme olekut.

LISATARVIKUD AF 30
1.024-821.0

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÕHUPUHASTID				
Filtrid AF 30	1	2.863-067.0	Õhu suur voolukiirus vastab tõhususnõuetele: õhupuhasti AF 30 asendusfiltrikomplekt sisaldab filtrimaterjali H13 ja antibakteriaalse kattega aktiivsõeelementi.	■

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.