



NT 75/1 Tact Me Te H

Professionaalne märg- ja kuivtolmuimeja, millel on vastupidav 75-liitrine roostevabast terasest konteiner tervisele ohtliku (asbesti sisaldava) H-klassi tolmu imemiseks. Seadme külge on võimalik ühendada ka elektritööriistu.

1 Vooliku valimise lüliti

- Ühendatud vooliku diameetrit saab valida juhtpaneelilt.

2 Võib kasutada ka asbestitolmu imemiseks

- Saksamaal võivad ainult tolmuklassi H turvalised tolmuimejad imeda asbestitolmu (vastavalt määrusele TRGS 519). Meie H-klassi turvalisel tolmuimejal on vastav heakskiit.

NT 75/1 Tact Me Te H

- Antistaatiline süsteem
- Automaatne sisse-/väljalülitus
- Sobib asbestitolmu imemiseks

Tehnilised andmed

Tellimuse nr.	1.667-294.0	
EAN-kood	4039784727311	
Õhuvoolu hulk	l/s	74
Vaakum	mbar / kPa	254 / 25,4
Konteineri maht	l	75
Maksimaalne võimsus	W	1000
Standardne nominaallaius		35
Helirõhutase	dB(A)	67
Kaal	kg	24,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	640 × 540 × 925

Seadmed

Imemisvoolik	m	2,5	Filtripuhastus	Filtri puhastussüsteem Tact
Filtrikott		Paber		
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaoitsik	mm	360		
Pragude puhastamise otsik		■		
Elektritööriistade konnektor		■		
Elektritööriista automaatne käivitus		■		
Antistaatiline süsteem		■		
Ökofiltri süsteem		■		
Lapik kurdfilter		Kiudklaas		
Kaitseklass		I		
Piduriga rullik		■		

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0

KÄRCHER


		Tellimuse nr.	Kogus		Pikkus		Kirjeldus	
Hepa filter tolmuklassile H								
HEPA pinnafilter	1	6.904-364.0	1 tükk				HEPA pinnafilter - tolmuklass H (H 14) - klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	■
Universaalsed otsikud (wet/dry)								
Floor tool neutrally DN35	2	6.906-384.0	1 tükk	DN 35	370 mm		Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Praootsik								
Crevice nozzle 210mm DN35	3	6.900-385.0	1 tükk	DN 35	210 mm		Pragude ja nurkade puhastamiseks ette nähtud plastmassotsik (DN 35), pikkus 210 mm.	■
Antgalis	4	6.900-922.0	1 tükk	DN 35	500 mm		Pragude ja nurkade puhastamise otsik (DN 35), valmistatud metallist, pikkus 370 mm.	□
Crevice nozzle	5	6.906-240.0	1 tükk	DN 35	250 mm		Plastmassist otsik pragude ja nurkade puhastamiseks (DN 35). Pikkus 250 mm.	□
Imemistorud metallist								
Suction tube DN35	6	6.900-514.0	1 tükk	DN 35	0,5 m		Kroomiga kaetud metallist teleskoopтору (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.	■
Imemisvoolikud (Clip-süsteemile)								
Imemisvoolik	7	6.906-275.0	1 tükk	35	2,5 m		2,5 m elektrijuhtivusega, üleminekuta imemisvoolik, millel on tolmuimeja poolses otsas adapteriga bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas C 35 klambersüsteem.	■
Imemisvoolik (Clip-süsteem), C 35, elektrijuhtivusega	8	6.906-500.0	1 tükk	35	4 m		Elektrijuhtivusega, kaarduva üleminekuta 4 m imemisvoolik, millel on tolmuimeja poolses otsas bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas C 35 klambersüsteem.	□
Imemisvoolikud (Clip-süsteemile)								
Imemisvoolik	9	4.440-653.0	1 tükk	DN 35	2,5 m		2,5 m elektrijuhtivusega imemisvoolik, kaarduva üleminekuta, tolmuimeja poolses otsas adapteriga bajonettühendus ja lisatarviku pool C 35 Clip-süsteem. Ilma moodulita.	■
Elektritööriistade adapter, clip on								
Ülemineku otsik NT	10	5.453-042.0	1 tükk	DN 35			3-suunaline plastmassist adapter. Ühenduste DN 26 kuni DN 36 jaoks. Elektritööriistade ühendamiseks tööstusliku C või C-DN 35 imemisvooliku külge. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	■
Elektritööriistade adapter, C 35, elektrijuhtivusega	11	5.453-048.0	1 tükk	DN 35			Siseläbimõõt Ø 25,4 mm, välisläbimõõt Ø 34,6 mm/ 38 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Elektritööriistade ühendusmuhv C 35, elektrijuhtivusega	12	5.453-049.0	1 tükk	DN 35			Siseläbimõõt Ø 28,6 mm, välisläbimõõt Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Elektritööriistade adapter C 35, elektrijuhtivusega	13	5.453-050.0	1 tükk	DN 35			Siseläbimõõt Ø 27 mm, välisläbimõõt Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Ühendusmuhv elektritööriistade ühendamiseks C 35, elektrijuhtivusega	14	5.453-051.0	1 tükk	DN 35			Siseläbimõõt Ø 32 mm, välisläbimõõt Ø 39 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Ühendusmuhv elektritööriistadele C 35, elektrijuhtivusega	15	5.453-052.0	1 tükk	DN 35			Sisekeere Ø 28 mm, väliskeere Ø 34 mm/ 38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
Otsikute komplektid								
Otsikute komplekt DN35	16	2.860-116.0	1 tükk	DN 35			Otsikute komplekt kõikidele NT-seeria tolmuimejatele, millel on DN 35 lisatarvikud. Sisaldab pragude puhastamise otsikut, polstri puhastamise otsikut, ümmargust harja (x3).	□

■ Tarnitakse koos seadmega □

NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0

KÄRCHER

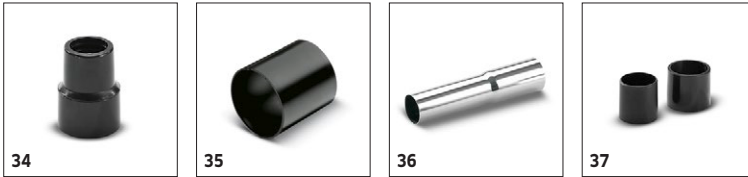

			Tellimuse nr.	Kogus		Pikkus		Kirjeldus	
Membranfilter/ tekstiilfilter									
Membranfilter/kangasfilter	17	6.904-282.0	1 tükk					Polüesterfliisist membraan/kangasfilter, BIA-C, pestav kuni 40 kraadi juures, maanduseks metallkiud. Sobib peaaegu kõigile kahemootorilistele tööstuslikele NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	18	6.904-212.0	1 tükk					Polüesterfliisist membraan/kangasfilter, pestav kuni 40 kraadi juures, sobib kõigile NT 361 Eco kuni NT 611 Eco mudelitele filtrikoti asendamiseks.	<input type="checkbox"/>
Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele									
Eriiline filtrikott, märg filtrikott	19	6.904-252.0	5 tükk					Tolmuklass L, üldpuhastus, märg ja kuiv, rebenemiskindel.	<input type="checkbox"/>
Torupõlv roostevabast terasest									
Üleminek, roostevaba teras ID 35	20	6.903-141.0	1 tükk		DN 35			Roostevabast terasest kumer üleminek, ID 35	<input type="checkbox"/>
Otsikud auto puhastamiseks									
Antgalis DN35	21	6.906-108.0	1 tükk		DN 35		90 mm	Nurgaga, lapik, plastmassist valmistatud auto puhastamise otsik, mille töölaius on umbes 90 mm. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Imemisotsik kummist, nurk 45°									
Kummist imemisotsik, nurk 45°	22	6.902-104.0	1 tükk		DN 35		220 mm	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Universaalsed otsikud (dry)									
Kombineeritud põrandapuhastamise otsik (kuiv)	23	6.906-511.0	1 tükk		DN 35		270 mm	Kombineeritud otsik põranda puhastamiseks, erinevad funktsioonid, plastmass (272 mm). Roostevabast terasest alusplaadiga, niidotste püüdur 6.905-417.0 ja DN 35 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Otsikud torude puhastamiseks									
BRUSH	24	6.903-035.0	1 tükk		DN 35			Plastmassist, toru läbimõõt 100 mm	<input type="checkbox"/>
Otsik kaarjas ND35	25	6.903-036.0	1 tükk		DN 35			Plastmassist, toru läbimõõt 200 mm	<input type="checkbox"/>
Imemisharjad									
Suction brush DN35	26	6.903-862.0	1 tükk		DN 35		70 mm	Pöörlev imemishari (DN 35), naturaalsed harjased (lehm). Harjaste suurus 70x45 mm. Ainult CV- ja NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Turbootsik									
Turbootsik, väike DN32/35	27	2.860-113.0	1 tükk		DN 32		160 mm	Plastmassist polstripuhastamise turbootsik (DN 35/32, 160 mm), vahendusmuhviga.	<input type="checkbox"/>
Floor tool TURBO DN 35/32	28	2.860-114.0	1 tükk		DN 32		270 mm	Plastmassist põrandapuhastamise turbootsik (DN 35/32, 270 mm), vahendusmuhviga.	<input type="checkbox"/>
Remondikomplektid									
Paranduskomplekt, C 35	29	2.639-682.0	1 tükk		DN 35			Paranduskomplekt (C35) sisaldab keermestatud voolikuadaptereid (ilma bajonettadapterita), sobib kasutamiseks tööstuslikel NT-seeria mudelitel, millel on klambersüsteem.	<input type="checkbox"/>
Ühendusvarrukad									
Adapter, ID 32/35, sisekeermega	30	6.902-077.0	1 tükk		DN 32			Elektrit mittejuhtiv, sisekeermega adapter. Kahe imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta. Sobib mudelitele DN 32 või DN 35.	<input type="checkbox"/>
Ühendusmuhv C-DN, EL									
C-ID 35 adapter	31	5.407-112.0	1 tükk		DN 35			Vooliku C 35 konnektor lisatarvikutega DN 35, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, kruvitav									
Elektritööriistade adapter, keermestatud, ID 35	32	5.453-026.0	1 tükk		DN 35			Siseläbimõõt Ø 28,6 mm, välisläbimõõt Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	33	6.902-059.0	1 tükk		DN 35			Elektrijuhtivusega, keermestatud adapter elektritööriistade jaoks. Siseläbimõõt: 32 mm. Välisläbimõõt: 39 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Kogus		Pikkus			Kirjeldus	
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	34	6.902-095.0	1 tükk	DN 35				2-suunaline elektritööriistade adapter, keermestatud. Tööstusliku DN 35 imemisvooliku ühendamiseks. Siseläbimõõt: 28 mm. Välisläbimõõt 34 mm ja 38,8 mm. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Adapter (toru otsik)									
Adapter ID 35 - 40 (toru - otsik)	35	6.902-084.0	1 tükk	DN 35				Ühenduste DN 35 kuni DN 40 vahel: plastmassist adapter (elektrijuhtivuseta). Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Vähendaja (toru otsik)									
Vähendusega üleminek ID 35-ID 32	36	6.902-072.0	1 tükk	DN 35				Sisemise ühenduskoonusega vähendav üleminek DN 32. Sobib suurepäraselt NT-seeria tööstuslike tolmuimejate lisatarvikutele.	<input type="checkbox"/>
Muhvide komplekt									
Komplekt vähendus/pikendusmuhvide	37	2.860-117.0	1 tükk					DN 40/35, DN 35/32 (toru -> otsik plastmass.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega

NT 75/1 TACT ME TE H 1.667-294.0

KÄRCHER



		Tellimuse nr.	Pikkus		Kogus		Kirjeldus	
Muu								
Pikendusjuhe	1	6.647-022.0	20 m		1 tükk		Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm ² . Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega