

## SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Võimas sukelpump SP 17.000 Flat Level Sensor on ideaalne seade puhta vee pumpamiseks, jõudlusega kuni 17000 l/h. Pumbal on taseme sensor, mis võimaldab mopikuiva tulemuste. Komplektis eelfilter.



### Tellimuse nr.

1.645-840.0

- Max vooluhulk < 17 000 l/h, tõstekõrgus 9 m, surve kuni 0,9 bar
- Madal imemistase, tasemeandur, keraamiline liugrõngastihend
- Vooliku ühendusdetail, eemaldatav roosteabast terasest eelfilter


### Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278952017
Nimisisendvõimsus	W	550
Maksimaalne voolutugevus	l/h	< 17000
Väljutatava vee temperatuur	°C	max. 35
Tõstekõrgus	m	9
Rõhk	bar	max. 0,9
Puhastab madalalt, sügavuselt kuni	mm	1
Osakeste suurus	mm	max. 5
Sukelsügavus	m	max. 7
Järeltõötamise aeg	s	15
Min jääkvesi, käsitsi	mm	1
Allesjääva vee kõrgus	mm	1
Ühenduskeere		G1/2
Survepoolel olev ühenduskeere		G1/2 sisekeere
Toitekaabel	m	10
Pinge	V	230 - 240
Sagedus	Hz	50
Värvus		Kollane
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	238 x 293 x 356
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	6
Kaal, sh pakend	kg	7,3

### Seadmed

Mugav kandesang	■
Roosteabast terasest eemaldatav filter	■
Ühendusvoolik	1", 1 1/4", 1 1/2" koos tagasivooluklapiga
Kiirühendus Quick Connect voolikute lihtsaks ühendamiseks	■
Manuaalse/automaatrežiimi vahetamiseks	Pumbal asuv lüliti
Lülitamine režiimile, mis eemaldab peaaegu kogu vee	■
Tasemeandur: võimalus jooksvalt määrata lülitustaset	■
Keraamiline tihend.	■
Manuaalsel režiimil töötab pump katkematuult minimaalse jääkveekoguse saavutamiseni	■

■ Tarnitakse koos seadmega

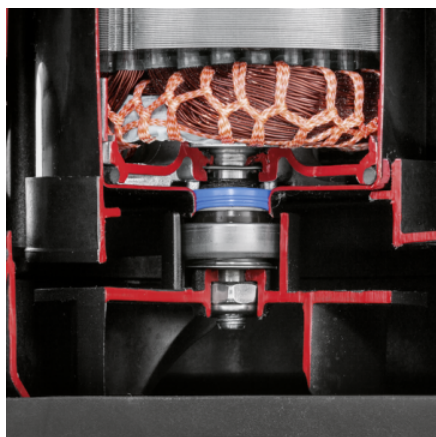


### Keraamiline tihend.

- Eriti pikk kasutusiga.



### Tasemeandur


- Lõputult muudetavate sisse- ja väljalülituspunktide määramiseks pumpadel.

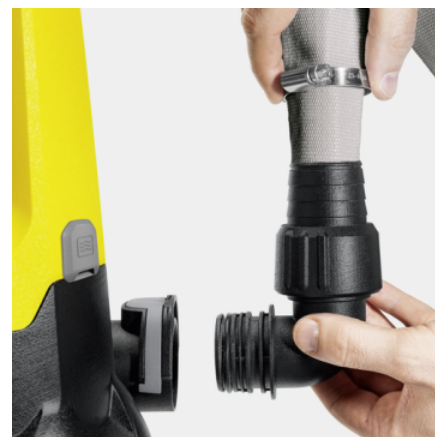

### Quick Connect kiirühendus

- Ühenduskeere 1", 1 1/4" ja 1 1/2" voolikute kiireks ja lihtsaks ühendamiseks pumpaga.

## LISATARVIKUD SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

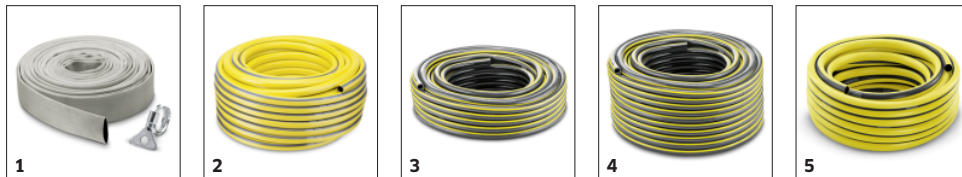

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>MUU</b>				
Tekstiilvooliku komplekt	1	2.997-100.0	Ruumisäästlik tekstiilvooliku komplekt, kuhu kuulub ka roostevabast terasest voolikuklamber, millega saab vooliku ühendada sukelpumba külge. Ideaalne vee ärापumpamiseks üleujutuse korral.	<input type="checkbox"/>
<b>VOOLIKUD</b>				
Voolik PrimoFlex® 1", 1 m	2	2.645-247.0	Kvaliteetne 1" PrimoFlex® aiavoolik on saadaval jooksva meetriga, mistõttu võib seda tellida täpselt endale sobivas pikkuses (max 50 m). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele kahjulikke aineid.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 25 m	3	2.645-322.0	Lihtsalt kasutatav, kauakestev ja ilmastikukindel: 25-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik. Painduv, eriti tugev ja äärmiselt vastupidav väändumistele - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik Performance Plus 3/4", 50 m	4	2.645-323.0	Eriti tugev, äärmiselt vastupidav väändumistele ja vaba potentsiaalsetest ohtlikest ainetest: 50-meetri pikkune Performance Plus 3/4" aiavoolik on valmistatud kõrge kvaliteediga mitmekihilisest kootud materjalist - tagab pideva veevoolu.	<input type="checkbox"/>
Voolik PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	25 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® (3/4"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlike aineid. Purunemisrõhk 24 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega     Saadaval olevad lisatarvikud.    ○ Pesuaine.