

## NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

Kärcheri Tact<sup>2</sup> tolmuimejad on väga populaarsed spetsiifilisteks ja üldisteks puhastustoiminguteks tänu oma suurele mobiilsusele ja esmaklassilistele puhastustulemustele, oma tugevale konstruktsioonile ja mitmetele praktilistele kujunduselementidele. Kaldus raamiga mudelid on eriti tõhusad tööstuslikes tingimustes, kus on vaja eemaldada vedelikke, mustust ja prahti.



Tellimuse nr.

1.667-287.0

- Automaatne Tact<sup>2</sup> filtripuhastussüsteem väga suurte koguste peentolmu imemiseks

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4039784727250
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	2 × 74
Vaakum	mbar / kPa	254 / 25,4
Konteineri maht	l	65
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	W	max. 2760
Standardne nimilaius		ID 40
Kaabli pikkus	m	10
Helirõhutase	dB(A)	73
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	27,5
Kaal, sh pakend	kg	35,4
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	685 × 560 × 905

### Seadmed

Imemisvooliku pikkus	m	4
Imemisvooliku tüüp		elektrijuhtivusega
Pölv		elektrijuhtivusega
Torude kogus	tk.	2
Torude pikkus	mm	550
Torude materjal		Roostevaba teras
Filtrikottide kogus	tk.	1
Filtrikoti materjal		Paber
Märg/kuiva põranda otsiku laius	mm	360
Pragude puhastamise otsik		■
Nõrutusvoolik (õlikindel)		■
Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral		■
Antistaatiline süsteem		■
Kallutatav raam		■
Filtripuhastus		Tact <sup>2</sup> automaatne filtripuhastussüsteem
Vastupidav pörkeraud		■
Lükkesang		■
Kaitseklass		I
Piduriga rullik		■

■ Tarnitakse koos seadmega




### Kallutatav raam ja konteineri lukk

- Konteinerit on võimalik turvaliselt raami küljes hoida.



### Kõik on käe juures

- Mugav kanda kahe inimese poolt - konteinerit on lihtne tühjendada.

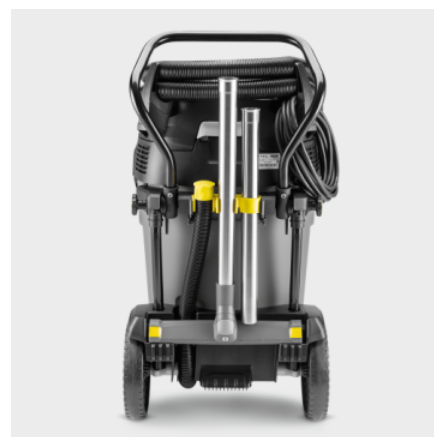

### Imemistorusid ja põrandaotsikuid saab hoida tarvikuhoidikutes igas suunas.

- Lihtne juurdepääs igalt küljelt.
- Palju ruumi 4 m vooliku ja kummist toitejuhtme (10 m) hoiustamiseks.

## LISATARVIKUD NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M</b>				
<b>Lapik kurdfilter (PTFE)</b>				
Lapik kurdfilter (PES)	1	6.907-277.0	Lapik kurdfilter, tolmuklass M, roiskumiskindel PES fliis. Sobib märja mustuse pidevaks koristamiseks.	■
Lapik kurdfilter, PTFE	2	6.907-449.0	PTFE-kattega polüesterfliis, tolmuklass M, tolmuimejatele Tact <sup>2</sup> . Ideaalne väga nakkuvatele materjalidele.	□
<b>Plaatfilter (paber)</b>				
Lapik kurdfilter (paber)	3	6.907-276.0	Lapik kurdfilter, tolmuklass M, nanokattega paber. Sobib peene tolmu ja kuiva mustuse koristamiseks.	□
<b>TORUPÕLVED</b>				
<b>Torupõlv plastmassist</b>				
Kaarjas ühendus, elektrijuhtivusega, NW 40	4	2.889-172.0	Nominaalsuuruses DN 40 kaarjas üleminek, kinnitamiseks uue klambersüsteemiga. Elektrijuhtivusega versioon. Sobib eriti hästi suurte koguste peene tolmu eemaldamiseks.	■
Plastmassist üleminek	5	5.031-718.0	Plastmassist üleminek (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Sobib kõikidele ühe mootoriga NT 361-NT 611 Eco mudelitele (v. a. NT Eco M ja NT Eco H).	□
Plastmassist ühendus	6	5.031-939.0	Elektrijuhtivusega plastmassist ühendus (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Kõigile ühemootorilistele NT 361-NT 611 Eco mudelitele.	□
Plastmassist üleminek	7	5.032-427.0	Elektrijuhtivusega plastmassist üleminek (DN 40), millel on C-40 klambersüsteem, sobib kõigile NT-seeria tolmuimejale.	□
<b>Torupõlv metallist</b>				
Üleminek, metall	8	6.900-519.0	Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 35), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel (klambersüsteemiga adapteriga 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastmass).	□
Üleminek, roostevaba teras ID 35	9	6.903-141.0	Roostevabast terasest kumer üleminek, ID 35	□
Üleminek, metall	10	6.900-276.0	Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 40), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel) klambersüsteemiga adapteriga 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastmass).	□
Üleminek, roostevaba teras ID 40	11	6.902-079.0	Roostevabast terasest, kaarduv, ID 40	□
<b>IMEMISOTSIKUD</b>				
<b>Universaalsed otsikud (wet/dry)</b>				
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Adv, plastmass, DN 40	12	2.889-153.0	360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid ja kummiraaklid.	■
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Standard	13	2.889-173.0	300 mm töölaie, söehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Standard DN 40	14	2.889-174.0	Standardne antratsiithall pörandaotsak, mille nominaalläbimõõt on 40 cm ja millel on harjaribad ja raaklid. Sobib märg- ja kuivpuhastuseks.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>IMEMISOTSIKUD</b>				
<b>Universaalsed otsikud (wet/dry)</b>				
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak	15	6.903-018.0	Universaalne alumiiniumotsik, millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-383.0	Universaalne alumiiniumist otsik (DN 40), millel on 450 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-065.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.906-146.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-384.0	Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak	18	2.889-117.0	Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak (DN 40) võimaldab kummiraaklit/harja kiiresti vahetada ja on ideaalne suurte pindade märgpuhastuseks	<input type="checkbox"/>
<b>Praootsik</b>				
DN 40 pragude puhastamise otsak märg- ja kuivtolmuimejatele	19	5.130-655.0	Pragude puhastamine plastotsak nominaaldiameetriga DN 40, mis on ette nähtud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Sobib eriti hästi raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks vuukide, pragude ja nurkade puhastamiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pragude puhastamise otsak	20	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	<input type="checkbox"/>
	21	6.900-922.0	Pragude ja nurkade puhastamise otsik (DN 35), valmistatud metallist, pikkus 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	22	6.905-817.0	Pragude ja nurkade puhastamiseks mõeldud metallotsik (DN 40), pikkus 400 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Otsikud auto puhastamiseks</b>				
Auto otsik, ID 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Paigaldamiseks vanematele Kärcheri DN 40 märg- ja kuivtolmuimejatele, millel on kaarjas käepide: lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak, mille töölaius on umbes 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	24	2.840-095.0	Lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak DN 40, mis on välja töötatud spetsiaalselt Kärcheri uutele märg- ja kuivtolmuimejatele, mille imivoolikul on klikk-süsteem. Töölaius: umbes 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Põrandaotsik integreeritav</b>				
Lai otsak	25	4.130-400.0	Lai metallotsik, reguleeritav kõrgus, harjariba. Sobib ainult Tc-seeria mudelitele.	<input type="checkbox"/>
<b>Imemisotsik kummist, nurk 45°</b>				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	26	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 40), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
<b>Otsikud torude puhastamiseks</b>				
BRUSH	28	6.903-035.0	Plastmassist, toru läbimõõt 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega    □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>IMEMISOTSIKUD</b>				
<b>Otsikud torude puhastamiseks</b>				
Otsik kaarjas ND35	29	6.903-036.0	Plastmassist, toru läbimõõt 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>IMEMISTORUD</b>				
<b>Imemistorud roostevabast terasest</b>				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 40 55	30	2.889-194.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 x 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
Imitoru	31	6.902-154.0	0,5 m pikkune roostevabast terasest imitoru (DN 35) märg- ja kuivtolmuimejatele. Ideaalne märja mustuse imemiseks ja söövitavate elementide imemiseks.	<input type="checkbox"/>
Imemistoru, ID 40	32	6.902-081.0	Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 0,5 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Imemistoru	33	6.906-531.0	Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 1,0 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
<b>Imemistorud metallist</b>				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	34	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
Suction tube DN35	35	6.900-514.0	Kroomiga kaetud metallist teleskooptoru (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.	<input type="checkbox"/>
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Elektrijuhtivusega imivoolik	36	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input checked="" type="checkbox"/>
	37	2.889-137.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	38	2.889-138.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik	39	2.889-139.0	Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik, õlikindel	40	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	41	2.889-142.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik	42	2.889-146.0	Pikendusvoolik uuele klammersüsteemile ID 40. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega     Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>					
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>					
Paranduskomplekt ID 40	43	2.889-150.0		Paranduskomplekt ID 40 uuele klambersüsteemile.	<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>					
Adapter, ID 32/35, sisekeermega	44	6.902-077.0		Elektrit mittejuhtiv, sisekeermega adapter. Kahe imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta. Sobib mudelitele DN 32 või DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter, ID 40, sisekeermega	45	6.900-286.0		Elektrijuhtivuseta adapter, millel on kruvikeere mõlemas otsas. Kahe DN 40 imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>					
Paranduskomplekt, C 40	46	2.639-873.0		Paranduskomplekt (C40) sisaldab keermestatud voolikuadaptereid (ilma bajonettadapterita), sobib kasutamiseks tööstuslikel NT-seeria mudelitel, millel on klambersüsteem.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik, C 40	47	6.906-344.0		Elektrijuhtivuseta 2,5 m standardne pikendusvoolik kõikidele klamberkinnitusega kinnitatavatele C-40 voolikutele.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik	48	4.440-678.0		Elektrijuhtivuseta 4 m imemisvoolik, millel on käänduv üleminek, bajonettühendus tolmuimeja poolses otsas ja C 40 Clip-kinnitussüsteem lisatarviku poolses otsas. Ilma moodulita.	<input type="checkbox"/>
	49	6.906-279.0		10 m standardne imemisvoolik ilma kaarduva ühendusega. Tolmuimeja poolses otsas adapteriga bajonettühendus ja C 40 klambersüsteem lisatarvikute poolses otsas.	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-321.0		4 m imemisvoolik bajonettühenduse ja C40 klambersüsteemiga	<input type="checkbox"/>
	51	6.906-714.0		Bajonettühenduse ja klambersüsteemiga.	<input type="checkbox"/>
Imemisvooli, kompleksne (Clip-süsteem), C ID 40, 4 m, elektrijuhtivusega	52	4.440-728.0		Kaarja ülemineku ja mooduliga (4.060-533.0), elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik	53	6.906-635.0		Bajonett ja klamberühendusega.	<input type="checkbox"/>
	54	6.906-877.0		Bajonettühendusega imemisvoolik, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>					
Imemisvoolik, kompleksne	55	4.440-263.0		Elektrijuhtivuseta 4 m standardne imemisvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 koonus.	<input type="checkbox"/>
	56	4.440-303.0		Õlikindel	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Imemisvoolik, kompleksne	57	4.440-463.0	Elektrijuhitavuseta 10 m standardvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 Clip-kinnitussüsteem.	<input type="checkbox"/>
	58	4.440-466.0	Elektrijuhitavusega, 10 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne, õlikindel	59	4.440-612.0	Õlikindel	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne	60	4.440-264.0	4 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme pool otsas ja DN 61 koonusja konektoriga lisatarviku poolses otsas.	<input type="checkbox"/>
Imivoolik, komplektne	61	4.440-328.0	Tööstuslik imemisvoolik, PVC/elastomeer, terrasspiraaliga, seest sileda pinnaga	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne	62	4.440-467.0	10 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme poolses otsas ja DN 61 koonusja konektoriga ühendus lisatarviku poolses otsas Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne, õlikindel	63	4.440-613.0	Õlikindel	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne, elektrijuhitavusega	64	4.440-616.0	Elektrijuhitavusega	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Fliisist filterkotid</b>				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	65	2.885-753.0	Suured rebenemiskindlad fliisist tolmuksid kõikidele Kärcheri kaksimootoriga märg- ja kuivtolmuimejatele. Sertifitseeritud tolmuksile M, sobivad 65-75-liitritele konteineritele.	<input type="checkbox"/>
<b>Paberist filterkott</b>				
Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	66	6.904-285.0	5 3-kihilist, rebenemiskindlat paberist filtrikotti. BIA-(U, S, G, O) tolmuksile M. Kõikidele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ja NT 72/2 Eco Tc mudelitele.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
HEPA pinnafilter	67	6.904-364.0	HEPA pinnafilter - tolmuksile H (H 14) - klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	<input type="checkbox"/>
<b>Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele</b>				
Filtrikott märjale sodile	68	6.904-252.0	Tolmuksile L, üldpuhustus, märg ja kuiv, rebenemiskindel.	<input type="checkbox"/>
<b>Kilekotid</b>				
Kilekott tolmuvaaks kõrvaldamiseks, 10 tk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	69	6.900-698.0	Polüetüleenist kotid.	<input type="checkbox"/>
<b>Membraanfilter/ tekstiilfilter</b>				
Küünalfilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	70	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC

### 1.667-287.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>FILTER T/NT</b>					
<b>Membranfilter/ tekstiilfilter</b>					
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	71	6.904-282.0	Polüesterfliisist membraan/kangasfilter, BIA-C, pestav kuni 40 kraadi juures, maanduseks metallkiud. Sobib peaaegu kõigile kahemootorilistele tööstuslikele NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
<b>ÜHENDUSVARRUKAD</b>					
<b>Y-adapteri komplekt</b>					
Y-adapteri komplekt	72	2.637-217.0	Plastmassist jaotur - sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
<b>Ühendusmuhv C-DN, EL</b>					
Adapter DN 35 koonusel DN 35	73	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>	
Adapter DN 40 koonusele DN 35	74	5.407-006.0	Väikeste düüside ja imitorude kinnitamiseks koonuse DN 40 külge: adapteri süsteem DN 40. Ideaalne autosalongide puhastamiseks ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>	
C-ID 35 adapter	75	5.407-112.0	Vooliku C 35 konnektor lisatarvikutega DN 35, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>	
C 40 adapter	76	5.407-109.0	Elektrijuhtivusega adapter (C 40), millel on DN 35 ühendus DN 35 lisatarvikute ühendamiseks tööstusliku C 40 või C-DN 40 imemisvoolikuga. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
C-ID 40 adapter	77	5.407-111.0	C 40 vooliku konnektor Dn 40 lisatarvikutega, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>	
<b>Elektritööriistade adapter, clip on</b>					
Ülemineku otsik NT	78	5.453-042.0	3-suunaline plastmassist adapter. Ühenduste DN 26 kuni DN 36 jaoks. Elektritööriistade ühendamiseks tööstusliku C või C-DN 35 imemisvooliku külge. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, C 35, elektrijuhtivusega	79	5.453-048.0	Siseläbimõõt Ø 25,4 mm, välisläbimõõt Ø 34,6 mm/ 38 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter C 35, elektrijuhtivusega	80	5.453-050.0	Siseläbimõõt Ø 27 mm, välisläbimõõt Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
<b>Elektritööriistade adapter, kruvitav</b>					
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	81	5.453-016.0	3-suunaline plastmassist adapter koos paigaldusjuhustega. Ühendustele DN 26 kuni DN 36. Ühendamiseks tööstusliku DN 35 ühendusvoolikuga.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, keermestatud, ID 35	82	5.453-026.0	Siseläbimõõt Ø 28,6 mm, välisläbimõõt Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	83	6.902-059.0	Elektrijuhtivusega, keermestatud adapter elektritööriistade jaoks. Siseläbimõõt: 32 mm. Välisläbimõõt: 39 mm.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, keermesatud, DN 35	84	6.902-095.0	2-suunaline elektritööriistade adapter, keermestatud. Tööstusliku DN 35 imemisvooliku ühendamiseks. Siseläbimõõt: 28 mm. Välisläbimõõt 34 mm ja 38,8 mm. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	

Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 65/2 TACT<sup>2</sup> TC 1.667-287.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>ÜHENDUSVARRUKAD</b>				
<b>Vähendatav ühendsmuhv</b>				
Vähendusega üleminek	85	5.407-108.0	Vähendusega üleminek C-40 - DN 35. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	86	6.902-017.0	Vähendusega üleminek lisatarvikutele. Ideaalne DN 35 ühenduskoonuse ja DN 40 ühenduskoonusega lisatarvikute kombineerimiseks.	<input type="checkbox"/>
Sleeve C40 / C35	87	5.407-113.0	Vähendusega üleminek (C40-C35) ühendamaks C-35 klamberühendusega lisatarvikuid C 40 voolikutega.	<input type="checkbox"/>
Vähendusega üleminek ID 35-ID 32	88	6.902-072.0	Sisemise ühenduskoonusega vähendav üleminek DN 32. Sobib suurepäraselt NT-seeria tööstuslike tolmuimejate lisatarvikutele.	<input type="checkbox"/>
<b>Muhvide komplekt</b>				
Komplekt vähendus/pikendusmuhv	89	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (toru -> otsik plastmass).	<input type="checkbox"/>
<b>TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMMADELE</b>				
Professionaalne puhastuskomplekt ID 40	90	2.637-353.0	Profikasutuseks ette nähtud lisatarvikute komplekt (DN 35) märg- ja kuivimiseks Kärcheri tolmuimejatega. Märg- ja kuivimise profikomplekt koosneb imivoolikut, kaarjast käepidemest, kahest imitorust, pragude puhastamise otsakust ja põrandaotsakust.	<input type="checkbox"/>
Laastude puhastamise komplekt	91	2.640-760.0	Profikasutuseks ette nähtud lisatarvikute komplekt (DN 61) laastude imemiseks Kärcheri tolmuimejaga. Laastude imemise komplekti kuulub õlikindel imivoolik, pragude puhastamise otsaks ja kummist imiotsak.	<input type="checkbox"/>
<b>MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE</b>				
CS 40 Me	92	2.863-026.0	Äärmiselt tõhus tsükloniline eraldussüsteem CS 40 Me kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele on spetsiaalselt välja töötatud lisatarvik peene tolmu eemaldamiseks ehitusplatsidelt või tööstustest.	<input type="checkbox"/>
Adapter, elektrijuhtivusega	93	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
<b>UBS ELEKTRIT MITTEJUHTIV KESKKOND</b>				
Lisakomplekt, mittejuhtivad tarvikud, Tact <sup>2</sup> + Ap	94	2.642-602.0	Välja lülitamiseks, kui tolmuimejasse imetakse mittejuhtivaid materjale nagu õli või rasva.	<input type="checkbox"/>
<b>TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE</b>				
<b>Muu</b>				
Pikendusjuhe	95	6.647-022.0	Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	<input type="checkbox"/>
<b>TÜHJENDUSTARVIKUD</b>				
<b>Metallipuru korvid</b>				
Sõelfilter	96	5.731-645.0	Plastmassist, perforeeritud, sisekeermega. Kaitseb nõrutusvoolikut kivikeste, laastude jms eest.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.