

HD 6/15 G CLASSIC

HD 6/15 G Classic on kompaktne ja mobiilne külma vee kõrgsurvepesur, millel on bensiinimootor ja töökindel väntvõll-pump. Ideaalne masin omavalitsustele, ehitusfirmadele ja käsitöölisele.



Tellimuse nr.

1.187-010.0

- Sõltumatu kõrgsurvepuhastus, mis ei sõltu välisest toiteallikast
- Vastupidav väntvõll-pump koos keraamiliste kolbidega.
- Kompaktne, kerge ja äärmiselt mobiilne

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278731643
Vooluhulk	l/h	600
Töörõhk	bar / MPa	150 / 15
Maksimaalne rõhk	bar / MPa	200 / 20
Vee etteanne		R 3/4"
Ajami tüüp		Bensiin
Mootori tüüp		G200FA
Samaaegsete kasutajate arv		1
Mobiilsus		Kõrge
Värvus		Antratsiit
Kaal (lisatarvikutega)	kg	34,5
Kaal, sh pakend	kg	42,2
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	878 × 538 × 702

Seadmed

Pesupüstol		Standard
Kõrgsurvevooliku pikkus	m	10
Survedüüs		■
Puuri-tüüpi raam		■
Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump		■

■ Tarnitakse koos seadmega



Sõltumatus

- Töötab sõltumatult ilma välise toiteallikata.
- Vastab heitgaasistandardile EU STAGE V.
- Manuaalselt käima tõmmatav



Esmaklassiline liikuvus

- Suured õhkkummid sobivad ideaalselt ebatasastel pindadel manööverdamiseks
- Kompaktne ja õhuke masin, millega on hea piiratud aladel manööverdada.
- Mobiilne, lihtne transportida ja ruumisäästlikult hoiustada - seade mahub ka tavalisse autosse.




Vastupidav ja tugev

- Töökindel torudest terasraam kaitseb masinat kahjustuste eest.
- Termostaatklapp, mis kaitseb retsirkulatsioonirežiimis pumpa ülekuumenemise eest.
- Keraamiliste kolbidega väntvõll-pump

LISATARVIKUD HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0

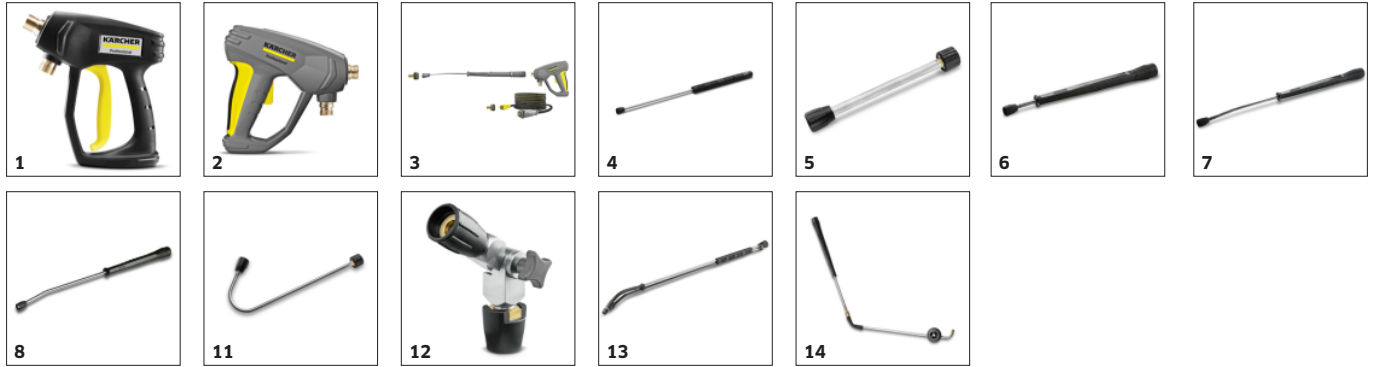

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Pistol	1	9.751-376.0		■
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	□
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 - masinast	3	4.111-051.0	Välja töötatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptoreid.	□
PIHUSTIOTSIKUD				
Pihustiotsik				
Pesutoru, 600mm	4	9.751-140.0	600 mm pikkune tsinkkattega pesutoru, mida saab käsitsi keerata. Pöörlemisfunktsioon puudub.	■
Pesutoru 250 mm, pöörlemisfunktsioon puudub	5	4.760-667.0	250 mm roostevabast terasest pesutoru. Manuaalse ühendusega, pöörlemisfunktsioon puudub.	□
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	6	4.760-664.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	7	4.760-663.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	8	4.760-660.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	9	4.760-661.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	10	4.760-662.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	□
Nurgeline pihustiotsik				
WC ja vihmaveerennide pesutoru	11	4.760-073.0	Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	□
Painduv pihustiotsik				
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	12	4.481-039.0	Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele: tänu kuni 120° nurgale on selle ühendusega lihtne puhastada raskesti ligipääsetavaid kohti. Lihtsalt ühendage see survesuri pesutoru külge.	□
Painduv pesutoru, 1050 mm	13	6.394-654.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	□
Põhjapuhastaja				
Kerealuse pesutoru	14	4.760-245.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuta.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÄRCHER POWER OTSIK				
Power otsik 20° - kraadsie nurga all				
Survedüüs 25°, 035	15	2.885-255.0	Lehvikjuga võimaldab puhastada suuremad pinnad ja eemaldada ka tõrksa mustuse.	<input checked="" type="checkbox"/>
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, suur				
Pesutoru, 040	16	4.763-252.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik puhastab 10 korda paremini. Keraamiline otsik ja laagri rõngas tagavad seadme pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.391-342.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	18	6.390-010.0	Kruviühendused mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	19	6.390-031.0	Kruviühendus mõlemas otsas, M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	20	6.390-293.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.390-178.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8, M 22 × 1,5), mõlemas otsas konnektorid. Kinnitamiseks voolikurullile koos sobiva konnektoriga (M 22 × 1,5)	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	22	6.388-083.0	10 m pöördühendusega kõrgsurvevoolik Longlife 400 (DN 8). Tugevdatud kahe kihi kõrgtugeva terasega. Ühendused mõlemas otsas. M 22 × 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
	23	6.391-354.0	Kõrgsurvepesuri tööraadiuse suurendamiseks. Mõlemas otsas M 22 × 1,5 ühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	24	6.389-709.0	Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.390-027.0		<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	26	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	27	6.391-864.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	28	6.391-887.0	Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife. Ei võta külge loomsete rasvade jääke, ei anna värvi. Pöörleva ühendusega, 2 × M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



29



30-31, 33, 35



32, 34, 36



37



38



39



40



42, 51

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Spetsiaalsed voolikud				
Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	29	6.388-886.0	Longlife seeria kvaliteediga voolik 2x M 22 x 1,5 ühendustega, ühel pool nurga all olev ühendus.	<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
High pressure hose pipe cleaning DN6 14M	30	6.392-632.0		<input type="checkbox"/>
	31	6.392-633.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar	32	6.110-046.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermeühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik	33	6.390-028.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	34	6.110-008.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m	35	6.390-029.0	30 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar	36	6.110-047.0	30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	37	6.390-030.0	20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik				
Pesudüüs torude puhastamiseks D21/040	38	4.765-001.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Pesudüüs torude puhastamiseks D30/040	39	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Pinnapesur FRV 30	40	2.642-999.0	Pinnapesur FRV 30, millel on automaatfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must vesi eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüsiseadme komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
Kummiriba lisakomplekt	41	2.642-910.0	Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik 5 m	42	4.440-939.0	5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
Vooliku fiksaator	43	2.642-528.0	Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
Mustusepüüdur	44	2.642-532.0	Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades.	<input type="checkbox"/>
Pinnapesur FR 30	45	2.642-997.0	Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manöövervusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, paindub ühendus ergonomilise käsitlemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	46	2.640-355.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 50				
Pinnapuhasti FR 50	47	2.640-679.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem.	<input type="checkbox"/>
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 500 l/h - 650 l/h	48	2.640-401.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (500-650 l/h).	<input type="checkbox"/>
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 040	49	2.642-431.0	Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Pinnapuhasti FRV 30 Me				
FRV 30 Me	50	2.642-911.0	Tänu musta pesuvee automaatsel imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	51	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesurile FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	<input type="checkbox"/>
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahutoru, Advanced	52	6.394-969.0	Lühike ja käepärane vahuotsik, millel on reguleeritav pihustusnurk ja 1-liitrine puhastusvahendi paak. Oma kompaktse disaini tõttu sobib hästi sõidukite puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	53	2.640-151.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	54	2.640-691.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile				
Düüside komplekt 055 komplektile Inno/Easy Set 500-600 l/h	55	2.640-870.0	Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	<input type="checkbox"/>
MIKSERID JA INJEKTOR				
Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor				
Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks	56	3.637-170.0	Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5%	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MIKSERID JA INJEKTOR				
Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor				
Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvele	57	3.637-001.0	Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvele. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt nr 3.637-170				
Düüside komplekt HD 500-700 l/h	58	4.769-005.0	HD survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter	<input type="checkbox"/>
Masinaspetsiifiline otsikute komplekt, tellmisnumber 3.637-170.0, seeria HD 500-700 l/h	59	4.769-045.0	Seeriale HD 500-700 l/h. Koosneb düüsi südamikust, kõrgsurveotsikust ja ühendusest	<input type="checkbox"/>
Düüsi südamik no 3.637-001				
Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h.	60	4.769-003.0	Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele	61	4.769-001.0	Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele	<input type="checkbox"/>
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	62	6.401-458.0	Erinevate puhastustorude ja tarvikute kiireks vahetamiseks. Kärcheri lisatarvikute optimaalseks ühendamiseks, eriti pesupüstoli ja pesutoru ühendamiseks.	<input type="checkbox"/>
Ühendusnippel	63	6.401-459.0	Tugevdatud roostevabast terasest nippel kiirühenduste teostamiseks (6.401-458). Koos isase konektoriga M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Add-on kit mud sucker	64	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	65	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSOSAD				
Pöördühendus				
Pöördühendus	66	4.401-091.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus M 22x1,5 m. Kinnihoidmiskaitsega	<input type="checkbox"/>
Ühendamine				
Ühendustarvik -2 x M22 x 1,5	67	4.403-002.0	Kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Konektor: 2xM 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Lülitik				
Düüsi konektor/kruvi konektor	68	4.402-022.0	Düüsi konektor/kruvi konektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konektoriga). Konektorid: 1 x M 22 x 1,5 ja 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapter				
Pöördadapter M22	69	4.424-004.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	70	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSOSAD					
Adapter EASY!Lock					
Adapter 2 M22IG-TR22AG	71	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge		<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	72	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge		<input type="checkbox"/>
Adapter 5 TR22IG-M22AG	73	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge		<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	74	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge		<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	75	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge		<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	76	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge		<input type="checkbox"/>
VOOLIKUTRUMMELID					
Automaatse tagastusega voolikutrummelid					
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, 20 m	77	6.391-520.0			<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, 40 m	78	6.392-442.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).		<input type="checkbox"/>
Pöördhoidik, pulbervärvitud	79	2.639-931.0	Hoidik automaatse voolikurulli seinal kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.		<input type="checkbox"/>
Pöördhoidik, roostevabast terasest	80	2.641-867.0	Pöörlev, kõrgekvaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.		<input type="checkbox"/>
MÄRGPIHUSTI TARVIKUD					
Märgpihusti tarvikud (ilma düüsita)					
Liivapriit veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikuta)	81	4.762-010.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.		<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)	82	4.762-022.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.		<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt märgpihustite tarvikutele					
Düüside komplekt 040	83	2.112-019.0	Komplekt koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 4.115-006.0.		<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt märgpuhastusseadmetele 040	84	2.637-900.0	Düüside komplekt koos düüsi ja südamikuga (tüübispetsiifiline). Tagab Kärcheri märgpuhastusseadmete optimaalse töö. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastusseadmetega 4.762-010/-022.		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 G CLASSIC

1.187-010.0



85



86



88



89-90



91



92

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MÄRGIHUSTI TARVIKUD				
Otsik soodale				
Boorkarbiidduus 1000 l/h	85	6.415-084.0	Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiidduus pidevaks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>
VEEÜHENDUS				
Geka liitmik				
Vooliku düüsiga, R 3/4"	86	6.388-455.0	Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>
Veefilter				
Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm	87	2.637-020.0	Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.	<input type="checkbox"/>
Väikese võrguavaga filter, adaptriga	88	4.730-102.0	Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	<input type="checkbox"/>
PESUHARJAD				
Pesuhari				
Lükates kinnitatav pesuhari, M 18 × 1,5	89	4.113-001.0	Lükates kinnitatav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
	90	4.762-016.0		<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari				
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	91	4.762-561.0	Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega	92	4.762-560.0	Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.