

## NT 30/1 TACT TE H

99,995%-lise garanteeritud filtreerimisefektiivsusega on 30/1 Tact Te H märg- ja kuivtolmuimeja esimene valik tervisele kahjuliku tolmu eemaldamiseks tolmuklassis H.



Made in Europe



Tellimuse nr.

1.148-237.0

### Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278061306
Toitepinge	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	74
Vaakum	mbar / kPa	273 / 27,3
Konteineri maht	l	30
Nimivõimsus	W	max. 1380
Standardne nimilaius		ID 35
Kummist toitejuhtme pikkus	m	7,5
Helirõhutase	dB(A)	69
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	14,4
Kaal, sh pakend	kg	19,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	560 x 370 x 580

### Seadmed

Ohutusfiltrikott	tk.	1
Imemisvooliku pikkus	m	4
Imemisvooliku tüüp		elektrijuhtivusega
Torude kogus	tk.	2
Torude pikkus	mm	550
Torude materjal		Roostevaba teras
Pölv		elektrijuhtivusega
Filtrikoti materjal		Fliis
Märg/kuiva põranda otsiku laius	mm	360
Pragude puhastamise otsik		■
Elektritööriistade konnektor		■
Automaatne toitelüliti elektritööriistadele		■
Antistaatiline süsteem		■
Lapik kurdfilter		PTFE HEPA
Vastupidav pörkeraud		■
Kaitseklass		I
Piduriga rullik		■
Filtripuhastus		Automaatne filtripuhastussüsteem Tact
Polüuretaanist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuvabaks kõrvaldamiseks	tk.	1
Konteineri materjal		Plastmass

■ Tarnitakse koos seadmega



## H-filtri ja filtripuhastussüsteemiga Tact filtreerimissüsteem

- Imeb vähem ohtlikud tolmuosakesed otse konteinerisse. Filtreerimise efektiivsus: 99,995 protsenti.
- Suurim võimalik tervisekaitse ilma imemisvõimsust või filtri vastupidavust ohverdamata.



## Vastab tolmuclass H katsenõuetele, koos lisakatsega asbesti suhtes vastavalt dokumendile TRGS 519


- Saksamaal lubatakse ainult selle litsentsiga turva-tolmuimejaid kasutada asbesti sisaldavat tolmu imemiseks.



## Täielik antistaatiline süsteem elektrijuhitavate tarvikutega

- Suurenenud kasutaja ohutus
- Elektrostaatilise laengu hajutamine
- Kaitse elektrostaatilise väljavoolu vastu

## LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0

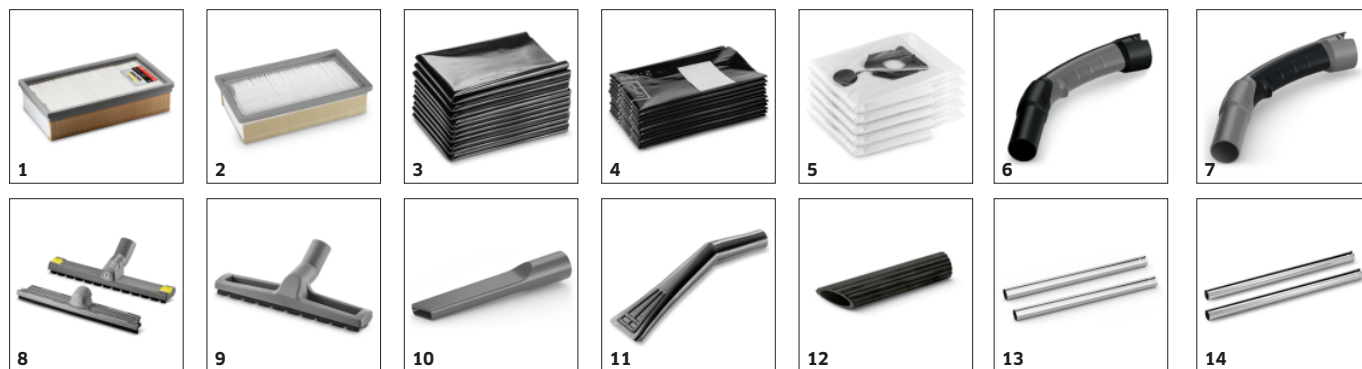

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>FILTER T/NT</b>				
<b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Lapik kurdfilter Safety/HEPA	1	6.907-671.0	Lapik, punase märgisega kurdfilter Safety/HEPA on valmistatud PES/PTFE-kiust. Sertifitseeritud tolmuklassile H. Ohtliku tolmu, suurema mustuse ja vedelike imemiseks.	■
HEPA pinnafilter	2	6.904-242.0	HEPA pinnafilter – tolmuclass H (H 14) – klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervelele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	□
<b>Kilekotid</b>				
Kilekott tolmuabaks kõrvaldamiseks, 10 tk., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	3	2.889-158.0	Polüetüleenist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuabaks kõrvaldamiseks.	□
	4	2.889-231.0	Polüuretaanist kilekott tolmuimejasse kogutud prügi tolmuabaks kõrvaldamiseks. Komplektis 10 kotti.	□
<b>Turvafiltri komplektid / kotid</b>				
Turvafilterkott, 5 tk., NT 30/1	5	2.889-183.0	Ohtusfiltrikottide komplekt koos tolmu eemaldamise kotiga, H-klassi tolmu ehte nähtud turvatorvafilterite jaoks. Tagab tolmuimejasse kogutud ohtliku prügi tolmuabaks kõrvaldamise.	□
<b>TORUPÕLVED</b>				
<b>Torupõlv plastmassist</b>				
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	6	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	■
Üleminek Adv	7	2.889-170.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele.	□
<b>IMEMISOTSIKUD</b>				
<b>Universaalsed otsikud (wet/dry)</b>				
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak Adv	8	2.889-152.0	360 mm töölaiega märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	■
Märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak Standard	9	2.889-173.0	300 mm töölaie, söehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
<b>Praootsik</b>				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	10	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
<b>Otsikud auto puhastamiseks</b>				
Auto otsik, ID 35, 90 mm	11	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaie umbes 90 mm.	□
<b>Imemisotsik kummist, nurk 45°</b>				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	12	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
<b>IMEMISTORUD</b>				
<b>Imemistorud roostevabast terasest</b>				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 35 55	13	2.889-192.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	■
<b>Imemistorud metallist</b>				
Imitoru komplekt, kroonplaadidega, NW 35 550 mm	14	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroonplaadidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>IMEMISVOOLIKUD</b>				
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Elektrijuhtivusega imivoolik	15	2.889-137.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Elektrijuhtivusega.	■
Imemisvoolik	16	2.889-135.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	□
Elektrijuhtivusega imivoolik	17	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	□
Imivoolik DN 40, pikkus 4 m	18	2.889-138.0	4 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	□
Imivoolik	19	2.889-139.0	Imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	□
Imivoolik, õlikindel	20	2.889-140.0	Õlikindel imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 4 m.	□
Elektrijuhtivusega imivoolik	21	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	□
	22	2.889-142.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus 2,5 m.	□
Pikendusvoolik	23	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klammersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	□
Paranduskomplekt ID 35	24	2.889-149.0	Paranduskomplekt ID 35 uuele klammersüsteemile.	□
Extension hose conductive packaged NW35	25	2.889-343.0		□
<b>ÜHENDUSVARRUKAD</b>				
<b>Elektritööriistade adapter, clip on</b>				
Ühendusmuhv DN 35, klikk-kinnitusega	26	2.889-151.0	Tarvikute adapter, millel on kummikinnitus ja õhuvoolu liugur uuele klammersüsteemile. Sobib kõikidele elektritööriistadele.	■
<b>Ühendusmuhv C-DN, EL</b>				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	27	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	□
<b>MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE</b>				
Puurimistolmu otsak	28	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

## LISATARVIKUD NT 30/1 TACT TE H 1.148-237.0



29



30

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
<b>MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE</b>				
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	29	2.889-312.0	Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominallaäbimõõt DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter, elektrijuhtivusega	30	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominallaäbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega     Saadaval olevad lisatarvikud.