





## Pihustustoru Plus

Töökindel, ergonomiline ja vastupidav pihustustoru mitmete tippkvaliteediga funktsioonidega. Painduva pihustuspea (180°) ja 6 pihustustrigiga. Väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Kastmistöödeks aias, lille- ja köögiviljapeenarde ning lillepottide ja -amplite kastmiseks.

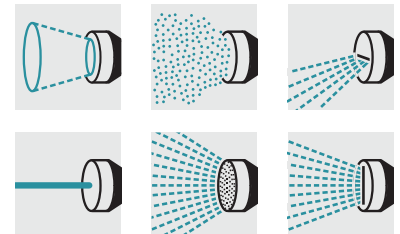

**1 6 pihustustrigit**

- Paindlik ja mitmekülgne kasutus.




**2 Voolu juhtimine ühe käega ja funktsioon SISSE/VÄLJA**

- Lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks



**3 Liigutatav pihustusotsik (180°)**

- Erinevad pihustusnurgad sihitud kastmiseks.



**4 Mugav hoiustamine konksu otsas**

- Lihtne hoiustada



### Pihustutoru Plus

#### Tehnilised andmed

Tellimuse nr.		2.645-158.0
EAN-kood		4039784521261
Kaal	kg	0,38
Kaal, sh pakend	kg	0,41
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	850 × 150 × 66

#### Seadmed

Koonusjuga	■
Pihus	■
Horisontaalne lamejuga	■
Pärlendav juga	-
Punktjuga	■
Dušš	■
Vertikaalne lamejuga	■

# PIHUSTUSTORU PLUS 2.645-158.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.					Hind	Kirjeldus	
<b>Voolikud</b>									
Voolik PrimoFlex® plus 1/2" - 20 m	1	2.645-144.0						20 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Plus (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 45 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Voolikuühendussüsteemid</b>									
Universaalne vooliku üleminek Plus	2	2.645-193.0						Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-194.0						Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" redukoriga	4	2.645-006.0						Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" redukoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.