


MULTIFUNKTSIONAALNE PLUS PIHUSTUSPÜSTOL

Neli pihustusmustrit, pööratav mugavuskäepide ja membraanitehnoloogia tilkumisvabaks kasutamiseks: multifunktsionaalne pihustuspüstol Plus sobib suurepäraselt nõudlike kastmistoimingute jaoks.



Tellimuse nr.

2.645-269.0

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278047546
Värvus		Antratsiit
Kaal	kg	0,2
Kaal, sh pakend	kg	0,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	240 x 70 x 127

Seadmed

Pihustusmustrite arv	4
Keeratav käepide	■
Käepideme lukustus	■
Veevoolu hulka saab reguleerida.	■
Isetühjenemisfunktsioon	■
Pehmed plastelemendid	■
Pihustumuster: pihustusudu	■
Pihustumuster: horisontaalne lame juga	■
Pihustumuster: punktjuga	■
Pihustumuster: sprinkler	■

■ Tarnitakse koos seadmega



Spetsiaalne membraantehnoloogia

- Tagab tilkumisvaba kasutamise ka pritsimismustri muutmisel ja pärast vee kinnikeeramist.

Keeratav käepide

- Eelistusekohane käitamine ette või taha suunatud päästikukäepidemega.


Ergonoomiline juhtventiil

- Voolukiiruse reguleerimine pihustil ühe käega.

KOKKUSOBIVAD MASINAD

- Tünnipumba komplekt BP 1 Barrel Set
- Voolikukäru HT 4,500

LISATARVIKUD MULTIFUNKTSIONAALNE PLUS PIHUSTUSPÜSTOL 2.645-269.0

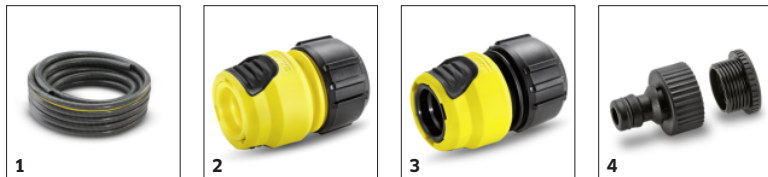

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUD				
Voolik PrimoFlex® plus 1/2" - 20 m	1	2.645-144.0	20 m pikkune tippkvaliteediga aiavoolik PrimoFlex® Plus (1/2"). Survekindla tugevdusvõrguga. Ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 45 baari. Hea temperatuuritaluvus vahemikus -20 kuni 65 °C.	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUÜHENDUSSÜSTEEMID				
Universaalne vooliku üleminek Plus	2	2.645-193.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemiga	3	2.645-194.0	Universaalne vooliku üleminek Plus koos Aqua Stop süsteemi ja süvendatud, plastmassist käepidemetega, mis tagavad seadme mugava käsitlemise. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Kiirliide 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga	4	2.645-006.0	Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keerme ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermeid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud. Pesuaine.