

HDS 5/15 U

Kärcheri kuuma vee kõrgsurvepesur HDS 5/15 U on äärmiselt kompaktselt, ergonoomiliselt nutika püstise disaini ning erakordse jõudlusega.



Made in Germany



Tellimuse nr.

1.064-912.0

- Kompaktne, ergonoomiline püstine disain, õhkjahutusega mootor aksiaalpumbaga
- 10 meetri pikkune kõrgsurvevoolik, puhastusvahendi sisselase

Tehnilised andmed

| | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------|
| EAN-kood | | 4054278139968 |
| Faaside arv | Ph | 1 |
| Pinge | V | 230 |
| Sagedus | Hz | 50 |
| Vooluhulk | l/h | 450 |
| Töörõhk | bar / MPa | 150 / 15 |
| Temperatuur | °C | max. 80 |
| Ühendusvõimsus | kW | 2,7 |
| Kütteõli tarbimine, täiskoormus | kg/h | 2,4 |
| Kütusepaak | l | 6,5 |
| Värvus | | Antratsiit |
| Kaal (lisatarvikutega) | kg | 78 |
| Kaal, sh pakend | kg | 86,2 |
| Möödud (pikkus × laius × kõrgus) | mm | 618 × 618 × 994 |

Seadmed

| | | |
|-------------------------|----|---------------------|
| Pesupüstol | | EASY!Force Advanced |
| Kõrgsurvevooliku pikkus | m | 10 |
| Pihustusotsik | mm | 840 |
| Survekatkestus | | ■ |

■ Tarnitakse koos seadmega



Uuenduslik püstine disain

- Lihtne transportida üle trepimademetete või treppide.
- Suured rattad sillutamata aladel sõitmiseks.



Väikese võrguavaga veefilter

- Kaitseb kõrgsurvepumpa tõhusalt mustuse eest.
- Lihtne väljastpoolt eemaldada.



Kompaktne ehitus

- Ruumisäästlik hoiustamine ja transport.
- Seadme võib transportimiseks pikali asetada, kuna sellel on lekkekindel pump ja kütusepaak.
- Sobib suurepäraselt väikestesse teenindussõidukitesse.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U

1.064-912.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|---|
| KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD | | | | |
| Kõrgsurvepüstoli päästikud | | | | |
| Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale. | ■ |
| Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 - kõrgsurvevoolikut | 2 | 4.111-050.0 | Kärcheri kõrgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva kõrgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru ja kõiki adaptereid (ka düüside kinnitamiseks). | □ |
| Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 - masinast | 3 | 4.111-051.0 | Välja töötatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptereid. | □ |
| Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 - kõrgsurvepüstol | 4 | 4.111-052.0 | Ühildub olemasoleva kõrgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 sisaldab EASY!Force pesupüstolit ja kõiki vajalikke adaptereid teie kõrgsurvepesuri kaasajastamiseks. | □ |
| PIHUSTIOTSIKUD | | | | |
| Pöörlevad pihustiotsikud | | | | |
| Pihustustoru, 840 mm, pööratav | 5 | 4.112-006.0 | 850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | ■ |
| LED-töötuli | 6 | 2.680-002.0 | Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks. | □ |
| Pihustustoru, 250 mm, pööratav | 7 | 4.112-027.0 | Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonoomiline | □ |
| Pihustustoru, 400 mm, pööratav | 8 | 4.112-024.0 | Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonoomiline | □ |
| Pihustustoru, 600 mm, pööratav | 9 | 4.112-007.0 | 600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | □ |
| Pihustustoru, 1050 mm, pööratav | 10 | 4.112-000.0 | 1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | □ |
| Pihustustoru, 1550 mm, pööratav | 11 | 4.112-018.0 | 1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | □ |
| Pihustustoru, 2050 mm, pööratav | 12 | 4.112-021.0 | 2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonoomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°. | □ |
| Pesutoru pikendus, 1000 mm | 13 | 4.112-048.0 | Pesutoru pikendus koos EASY!Lock ühendusega. Pikkus 1000 mm. | □ |
| Kaksikdüüs | | | | |
| Kaksikdüüsiga pesutoru, 960 mm | 14 | 2.112-016.0 | 960 mm kaksikdüüsiga pesutoru, millel on täissurve pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks). | □ |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U

1.064-912.0



| | | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|--|
| PIHUSTIOTSIKUD | | | | | |
| Nurgeline pihustiotsik | | | | | |
| WC ja vihmaveerennide pesutoru | 15 | 4.112-029.0 | Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erilise kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus. | <input type="checkbox"/> | |
| Painduv pihustiotsik | | | | | |
| Painduv pesutoru, 1050 mm | 16 | 4.112-035.0 | 1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> | |
| Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus | 17 | 4.112-057.0 | Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survepesuri pesutoru külge. | <input type="checkbox"/> | |
| Vihmaveerenni puhastaja | | | | | |
| Vihmaveerennide pesutoru | 18 | 2.112-015.0 | Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenni puhastada ilma katteplaate eemaldamata. | <input type="checkbox"/> | |
| Põhjapuhastaja | | | | | |
| Kerealuse pesutoru | 19 | 4.112-032.0 | Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuteta. | <input type="checkbox"/> | |
| Täiendav käepide | | | | | |
| Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule | 20 | 4.321-380.0 | Mugav igas olukorras - lisakäpideid on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käpide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muud töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäpideid samuti keerata, muutes töö paindlikumaks. | <input type="checkbox"/> | |
| PowerControl pihusti | | | | | |
| PowerControl pesutoru 027 | 21 | 4.112-043.0 | Pesutoru PowerControl, mille düüsi suurus on 027, võimaldab survet lõputult reguleerida otse käepidemelt, mistõttu saate igaks puhastustoiminguks valida just sobiva veeurve. | <input type="checkbox"/> | |
| MITMEJOAGA DÜÜS | | | | | |
| Kolmikotsik | | | | | |
| Kolmekordne düüs, 030 | 22 | 4.117-025.0 | Kolme düüsiaga otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoo mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| KÕRGSURVEVOOLIKUD | | | | | |
| Standard koos ühendustega mõlemas otsas | | | | | |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 23 | 6.110-034.0 | 10 m kõrgsurvevoolik (ID 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Nomiinaalsuurus DN 6, tööõhk kuni 250 bar. | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 24 | 6.110-041.0 | Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar. | <input type="checkbox"/> | |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 25 | 6.110-035.0 | 10 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Tööõhk kuni 250 bar. | <input type="checkbox"/> | |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 26 | 6.110-056.0 | Kõrgsurvevoolik (DN 6) väändumiskaitsega ANTI!Twist ja uue EASY!Lock käsikruviühendusega mõlemas otsas. Töösurve kuni 300 bar. Pikkus 10 m. | <input type="checkbox"/> | |
| Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 27 | 6.110-031.0 | Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> | |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 28 | 6.110-030.0 | Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. | <input type="checkbox"/> | |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U 1.064-912.0



25, 27-30



24, 31



32



33-34, 36



35



37



38-40



41




42

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| KÕRGSURVEVOOLIKUD | | | | |
| Standard koos ühendustega mõlemas otsas | | | | |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 29 | 6.110-032.0 | 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 30 | 6.110-014.0 | Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock käsikruviühendus: väändumisvastase ANTI!Twist kaitsesega kõrgsurvevoolik (DN 8), mille töösurve on kuni 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 31 | 6.110-042.0 | Innovatiivse EASY!Lock käsikruviühendusega vooliku töösurve on kuni 220 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 32 | 6.110-043.0 | 20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 33 | 6.110-044.0 | Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: 25 m kõrgsurvevoolik (DN 10), töösurve kuni 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 34 | 6.110-045.0 | 40 m pikkune kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus. DN 10, töösurve kuni 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 35 | 6.110-059.0 | Töösurve kuni 250 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on mugav EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 36 | 6.110-060.0 | EASY!Lock käsikruviühendusega 40 m pikkune voolik tagab liikumisvabaduse: kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on EASY!Lock käsikruviühendus. Töösurve kuni 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas | | | | |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5 | 37 | 6.110-069.0 | Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konnektorid: M 22 x 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 38 | 6.110-023.0 | Töökindel kõrgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTI!Twist väändumiskaitse ja mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, töösurve kuni 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 39 | 6.110-027.0 | Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 40 | 6.110-029.0 | Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas | | | | |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 41 | 6.110-051.0 | Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mittemuutev väliskihiga, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. | <input type="checkbox"/> |
| Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus | 42 | 6.110-052.0 | Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mitteandev väliskihiga, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otses, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U 1.064-912.0

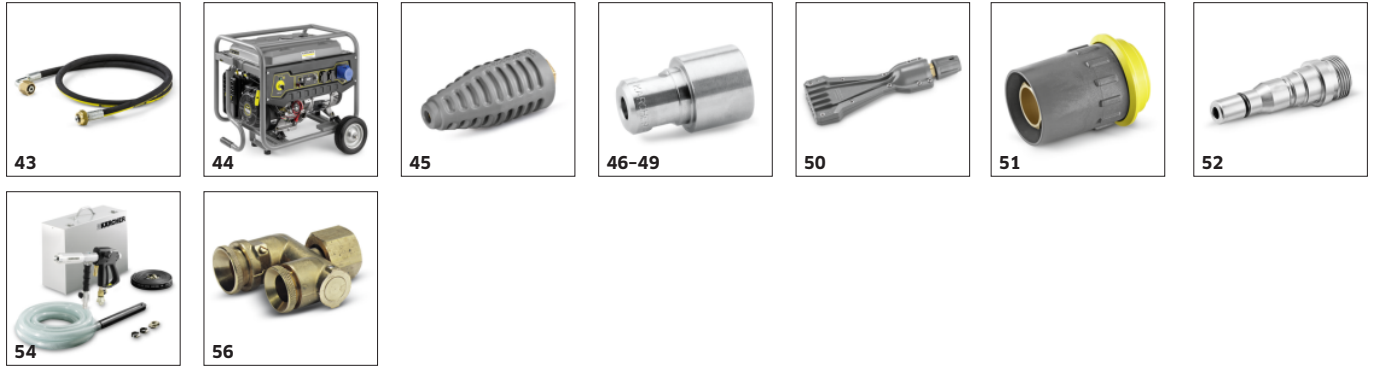

| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|----|---------------|--|--------------------------|
| KÕRGSURVEVOOLIKUD | | | | |
| Spetsiaalsed voolikud | | | | |
| Kõrgsurvevoolik nurga all oleva ühendusadapteriga, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5 | 43 | 6.110-068.0 | Kinnitamiseks voolikurullide külge: kõrgsurvevoolik, millel on M 22 x 1,5 ühendus ja nurga all olev EASY!Lock käsikruviühendus. Pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| STROMGENERATOR | | | | |
| PGG 6/1 | 44 | 1.042-208.0 | Nimivõimsusega 5 kW bensiinimootoriga sünkroongeneraator PGG 6/1 avaldab muljet kuni 10-tunnist käitamist võimaldava eraldiseisva toiteallikaga paljudes äri- ja munitsipaalrakendustes. | <input type="checkbox"/> |
| PÕÖRDOTSIKUD (DÜÜSID) | | | | |
| Düüs, suur | | | | |
| Pesutoru, suur, 035 | 45 | 4.114-040.0 | Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10 korda parema puhastustulemuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas, mis tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| KÄRCHER POWER OTSIK | | | | |
| Survepesuri otsik 0° - kraadise nurga all | | | | |
| Pesuotsik 0°, 040 | 46 | 2.113-001.0 | Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedüüs väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Power otsik 15° - kraadise nurga all | | | | |
| Pesuotsik 15°, 030 | 47 | 2.113-062.0 | Lehvikjuga tõrksa mustuse eemaldamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Power otsik 20° - kraadise nurga all | | | | |
| Pesuotsik , 033 | 48 | 2.113-063.0 | 25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Power otsik 40° - kraadise nurga all | | | | |
| Pesuotsik 40°, 040 | 49 | 2.113-003.0 | 40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| ECOBOOSTER | | | | |
| eco!Booster TR 030 | 50 | 2.113-084.0 | eco!Booster külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 030) 50% suurema pinna tootlikkusega kui Kärcheri power-düüs; ideaalne õrnadele pindadele. | <input type="checkbox"/> |
| KIIRLIIDE | | | | |
| Kiirühendus | 51 | 2.115-000.0 | Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 x 1,5 sisekeermega. | <input type="checkbox"/> |
| Isane ühendus | 52 | 2.115-001.0 | Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 x 1,5 sisekeermega. | <input type="checkbox"/> |
| TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 53 | 2.641-798.0 | Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena. | <input type="checkbox"/> |
| TEISED KÕRGSURVEPESURI LISATARVIKUD | | | | |
| Pihustuspüstol | 54 | 2.869-067.0 | Lühike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene väljalülitus - pihustuspüstol on taskukohane vahend kõigi väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee vooluhulk. | <input type="checkbox"/> |
| SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD | | | | |
| Spare part set seals TR | 55 | 2.880-001.0 | | <input type="checkbox"/> |
| AURUOTSIK / OTSIKU KAITSE / ÜLEMINEKUOTSIK | | | | |
| Üleminekuotsiku hoidja | | | | |
| Pesuotsiku hoidik | 56 | 4.764-012.0 | Ümberpööratav otsikute hoidik, et nupu abil kontaktivabalt vahetada jugade tüüpe üksikut joast lehvikjoaks või madalsurve joaks, millega pesuainet pinnale kanda. (Täiendav tüübispetsiifiline lisaotsik). | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U 1.064-912.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| OTSIKULIITMIK / JAGAJA | | | | |
| Otsikuliitmik | | | | |
| Düüsikruvid | 57 | 4.112-011.0 | Kaitsmetega düüsikruvid kõrgsurve- ja teistele düüsidele | <input type="checkbox"/> |
| TORUDE PUHASTAMINE | | | | |
| Torude puhastusvoolik, ID 6 | | | | |
| Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar | 58 | 6.110-046.0 | 10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermetatud ühendus düüsile R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar | 59 | 6.110-008.0 | 20 m painduv kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermeühendus otsikule R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar | 60 | 6.110-047.0 | 30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8). | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastusotsik | | | | |
| Pesudüüs torude puhastamiseks D21/040 | 61 | 4.765-001.0 | Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitlemise. | <input type="checkbox"/> |
| Pesudüüs torude puhastamiseks D30/040 | 62 | 4.765-004.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Torupuhastusotsik, suurus 120 | 63 | 5.763-089.0 | 24 mm läbimõõduga torupuhastusotsik. Kaheksa 30-kraadise nurgaga otsikut. | <input type="checkbox"/> |
| Torude puhastamise otsik | 64 | 5.763-015.0 | Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult. | <input type="checkbox"/> |
| | 65 | 5.763-016.0 | | <input type="checkbox"/> |
| | 66 | 5.763-017.0 | Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev torude puhastamise otsik | 67 | 6.415-428.0 | Pöörlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pöörlevat juga, et ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada. | <input type="checkbox"/> |
| PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE | | | | |
| Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 | | | | |
| Vooliku fiksaator | 68 | 2.642-528.0 | Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele. | <input type="checkbox"/> |
| Mustusepüüdur | 69 | 2.642-532.0 | Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades. | <input type="checkbox"/> |
| Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME | | | | |
| FR 30 ME pinnapuhasti | 70 | 2.111-013.0 | Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U 1.064-912.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|----|---------------|---|--------------------------|
| PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE | | | | |
| Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast | | | | |
| Otsikute komplekt FR jaoks, 450 l/h - 500 l/h | 71 | 2.640-482.0 | Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (450-500 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule | | | | |
| Otsikute komplekt FRV jaoks, 035 | 72 | 2.642-430.0 | Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30. | <input type="checkbox"/> |
| Pinnapuhasti FRV 30 Me | | | | |
| Pinnapesur FRV 30 Me | 73 | 2.111-012.0 | Tänu musta pesuvee automaatsel imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega. | <input type="checkbox"/> |
| Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me | 74 | 4.441-040.0 | 5 m pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit. | <input type="checkbox"/> |
| VAHUSÜSTEEMID | | | | |
| Vahuotsik | | | | |
| Balloonivahutoru, Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h | 75 | 4.112-063.0 | Kõrgevaliteetne ja töökindel muudetava pihustusnurgaga vahuotsak Advanced 1, mille korpus on valmistatud pliivabast messingist. Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400-600 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Vahuotsik DUO Advanced 1 pudeliga, 400 l/h - 600 l/h | 76 | 4.112-067.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Balloonivahutoru, Basic 1, 350 l/h - 600 l/h | 77 | 4.112-053.0 | Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350-600 l/h: uus, väga töökindel ja kõrgevaliteetne vahuotsak Basic 1, mis tekitab esmaklassilise kvaliteediga vahu, tarbides samas poole vähem puhastusvahendit. | <input type="checkbox"/> |
| Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic | 78 | 5.071-414.0 | Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced | 79 | 6.414-050.0 | 1-liitrine lisakonteiner puhastusvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks | | | | |
| Vahudüüsi komplekt | 80 | 2.112-013.0 | Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid. | <input type="checkbox"/> |
| MIKSERID JA INJEKTOR | | | | |
| Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor | | | | |
| Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel | 81 | 4.637-032.0 | Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimalne doseerimisvõimalus umbes 15%. | <input type="checkbox"/> |
| Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks | 82 | 4.637-033.0 | Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5% | <input type="checkbox"/> |
| Düüside komplekt nr 3.637-170 | | | | |
| Düüside komplekt survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 l/h | 83 | 4.769-009.0 | HDS survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter | <input type="checkbox"/> |
| Düüsi südamik no 3.637-001 | | | | |
| Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h. | 84 | 4.769-003.0 | Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U 1.064-912.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|------------------------------------|----|---------------|--|--------------------------|
| MIKSERID JA INJEKTOR | | | | |
| Düüsi südamik no 3.637-001 | | | | |
| Kuni 1100 l/h madalsurvepesuritele | 85 | 4.769-001.0 | Kuni 1100 l/madalsurvepesuritele | <input type="checkbox"/> |
| ÜHENDUSOSAD | | | | |
| Pöördühendus | | | | |
| Pöördühendus | 86 | 4.111-021.0 | Kärcheri pöörvõlv ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega | <input type="checkbox"/> |
| Liitmik | | | | |
| Düüsi konnektor/kruvi konnektor | 87 | 4.111-022.0 | Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 x M 22 x 1,5 ja 1 x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Y-jagaja | 88 | 4.111-024.0 | Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse. | <input type="checkbox"/> |
| Lühike ühendustarvik | 89 | 4.111-038.0 | Kõrgsurvedüüside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupüstoli külge (düüsikruvidega). Ei sobi kasutamiseks kolmikdüüsidega. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 90 | 4.111-029.0 | Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 91 | 4.111-030.0 | Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 92 | 4.111-031.0 | Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge | <input type="checkbox"/> |
| Pöördadapter M22 | 93 | 4.111-032.0 | M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskooptoruga. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 94 | 4.111-033.0 | Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 95 | 4.111-034.0 | Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 96 | 4.111-035.0 | Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 97 | 4.111-036.0 | Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge | <input type="checkbox"/> |
| Spare part | 98 | 4.111-037.0 | Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2xM 22 x 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U 1.064-912.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|-----|---------------|--|--------------------------|
| ÜHENDUSOSAD | | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG | 99 | 4.111-046.0 | Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 × 1,5 ühendusega | <input type="checkbox"/> |
| VOOLIKUTRUMMELID | | | | |
| Automaatse tagastusega voolikutrummelid | | | | |
| Vooliku automaattrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m | 100 | 2.639-257.0 | Vedruka ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitsemist, lühendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab tööohutust. | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m | 101 | 6.392-074.0 | Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist. | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m | 102 | 6.392-083.0 | Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist. | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, lakitud, 20 m | 103 | 6.392-106.0 | Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule. | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, lakitud, basalthall, 20 m | 104 | 6.392-105.0 | Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, pöörhoidikuga, 20 m | 105 | 6.392-076.0 | Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule. | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku automaattrummel, roostevabast terasest, 40 m | 106 | 6.392-442.0 | Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt). | <input type="checkbox"/> |
| Pöörhoidik, pulbervärvitud | 107 | 2.639-931.0 | Hoidik automaatse voolikurulli seinal kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörhoidik, roostevabast terasest | 108 | 2.641-867.0 | Pöörlev, kõrgekvaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse. | <input type="checkbox"/> |
| FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE | | | | |
| Harjad | | | | |
| Rullharja ajam 500 | 109 | 4.762-584.0 | Hüdrauliline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskooptorule. | <input type="checkbox"/> |
| Rullharja pritsmekaitse 500 | 110 | 4.762-621.0 | Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse pöörlevale rullharjale. Tänu läbipaistvale plastile näeb kasutaja mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitsitud. | <input type="checkbox"/> |
| Pehme rullhari 500 | 111 | 4.762-623.0 | Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja päikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussüsteem ja turvaline kinnitus ajamile. | <input type="checkbox"/> |
| Keskmise kõvadusega rullhari 500 | 112 | 4.762-624.0 | Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kõvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U 1.064-912.0



| | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|--|-----|---------------|--|--------------------------|
| FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE | | | | |
| Harjad | | | | |
| Köva rullhari 500 | 113 | 4.762-625.0 | Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav köva hari (4.762-584.0). Vastupidavatele fassaadidele, kivi- ja puitterrassidele. Lihtne ja ohutu kiirvahetusüsteem. | <input type="checkbox"/> |
| Hari | 114 | 6.960-133.0 | Kõvade harjastega hari tööstusrajatiste fassaadide ja põrandakatete puhastamiseks ning suurema mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopтору või kõrgsurve-pesutoru külge. | <input type="checkbox"/> |
| Hari, keskmise kõvadusega | 115 | 6.960-134.0 | Puhastab optimaalselt fassaadid, rullused ja tekstiilid: keskmise kõvadusega harjastega hari, mille saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskooptorude või kõrgsurve-pihustustorude külge. | <input type="checkbox"/> |
| Hari, pehme | 116 | 6.960-135.0 | Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopтору või kõrgsurve-pesutoru külge: pehmete harjastega hari tundlike pindade (nt klaas või päikesepaneelid) põhjalikuks puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopstangen | | | | |
| Madalsurveadapter TL | 117 | 4.580-097.0 | Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne tööriistadeta teleskooptorule kinnitada. Ideaalne kasutamiseks koos pöörlevate kõrgsurveharjadega. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 7 F | 118 | 4.762-609.0 | 7-meetrise ulatusega teleskoopтору TL 7 F, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. Praktiliste kiirvahustusega kinnititega, mis võimaldavad toru lihtsat kokku tõmbamist ja pikendamist. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 7 H | 119 | 4.762-610.0 | Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskoopтору TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvahustusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 10 H | 120 | 4.762-611.0 | Kuni 10 m ulatusega hübriidteleskoopтору TL 10 H. Valmistatud süsiniku ja klaaskiust segust ja sobib erinevateks puhastustoiminguteks. Lihtne lühendada ja pikendada tänu kiirvahustusega kinnititele. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 10 C | 121 | 4.762-612.0 | Süsinikkiust teleskoopтору TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvahustusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus - fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskoopтору TL 14 C | 122 | 4.762-613.0 | Maksimaalne jäikus ja minimaalne kaal: süsinikkiust valmistatud teleskoopтору TL 14 C. Kuni 14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tänu kiirvahustusega kinnititele. | <input type="checkbox"/> |
| Kõrgsurveadapter TL | 123 | 4.775-154.0 | Kõrgsurveadapter TL, paindlik kõrgsurvepüstol kõrgsurvepesuks koos teleskooptorudega. Ergonoomiline, lihtne paigaldada, sobib nii parema- kui vasakukäelistele. | <input type="checkbox"/> |
| MÄRGPIHUSTI TARVIKUD | | | | |
| Märgpihusti tarvikud (ilma düüsi) | | | | |
| Liivapritts veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikuta) | 124 | 4.115-000.0 | Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhustusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. | <input type="checkbox"/> |
| Veevoolu kontrollita märgpuhustusseade (düüsid ei kuulu komplekti) | 125 | 4.115-006.0 | Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhustusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida. | <input type="checkbox"/> |
| Düüside komplekt märgpihustite tarvikutele | | | | |
| Düüside komplekt 035 märgpuhustuseks | 126 | 2.638-526.0 | Düüside komplekt koos düüsi ja südamikuga (tüübispetsiifiline). Tagab Kärcheri märgpuhustusseadmete optimaalse töö. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhustusseadmetega 4.762-010/-022. | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HDS 5/15 U 1.064-912.0



| | | | Tellimuse nr. | Kirjeldus | |
|---|-----|-------------|---------------|--|--------------------------|
| MÄRGIHUUSTI TARVIKUD | | | | | |
| Otsik soodale | | | | | |
| Boorkarbiidduüs 1000 l/h | 127 | 6.415-084.0 | | Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiidduüs pidevaks kasutamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| VEEÜHENDUS | | | | | |
| Geka liitmik | | | | | |
| Vooliku düüsiga, R 1/2" | 128 | 6.388-461.0 | | Vooliku voodriga | <input type="checkbox"/> |
| Vooliku düüsiga, R 3/4" | 129 | 6.388-455.0 | | | <input type="checkbox"/> |
| Voolikudüüsiga, R 1" | 130 | 6.388-465.0 | | Voolikudüüsiga | <input type="checkbox"/> |
| Imemisfilter | | | | | |
| Veefilter | 131 | 6.414-956.0 | | Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polüamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest filtreerimiskorv, 800 µm võrguavaga võrk, ühendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasilöögiklapita. | <input type="checkbox"/> |
| Kontrollklapiga imemisfilter | 132 | 4.730-012.0 | | Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks. | <input type="checkbox"/> |
| Veefilter | | | | | |
| Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm | 133 | 2.637-020.0 | | Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga. | <input type="checkbox"/> |
| Väikese võrguavaga filter, adaptriga | 134 | 4.730-102.0 | | Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1". | <input type="checkbox"/> |
| Veevarustusvoolik | | | | | |
| Veevoolik | 135 | 4.440-038.0 | | NW 13 R1" / R 3/4", kuni 30 °C | <input type="checkbox"/> |
| | 136 | 4.440-207.0 | | NW 19 R1" / R 3/4", kuni 85 °C | <input type="checkbox"/> |
| PESUHARJAD | | | | | |
| Pesuhari | | | | | |
| Lükates kinnitav pesuhari, M 18 × 1,5 | 137 | 4.113-001.0 | | Lükates kinnitav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6. | <input type="checkbox"/> |
| Lükates kinnitav pesuhari | 138 | 4.762-497.0 | | Klambriga hari, mida saab ühendada otse seadme kahe või kolme düüsiga otsikuga. Sobib uutele kahe ja kolme düüsiga otsikutele. | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari | | | | | |
| Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega | 139 | 4.113-004.0 | | Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend). | <input type="checkbox"/> |
| Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega | 140 | 4.113-003.0 | | Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend). | <input type="checkbox"/> |

Saadaval olevad lisatarvikud.