




## Pihustustoru

Töökindel, ergonomiline ja vastupidav pihustustoru mitmete tippkvaliteediga funktsioonidega. Väikeste ja keskmise suurusega alade kastmiseks. Sobib paljudeks kastmistöödeks. 6 pihustumustrit.

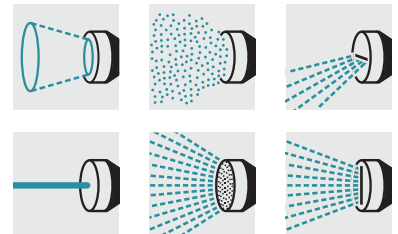

### 1 6 pihustumustrit

- Paindlik ja mitmekülgne kasutus.

### 3 Libisemiskindel ja ergonomiline käepide

- Lihtsaks ja mugavaks kasutamiseks

### 2 Voolu juhtimine ühe käega ja funktsioon SISSE/VÄLJA

- Saab kasutada ühe käega



### Pihustustoru

#### Tehnilised andmed

Tellimuse nr.		2.645-157.0
EAN-kood		4039784521247
Kaal	kg	0,34
Kaal, sh pakend	kg	0,37
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	850 × 150 × 66

#### Seadmed

Koonusjuga	■
Pihus	■
Horisontaalne lamejuga	■
Pärlendav juga	-
Punktjuga	■
Dušš	■
Vertikaalne lamejuga	■

# PIHUSTUSTORU 2.645-157.0

**KÄRCHER**



		Tellimuse nr.					Hind	Kirjeldus	
<b>Voolikud</b>									
Voolik PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0						20 m pikkune painduv aiavoolik PrimoFlex® (1/2"), temperatuurikindel, toodetakse survekindla tugevdustehnoloogiaga ja ei sisalda tervisele ohtlikke aineid. Purunemisrõhk 24 baari.	<input type="checkbox"/>
<b>Voolikuühendussüsteemid</b>									
Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga	2	2.645-192.0						Universaalne vooliku üleminek koos Aqua Stop süsteemiga. Ergonoomiline disain tagab mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Kiirliide 3/4" keermes ja 1/2" reduktoriga	3	2.645-006.0						Eriti töökindel kraani ühendus 3/4" keermes ja 1/2" reduktoriga. Reduktor võimaldab ühendada kahe erineva suurusega keermesid. Sobib kõigi kiirkinnitussüsteemidega.	<input type="checkbox"/>
Universaalne vooliku üleminek	4	2.645-191.0						Ergonoomilise disainiga universaalne vooliku üleminek, mida on mugav kasutada.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.