

HD 6/15 M

Vahelduvvoolutoitega HD 6/15 M mobiilne, kolmekolvilise telgpumbaga kõrgsurvepesur. Kompaktne, usaldusväärne igapäevaseks kasutuseks mõeldud masin, millel on head puhastuse ja energiatõhususe näitajad.



Made in Germany



Tellimuse nr.

1.150-930.0

Tehnilised andmed


EAN-kood		4054278233963
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	230
Sagedus	Hz	50
Vooluhulk	l/h	560
sisendtemperatuur	°C	60
Töörõhk	bar / MPa	150 / 15
Maksimaalne rõhk	bar / MPa	225 / 22,5
Ühendusvõimsus	kW	3,1
Toitejuhe	m	5
Vee etteanne		3/4"
Värvus		Antratsiit
Kaal (lisatarvikutega)	kg	28,6
Kaal, sh pakend	kg	32
Mõõdud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	400 × 455 × 700

Tarne ulatus

Pesupüstol: EASY!Force
Pihustusotsik: 840 mm
Survedüüs

Seadmed

Kõrgsurvevooliku pikkus: 10 m
Kõrgsurvevooliku tüüp: Tippkvaliteet
Survekatkestus

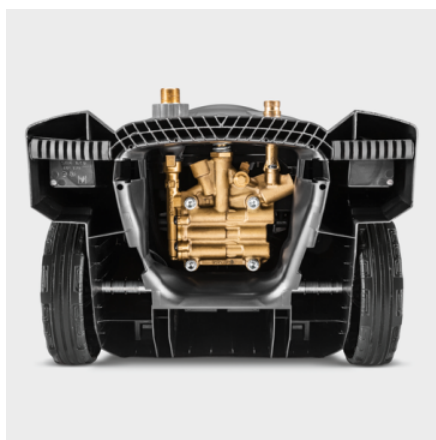

Kvaliteetne seade

- Komponentide kaitseks loodud automaatne kaitseklapp pikendab nende kasutusiga.
- Võimas, 2-pooluseline, õhkjahutusega elektrimootor.
- Kvaliteetne messingist silindripea.



Paindlik töö


- Mõeldud püsti- ja horisontaalasendis töötamiseks.
- Maksimaalne stabiilsus horisontaalasendis, kuna rattad ei puutu maapinda.



Esmaklassiline liikuvus

- Nupuvajutuse abil sissetõmmatav lükkesang suurendab masina kompaktsust ja vähendab ruumivajadust.
- Probleemivaba hoiustamine teenindusmasinates.
- Integreeritud hoiustamisvõimalused vähendavad kokkupanemise aega.

LISATARVIKUD HD 6/15 M 1.150-930.0

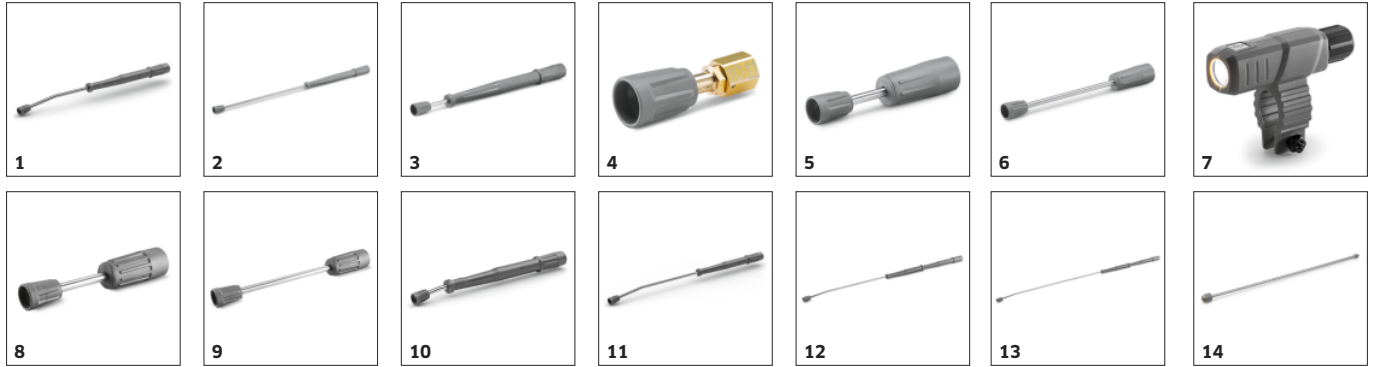

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD				
Pöörlevad pihustiotsikud				
Pihustustoru, 840 mm, pööratav	1	4.112-006.0	850 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	■
Jet pipe TR 1050mm with package, 1050 mm	2	4.119-008.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe TR 600mm with package, 600 mm	3	4.119-009.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe Classic TR 100mm, 100 mm	4	4.119-013.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe Classic TR 200mm, 200 mm	5	4.119-014.0		<input type="checkbox"/>
Jet pipe Classic TR 400mm, 400 mm	6	4.119-015.0		<input type="checkbox"/>
LED-töötuli	7	2.680-002.0	Ere ja kergekaaluline LED-töötuli, mille saab paigaldada kõrgsurve-pesupüstoli EASY!Force pesutorule. Parem nähtavus kehva valgustusega oludes kuni 5 töötunniks.	<input type="checkbox"/>
Pihustustoru, 250 mm, pööratav	8	4.112-027.0	Pihustustoru, 250 mm, pöörlev, ergonomiline	<input type="checkbox"/>
Pihustustoru, 400 mm, pööratav	9	4.112-024.0	Pihustustoru, 400 mm, pöörlev, ergonomiline	<input type="checkbox"/>
Pihustustoru, 600 mm, pööratav	10	4.112-007.0	600 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	<input type="checkbox"/>
Pihustustoru, 1050 mm, pööratav	11	4.112-000.0	1050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	<input type="checkbox"/>
Pihustustoru, 1550 mm, pööratav	12	4.112-018.0	1550 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	<input type="checkbox"/>
Pihustustoru, 2050 mm, pööratav	13	4.112-021.0	2050 mm roostevabast terasest pesutoru (manuaalne ühendus), millel on kasutuslihtsuse ja kasutaja turvalisuse tagamiseks ergonomiline käepide. Pöörlemisraadius surve all 360°.	<input type="checkbox"/>
Pesutoru pikendus, 1000 mm	14	4.112-048.0	Pesutoru pikendus koos EASY!Lock ühendusega. Pikkus 1000 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M

1.150-930.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PIHUSTIOTSIKUD					
Kaksikdүүс					
Kaksikdүүсiga pesutoru, 960 mm	15	2.112-016.0	960 mm kaksikdүүсiga pesutoru, millel on täissurvele pihustades rõhu reguleerimisvõimalus käepidemel. Sobib põllumajanduslikuks kasutamiseks (nt tallide puhastamiseks).	<input type="checkbox"/>	
Nurgeline pihustiotsik					
WC ja vihmaveerennide pesutoru	16	4.112-029.0	Roostevabast terasest WC ja vihmaveerennide pesutoru, otsiku kinnitamise võimalus. Erielse kujuga, et tagada vihmaveerennide ja WC-de tõhus ja hügieeniline puhastus.	<input type="checkbox"/>	
Painduv pihustiotsik					
Painduv pesutoru, 1050 mm	17	4.112-035.0	1050 mm painduv pesutoru, paindumisulatus 20° kuni 140°, sobib suurepäraselt raskesti ligipääsetavate alade puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>	
Kõrgsurveseadme liigendatud ühendus	18	4.112-057.0	Raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks: Liigendatud ühendus kõrgsurveseadmetele, mille nurka saab reguleerida kuni 120°. Ühendage lihtsalt survepesuri pesutoru külge.	<input type="checkbox"/>	
Vihmaveerenni puhastaja					
Vihmaveerennide pesutoru	19	2.112-015.0	Pesutoru sobib vihmaveerennide puhastamiseks. Toru kuju ja spetsiaalne otsik võimaldavad vihmaveerenne puhastada ilma katteplaatide eemaldamata.	<input type="checkbox"/>	
Põhjapuhastaja					
Kerealuse pesutoru	20	4.112-032.0	Roostevabast terasest pesutoru sõidukite kerealuse osa ja rattakoobaste lihtsaks ja tõhusaks puhastamiseks. Ilma kõrgsurveotsikuteta.	<input type="checkbox"/>	
Täiendav käepide					
Lisakäpide EASY!Lock ühendusega pesutorule	21	4.321-380.0	Mugav igas olukorras - lisakäpideid on lihtne Kärcheri EASY!Lock ühendusega pesutoru külge kinnitada. Käpide muudab töö lihtsamaks, lastes teil võtta tööasendi, mis sobib just konkreetse töö teostamiseks. Tööasendi vahetamine aitab pingeid kehas vähendada ja muud töö mõnusamaks. Tänu 360° pöörlevale pesutorule saab lisakäpideid samuti keerata, muutes töö paindlikumaks.	<input type="checkbox"/>	
PowerControl pihusti					
PowerControl pesutoru 034	22	4.112-045.0	Lõputult reguleeritav surve töö ajal ja otse käepidemelt, eriti seadmetele, millel puudub servojuhtimise funktsioon. Puhastusjõudlust saab reguleerida vastavalt teostatavale puhastustoimingule. Madalsurvežiim puhastusvahendi pinnale kandmiseks ja veevoolu reguleerimise funktsioon täiustavad toodet veelgi.	<input type="checkbox"/>	
KÄRCHER POWER OTSIK					
Power otsik 20° - kraadise nurga all					
Pesuotsik , 033	23	2.113-063.0	25° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib suurte pindade puhastamiseks ning raskesti eemaldatava mustuse ja plekkide eemaldamiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Survepesuri otsik 0°- kraadise nurga all					
Pesuotsik 0°, 040	24	2.113-001.0	Võimsa pihustusjoaga kõrgsurvedүүс väga raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>	
Power otsik 15°- kraadise nurga all					
Pesuotsik 15°, 033	25	2.113-002.0	15° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>	
Power otsik 40° - kraadise nurga all					
Pesuotsik 40°, 040	26	2.113-003.0	40° pihustusnurgaga lehvikjoa otsik, sobib raskesti eemaldatava mustuse eemaldamiseks.	<input type="checkbox"/>	
KÕRGURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD					
Kõrgsurvepüstoli päästikud					
Kõrgsurvepüstol EASY!Force Advanced	27	4.118-005.0	Vaevata ja energiakuluta: kõrgsurvepüstol EASY!Force kasutab kõrgsurvejoa tagasivoolu jõudu, mistõttu püstoli hoidmisjõud kasutajale on nullilähedale.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 - kõrgsurvevoolikust	28	4.111-050.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kasutamiseks olemasoleva kõrgsurvevoolikuga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 1 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru ja kõiki adaptoreid (ka dүүсide kinnitamiseks).	<input type="checkbox"/>	

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M 1.150-930.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEPÜSTOLI PÄÄSTIKUD				
Kõrgsurvepüstoli päästikud				
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 - masinast	29	4.111-051.0	Välja töötatud olemasolevate Kärcheri kõrgsurvepesuritele: komplekt EASY!Force Conversion Kit 2 sisaldab EASY!Force kõrgsurvepüstolit, pesutoru, kõrgsurvevoolikut ja kõiki vajalikke adaptereid.	<input type="checkbox"/>
Komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 - kõrgsurvepüstol	30	4.111-052.0	Ühildub olemasoleva kõrgsurvevooliku ja pesutoruga: komplekt EASY!Force Conversion Kit 3 sisaldab EASY!Force pesupüstolit ja kõiki vajalikke adaptereid teie kõrgsurvepesuri kaasajastamiseks.	<input type="checkbox"/>
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	31	1.042-208.0	Nimivõimsusega 5 kW bensiinimootoriga sünkroongeneraator PGG 6/1 avaldab muljet kuni 10-tunnist käitamist võimaldava eraldiseisva toiteallikaga paljudes äri- ja munitsipaalrakendustes.	<input type="checkbox"/>
PÖÖRDOTSIKUD (DÜÜSID)				
Düüs, väike				
Pesutoru, väike, 035	32	4.114-019.0	Uus pöörleva üksikjoaga pesutoru (düüsi suurus 035) suudab palju korda saata: võrreldes eelmise mudeliga kuni 50% parem puhastustulemus kuni poole suuremal alal.	<input type="checkbox"/>
Düüs, suur				
Pesutoru, suur, 035	33	4.114-040.0	Üksiku pöörleva joaga turbootsik tagab 10 korda parema puhastustulemuse. Keraamiline otsik ja laagri rõngas, mis tagavad pika kasutusea. Täiendavad andmed: maksimaalselt 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Rotary nozzle classic				
Rotor nozzle TR 035	34	4.119-022.0		<input type="checkbox"/>
MITMEJOAGA DÜÜS				
Kolmikotsik				
Kolmekordne düüs, 033	35	4.117-028.0	Kolme düüsi otsik manuaalseks vahetamiseks. Pihustusjoo mugav reguleerimine. Sissepritsega kõrgsurvepesuritele, madalsurve lehvikjuga pesuaine eemaldamiseks ja pealekandmiseks.	<input type="checkbox"/>
Reguleeritava nurgaga düüs 0°-90°				
Nurgaga pihustustoru, 050	36	4.113-007.0	Reguleeritava nurgaga düüs, mille reguleerimisvahemik on 0-90°. Lihtne reguleerida vastavalt erinevat tüüpi mustusele ja pindadele.	<input type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 033	37	2.113-085.0	eco!Booster külma ja kuuma vee kõrgsurvepesuritele (düüsi suurus 033) 50% suurema pinna tootlikkusega kui Kärcheri power-düüs; ideaalne õrnadele pindadele.	<input type="checkbox"/>
KIIRLIIDE				
Kiirühendus	38	2.115-000.0	Erinevate pesutorude/lisatarvikute kiireks vahetamiseks. Ideaalne Kärcheri pihustustarvikutele, sobib pesupüstolile/pesutorule. M 22 × 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
Isane ühendus	39	2.115-001.0	Tugevdatud roostevabast terasest isane kiirühendus 2.115-000 jaoks. M 22 × 1,5 sisekeermega.	<input type="checkbox"/>
TÜNNI JA PAAGI PUHASTUS				
Add-on kit mud sucker	40	2.641-798.0	Kärcheri kõrgsurvepesurite kõrgsurvevoolikute ühendamiseks: võimas setteimur, mida saab paigaldada kõrgsurvepesurite kasutamiseks settepumpadena.	<input type="checkbox"/>
TEISED KÕRGSURVEPESURI LISATARVIKUD				
Pihustuspüstol	41	2.869-067.0	Lühike paigaldusaeg, lihtne transportida, kohene väljalülitus - pihustuspüstol on taskukohane vahend kõigi väikeste kuni keskmise suurusega pindade puhastamiseks. Reguleeritav surve ja vee vooluhulk.	<input type="checkbox"/>
SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD				
Spare part set seals TR	42	2.880-001.0		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M 1.150-930.0



43



44, 52



45, 47



46, 48-51



53



54-55, 57



56

		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
OTSIKULIITMIK / JAGAJA				
Otsikuliitmik				
Düüsikruvid	43	4.112-011.0	Kaitsmetega düüsikruvid kõrgsurve- ja teistele düüsidele	<input type="checkbox"/>
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	44	6.110-041.0	Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: kõrgsurvevoolik (DN 10), pikkus 10 m, töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	45	6.110-034.0	10 m kõrgsurvevoolik (ID 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Nominaalsuurus DN 6, töörohk kuni 250 bar.	<input type="checkbox"/>
	46	6.110-035.0	10 m kõrgsurvevoolik (DN 6), millel on EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töörohk kuni 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	47	6.110-056.0	Kõrgsurvevoolik (DN 6) väändumiskaitsega ANTI!Twist ja uue EASY!Lock käsikruviühendusega mõlemas otsas. Töösurve kuni 300 bar. Pikkus 10 m.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	48	6.110-031.0	Kõrgsurvevoolik (DN 8), töösurve kuni 315 bar. 10 m kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on innovatiivne EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	49	6.110-030.0	Väändumisvastase kaitsega 15 m kõrgsurvevoolik DN 8, millel on väändumiskaitse ANTI!Twist ja ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	50	6.110-032.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on ajasäästlik ja töökindel EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas. Töösurve kuni 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	51	6.110-014.0	Mugav pikkus (30 m) ja uuenduslik EASY!Lock käsikruviühendus: väändumisvastase ANTI!Twist kaitsega kõrgsurvevoolik (DN 8), mille töösurve on kuni 315 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	52	6.110-042.0	Innovatiivse EASY!Lock käsikruviühendusega vooliku töösurve on kuni 220 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 10).	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	53	6.110-043.0	20 m kõrgsurvevoolik (DN 10), millel on eriti ajasäästlik ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus mõlemas otsas.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	54	6.110-044.0	Muljetavaldavad omadused ja põhivarustus: 25 m kõrgsurvevoolik (DN 10), töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	55	6.110-045.0	40 m pikkune kõrgsurvevoolik, mille mõlemas otsas on ajasäästlik EASY!Lock käsikruviühendus. DN 10, töösurve kuni 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	56	6.110-059.0	Töösurve kuni 250 bar: 15 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M

1.150-930.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Standard koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	57	6.110-060.0	EASY!Lock käsikruviühendusega 40 m pikkune voolik tagab liikumisvabaduse: kõrgsurvevoolik (DN 12), mille mõlemas otsas on EASY!Lock käsikruviühendus. Töösurve kuni 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 koos ühendustega mõlemas otsas				
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	58	6.110-024.0	Väändumiskaitsega 1,5 m kõrgsurvevoolik (DN 8), mõlemas otsas kiireks ühendamiseks mugavad EASY!Lock käsikruviühendused. Vastupidav voolik, mille töösurve on kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock ühendus / 1 x M22 x 1,5	59	6.110-069.0	Kahekordse terasarmatuuriga kõrgsurvevoolik (DN 8), pikkus 1,5 m, töösurve kuni 400 bar. Konnektorid: M 22 x 1,5, kiire ja mugav EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	60	6.110-038.0	Vastupidav 10 m pikkune kõrgsurvevoolik (DN 8), millel on kahekordne terasarmatuur, mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus ja ANTI!Twist väändumiskaitse. Töörõhk kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	61	6.110-023.0	Töökindel kõrgsurvevoolik, millel on kahekordne terasarmatuur, ANTI!Twist väändumiskaitse ja mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus. Suurus DN 8, pikkus 30 m, töösurve kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	62	6.110-027.0	Kõrgsurvevoolik, millel on ANTI!Twist väändumiskaitse, EASY!Lock käsikruviühendus ja kahekordne terasarmatuur. 20 m pikkune DN 8 voolik, millel on mõlemas otsas EASY!Lock käsikruviühendus.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurvevoolik Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	63	6.110-029.0	Kahekordne terasarmatuur tagab 15 m kõrgsurvevooliku (DN 8) eriti pika kasutusea ning võimaldab kasutada survet kuni 400 bar.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	64	6.110-051.0	Patenteeritud (pöörleva) AVS pesupüstoli konnektoriga 10 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mittemuutev väliskihiga, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. M 22 x 1,5, väändumiskaitsega.	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	65	6.110-052.0	Pöördühendusega 20 m kõrgsurvevoolik (DN 8). Värvilise mitteandev väliskihiga, sobib kasutamiseks toiduainetööstuses. Ühendused mõlemates otsades, M 22 x 1,5, väändumiskaitsega. NW 8/155 °C/250 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife toiduainetööstuse versioon koos ühendustega mõlemas otsas				
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	66	6.110-053.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Pöörleva ühendusega, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Toiduainetööstuses kasutatav kõrgsurvevoolik Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock ühendus	67	6.110-054.0	Kõrgsurvevoolik Longlife toiduainetööstuses kasutamiseks. Vastupidav loomsetele rasvadele, kattekihi värv ei kulu. Patenteeritud, pöörleva AVS pesupüstoli konnektoriga.	<input type="checkbox"/>
Classic				
Kõrgsurvevoolik Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	68	4.119-005.0		<input type="checkbox"/>
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	69	4.119-006.0		<input type="checkbox"/>
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, ID 8, 315 bar x, EASY!Lock	70	4.119-007.0		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M

1.150-930.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
KÕRGSURVEVOOLIKUD				
Classic				
Hose TR DN6 25MPa 10m with package, 10 m, ID 6, 250 bar x, EASY!Lock	71	4.119-012.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, ID 6, 250 bar x, EASY!Lock	72	4.119-016.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, ID 10, 250 bar x, EASY!Lock	73	4.119-019.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, ID 10, 250 bar x, EASY!Lock	74	4.119-020.0		<input type="checkbox"/>
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusvoolik, ID 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	75	6.110-108.0		<input type="checkbox"/>
	76	6.110-109.0		<input type="checkbox"/>
	77	6.110-110.0		<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 250 bar	78	6.110-046.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 20 m, 220 bar	79	6.110-008.0	20 m paindub kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks kuni 220 bar juures (keermehendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 30 m, maksimaalne töösurve 250 bar	80	6.110-047.0	30 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermega ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, ID 6, 10 m, maksimaalne töösurve 140 bar	81	6.110-048.0	10 m pikkune torude puhastamise voolik on äärmiselt paindlik ja ette nähtud torude sisemuse puhastamiseks (keermestatud ühendus düüsile R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik	82	6.110-049.0	20 m paindub kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermehendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise voolik, DN 6, 30 m	83	6.110-050.0	30 m paindub kõrgsurvevoolik (DN 6) torude puhastamiseks (keermehendus otsikule R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Torude puhastusotsik				
Pesudüüs torude puhastamiseks D21/040	84	4.765-001.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesudüüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitlemise.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M 1.150-930.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TORUDE PUHASTAMINE				
Torude puhastusotsik				
Pesuduüs torude puhastamiseks D30/040	85	4.765-004.0	Ettepoole suunatud pöörleva joaga pesuduüs eemaldab ka kõige tõrksama mustuse. Kolm tahapoole suunatud juga tagavad edasisuunas liikumise ja seadme mugava käsitsemise.	<input type="checkbox"/>
Torude puhastamise otsik	86	5.763-015.0	Sisekeermega 16 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
	87	5.763-016.0		<input type="checkbox"/>
	88	5.763-017.0	Sisekeermega 30 mm torude puhastamise otsik. Erinevatesse suundadesse paiskuvad veejoad puhastavad ummistunud torud keskkonnasõbralikult.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev torude puhastamise otsik	89	6.415-428.0	Pöörlev torude puhastamise otsik, millel on sisekeere ja neli pöörlevat juga, et ummistunud torud keskkonnasõbralikult puhastada.	<input type="checkbox"/>
PUHASTUSAIINE KÕVADELE PINDADELE JA PÖRANDALE				
Pinnapuhasti FR Classic				
FR TR 40 Classic	90	4.119-029.0		<input type="checkbox"/>
FR TR 30 Classic	91	4.119-030.0		<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30				
FRV 30	92	2.111-010.0	Pinnapesur FRV 30, millel on automaatsfunktsioon musta pesuvee ära imemiseks ja mida saab kasutada nii sees kui väljas, muudab koristamise veelgi lihtsamaks. Enam ei ole vaja pinda pärast pesu üle loputada, kuna must pesuvee eemaldatakse seadme komplekti kuuluva 5 m imivooliku abil. Lisaks on seadmel juhtrullikud, mis pinnale jälgi ei jäta, ja keraamilised topeltlaagrid. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Kummiriba lisakomplekt	93	2.642-910.0	Siledatele põrandatele siseruumides. Kummiraakel suurendab harjapea FRV 30 imemisvõimsust ja vähendab põrandale jääva vee kogust. Nii on põrand kuiv kõigest mõne minutiga.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik 5 m	94	4.440-939.0	5 m pikendusvoolik seadmele FRV 30. Komplekti kuulub ühendusmuhv.	<input type="checkbox"/>
Vooliku fiksaator	95	2.642-528.0	Iminapp imivooliku fikseerimiseks siledatele pindadele.	<input type="checkbox"/>
Mustusepüüdur	96	2.642-532.0	Tsinkplekist konteiner suurema mustuse kogumiseks ja imivooliku fikseerimiseks õues töötades.	<input type="checkbox"/>
Pinnapesur FR 30	97	2.111-011.0	Võrreldes tavapärase kõrgsurvejoaga puhastab kuni 10 korda suurema ala. Plastkorpus tagab hea manöövervusvõime, keraamilised topeltlaagrid pikad tööintervallid, paindub ühendus ergonoomilise käsitsemise ja mugava parkimisasendi. Seadme spetsiaalne düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Maksimaalne töösurve 180 bar / 850 l/h / 60 °C.	<input type="checkbox"/>
Puhastusaine kõvadele pindadele FRV 30 ME				
FR 30 ME pinnapuhasti	98	2.111-013.0	Kuuma vee kindel roostevabast terasest pindade pesur, millel on keraamilised topeltlaagrid, jälgi mittejätvad rullikud ja imemisvooliku ühendus. Sobib suurepäraselt puhastamiseks siseruumides, nt toiduainetööstuses.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M 1.150-930.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PUHASTUSAINE KÕVADELE PINDADELE JA PÕRANDALE				
Otsikute komplekt Fr-le lähtuvalt masinast				
Otsikute komplekt FR jaoks, 500 l/h - 650 l/h	99	2.640-401.0	Düüside komplekt sisaldab düüse ja ühendusi. Kärcheri pinnapuhastitele (500-650 l/h).	<input type="checkbox"/>
Seadmespetsiifilised düüside komplektid FRV otsikule				
Otsikute komplekt FRV jaoks, 035	100	2.642-430.0	Spetsiaalne Kärcheri survedüüside ja pihustusdüüsi komplekt seadmele FRV 30.	<input type="checkbox"/>
Pinnapuhasti FRV 30 Me				
Pinnapesur FRV 30 Me	101	2.111-012.0	Tänu musta pesuvee automaatsele imemisele, muudab roostevabast terasest pinnapesur FRV 30 Me nii sise- kui ka välipindade puhastamise veelgi tõhusamaks. Kasutamiseks kuni 85 °C veega.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me ja FRV 50 Me	102	4.441-040.0	5 m pikendusvoolik pinnapesuritele FRV 30 Me. Sisaldab ühendusadapterit.	<input type="checkbox"/>
VAHUSÜSTEEMID				
Vahuotsik				
Balloonivahutoru, Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h	103	4.112-063.0	Kõrgekvaliteetne ja töökindel muudetava pihustusnurgaga vahutosak Advanced 1, mille korpus on valmistatud pliivabast messingist. Kärcheri kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 400-600 l/h.	<input type="checkbox"/>
Vahuotsik DUO Advanced 1 pudeliga, 400 l/h - 600 l/h	104	4.112-067.0		<input type="checkbox"/>
Foam lance TR 400-600 L/H, 400 l/h - 600 l/h	105	4.119-027.0		<input type="checkbox"/>
Balloonivahutoru, Basic 1, 350 l/h - 600 l/h	106	4.112-053.0	Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on 350-600 l/h: uus, väga töökindel ja kõrgekvaliteetne vahuotsak Basic 1, mis tekitab esmaklassilise kvaliteediga vahu, tarbides samas poole vähem puhastusvahendit.	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Basic	107	5.071-414.0	Puhastusvahendi kiireks vahetamiseks: täiendav 1-liitrine puhastusvahendi konteiner vahuotsakule Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 ja 2.112-055.0).	<input type="checkbox"/>
Puhastusvahendi balloon, 1 l, balloonivahutorule Advanced	108	6.414-050.0	1-liitrine liisakonteiner puhastusvahendi kiireks vahetamiseks (vahuotsakule 2.112-017.0 ja 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Inno Foam vahukomplekt				
Pesuaine sissepritsega vahukomplekt Inno Foam	109	2.112-000.0	Kahe düüsiga kõrgsurve vahukomplekt (vahuotsik ja loputamiseks kõrgsurvejuga). Kasutamiseks mobiilse ja statsionaarsete ning HDS survepesuritega erinevateks puhastus- ja desinfitseerimistoiminguteks.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam vahukomplekt				
Vahukomplekt koos pesuaine RM pihustiga	110	2.112-010.0	Kõrgsurve vahukomplekt kasutamiseks HD/HDS seadetega puhastus ja desinfitseerimistoimingutel. Pesutoru külge kinnitatav vahuotsik ja mõõtmisventiiliga (täpsus 0-5%) mõõteventiil. Eriotsikute komplekt tuleb tellida eraldi.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt Inno/Easy foam vahukompletile				
Düüside komplekt 055 z. Inno/Easy Set 500 - 600 l/h	111	2.111-009.0	Ühendamiseks erinevate masinate väljunditega.	<input type="checkbox"/>
Komplekt vahudüüsi paigaldamiseks				
Vahudüüsi komplekt	112	2.112-013.0	Vahtu tekitava aine komplekt. Vahuotsik sobib kasutamiseks sanitaarruumides ja toiduainetööstuses ning kõikjal, kus on pikad puhastusperioodid.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M

1.150-930.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
MIKSERID JA INJEKTOR				
Kõrgsurvepesuri pesuaine injektor				
Pesuaine pritsimissüsteem kõrg- ja madalsurvel	113	4.637-032.0	Pesuaine pritsimissüsteem sõltumatuks doseerimiseks kõrg- ja madalsurvel. Maksimaalne doseerimisvõimalus umbes 15%.	<input type="checkbox"/>
Pesuaine pihusti kõrgsurvel kasutamiseks	114	4.637-033.0	Pesuaine doseerimine kõrgsurvel 3-5%	<input type="checkbox"/>
Roostevabast terasest sissepritsekomplekt survepesurile HD 6/15C	115	6.645-758.0	Roostevabast terasest sissepritsekomplekt tagab puhastusvahendi ja vahu õige doseerimise kõrgsurvepesurile HD 6/15 C. Imivooliku ja -filtriga.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt nr 3.637-170				
Düüside komplekt HD 500-700 l/h	116	4.769-005.0	HD survepesuritele, mille veevoolu hulk on 500-700 l/h. Komplekti kuulub düüsi südamik, HP survedüüs ja ühendusmutter	<input type="checkbox"/>
Düüsi südamik no 3.637-001				
Düüsi südamik tootele 3.637-001, kõrgsurvepesuritele, mille maht on 1100 l/h.	117	4.769-003.0	Düüsi südamik 3.637-001, mis võimaldab pesuainet pinnale kanda kõrgsurvel. Kõrgsurvepesuritele, mille veevoolu hulk on kuni 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele	118	4.769-006.0	Madalsurvega kasutamiseks 1100 l/h ja suurema võimsusega masinatele	<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSOSAD				
Pöördühendus				
Pöördühendus	119	4.111-021.0	Kärcheri pöörlev ühendus ei lase kõrgsurvevoolikutel väänduda ega sõlme minna, tagades nii voolikute kasutusmugavuse. Ühendus Easy!Lock. Kinnihoidmiskaitsega	<input type="checkbox"/>
Lütmik				
Düüsi konnektor/kruvi konnektor	120	4.111-022.0	Düüsi konnektor/kruvi konnektor kõrgsurveotsikute ja lisatarvikute ühendamiseks kõrgsurve pesupüstoli külge (düüsi konnektoriga). Konnektorid: 1 x M 22 x 1,5 ja 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Lühike ühendustarvik	121	4.111-038.0	Kõrgsurvedüüside ja lisatarvikute kinnitamiseks HP pesupüstoli külge (düüsikruvidega). Ei sobi kasutamiseks kolmikdüüsidega.	<input type="checkbox"/>
Y-jagaja	122	4.111-024.0	Võimaldab ühendada seadme külge kaks pihustustarvikut. Paigaldamine kõrgsurveväljundisse.	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock				
Adapter 1 M22AG-TR22AG	123	4.111-029.0	Adapter 1 vana vooliku kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 2 M22IG-TR22AG	124	4.111-030.0	Adapter 2 uue vooliku kinnitamiseks vana seadme külge ja vana püstoli kinnitamiseks uue vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 3 M22IG-TR22AG	125	4.111-031.0	Adapter 3 vana püstoli kinnitamiseks uue pesutoru ja uue servoregulaatori külge	<input type="checkbox"/>
Pöördadapter M22	126	4.111-032.0	M 22x1,5 emane pöördühendus. AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikute ühendamiseks või kasutamiseks koos AVS-ühendusega kõrgsurvevoolikuga teleskoopitoruga.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M 1.150-930.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSOSAD				
Adapter EASY!Lock				
Adapter 5 TR22IG-M22AG	127	4.111-033.0	Adapter 5 uue püstoli kinnitamiseks vana pesutoru külge ja uue servoregulaatori kinnitamiseks vana pesutoru külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 6 TR22IG-M22AG	128	4.111-034.0	Adapter 6 vana vooliku kinnitamiseks uue seadme külge ja uue püstoli kinnitamiseks vana vooliku külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 7 M18IG-TR20AG	129	4.111-035.0	Adapter 7 vana pesutoru kinnitamiseks uue düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Adapter 8 TR20IG-M18AG	130	4.111-036.0	Adapter 8 uue pesutoru kinnitamiseks vana düüsi külge	<input type="checkbox"/>
Spare part	131	4.111-037.0	Messingist konnektor kõrgsurvevoolikute ühendamiseks ja pikendamiseks. Kummist kaitsega. Konnektor: 2XM 22 × 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Adapter 12, pöörlev ühendus EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG	132	4.111-046.0	Pöörlev adapter EASY!Force kõrgsurvepüstoli ja kõrgsurvevoolikute ühendamiseks M 22 × 1,5 ühendusega	<input type="checkbox"/>
VOOLIKUTRUMMELID				
Voolikutrummeli pealepaigaldamise komplekt				
Vooliku trumli paigalduskomplekt, keskklassi HD jaoks, 15 m	133	2.110-024.0		<input type="checkbox"/>
Automaatse tagastusega voolikutrummelid				
Vooliku automaatrummel, plastist, kõrgsurvevoolikuga, 15 m	134	2.639-257.0	Vedruka ja kohe kasutusvalmis automaatne voolikurull koos seinakinnitusega. Lihtsustab kõrgsurvevooliku käsitsemist, lühendab tarvikute valmispanekuaega ja suurendab tööohutust.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, pulbervärvitud terasest/plastist, 20 m	135	6.392-074.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud pulbervärviga kaetud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest/plastist, 20 m	136	6.392-083.0	Automaatne voolikurull 20 m kõrgsurvevoolikule. Konsool on valmistatud roostevabast terasest, trummel plastmassist.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, lakitud, 20 m	137	6.392-106.0	Automaatne, vastupidavast plastmassist valmistatud voolikurull. Värvitud teras korpus. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, lakitud, basalhall, 20 m	138	6.392-105.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Näiteks: toode nr 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bar) või toode nr 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bar Longlife).	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, pöörhoidikuga, 20 m	139	6.392-076.0	Automaatne, roostevabast terasest valmistatud voolikurull. Pöörleva hoidikuga. Sobib 20 m kõrgsurvevoolikule.	<input type="checkbox"/>
Vooliku automaatrummel, roostevabast terasest, 40 m	140	6.392-442.0	Automaatne voolikurull võimaldab kõrgsurvevoolikuid kõige ohutumalt ja mugavamalt kokku ja lahti kerida. Sobib kõrgsurvevoolikutega, nt toode nr 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x voolikurulli ühenduskomplekt).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M

1.150-930.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VOOLIKUTRUMMELID					
Automaatse tagastusega voolikutrummelid					
Pöördhoidik, pulbervärvitud	141	2.639-931.0	Hoidik automaatse voolikurulli seinalle kinnitamiseks. Kõrgsurvevooliku maksimaalse tööraadiuse ja paindlikkuse tagamiseks. Pööratav 120°. Galvaniseeritud teras.		<input type="checkbox"/>
Pöördhoidik, roostevabast terasest	142	2.641-867.0	Pöörlev, kõrgekvaliteetsest terasest valmistatud seinakinnitus (2.641-866). Tagab kõrgsurvevoolikuga töötades maksimaalse paindlikkuse ja mugavuse.		<input type="checkbox"/>
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE					
Harjad					
Rullharja ajam 500	143	4.762-584.0	Hüdrauliline ajam pöörlevatele rullharjadele. Fassaadide või päikeseenergiarajatiste puhastamiseks Kärcheri professionaalseks kasutamiseks mõeldud kõrgsurvepesuritega. Paigaldamine pihustustorule või teleskoopitorule.		<input type="checkbox"/>
Rullharja pritsmekaitse 500	144	4.762-621.0	Takjapaelkinnitusega pritsmekaitse pöörlevale rullharjale. Tänu läbipaistvale plastile näeb kasutaja mugavalt harja, kuid on samas ka pritsmete eest igal ajal kaitstud.		<input type="checkbox"/>
Pehme rullhari 500	145	4.762-623.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav pehme hari (4.762-584.0). Ideaalne klaaspindade ja päikesepaneelide puhastamiseks. Lihtne kiivahetussüsteem ja turvaline kinnitus ajamile.		<input type="checkbox"/>
Keskmise kõvadusega rullhari 500	146	4.762-624.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav keskmise kõvadusega hari (4.762-584.0). Sobib tundlikele fassaadidele, fooliumile ja kangastele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.		<input type="checkbox"/>
Kõva rullhari 500	147	4.762-625.0	Hüdraulilise ajamiga koos kasutatav kõva hari (4.762-584.0). Vastupidavatele fassaadidele, kivi- ja puitterrassidele. Lihtne ja ohutu kiivahetussüsteem.		<input type="checkbox"/>
Hari	148	6.960-133.0	Kõvade harjastega hari tööstusrajatiste fassaadide ja põrandakatete puhastamiseks ning suurema mustuse eemaldamiseks. Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopitoru või kõrgsurve-pesutoru külge.		<input type="checkbox"/>
Hari, keskmise kõvadusega	149	6.960-134.0	Puhastab optimaalselt fassaadid, rulluksed ja tekstiilid: keskmise kõvadusega harjastega hari, mille saab hõlpsasti kinnitada Kärcheri teleskoopitorude või kõrgsurve-pihustustorude külge.		<input type="checkbox"/>
Hari, pehme	150	6.960-135.0	Lihtne paigaldada Kärcheri teleskoopitoru või kõrgsurve-pesutoru külge: pehmete harjastega hari tundlike pindade (nt klaas või päikesepaneelid) põhjalikuks puhastamiseks.		<input type="checkbox"/>
Teleskopstangen					
Madalsurveadapter TL	151	4.580-097.0	Kuulkraaniga madalsurveadapter TL, mida on lihtne tööriistadeta teleskoopitorule kinnitada. Ideaalne kasutamiseks koos pöörlevate kõrgsurveharjadega.		<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 7 F	152	4.762-609.0	7-meetrise ulatusega teleskoopitoru TL 7 F, mis on valmistatud tugevast ja kergest klaaskiust. Praktiliste kiirvabastusega kinnititega, mis võimaldavad toru lihtsalt kokku tõmbamist ja pikendamist.		<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 7 H	153	4.762-610.0	Jäigast ja kergest süsiniku ja klaaskiust valmistatud multifunktsionaalne hübriidteleskoopitoru TL 7 H. Teleskoopiline tänu kiirvabastusega kinnititele. Ulatus kuni 7 m.		<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 10 H	154	4.762-611.0	Kuni 10 m ulatusega: hübriidteleskoopitoru TL 10 H. Valmistatud süsiniku ja klaaskiust segust ja sobib erinevateks puhastustoiminguteks. Lihtne lühendada ja pikendada tänu kiirvabastusega kinnititele.		<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M

1.150-930.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
FASSAADI JA PÄIKESEPANEELIDE PUHASTAMINE				
Teleskopstangen				
Teleskoopitoru TL 10 C	155	4.762-612.0	Süsinikkiust teleskoopitoru TL 10 C. Kuni 10 ulatuse ja praktiliste kiirvabastusega kinnititega. Multifunktsionaalne kasutus – fassaadide, akende ja päikesepaneelide puhastus.	<input type="checkbox"/>
Teleskoopitoru TL 14 C	156	4.762-613.0	Maksimaalne jäikus ja minimaalne kaal: süsinikkiust valmistatud teleskoopitoru TL 14 C. Kuni 14-meetrise ulatusega multifunktsionaalne toru, mida on lihtne kasutada tänu kiirvabastusega kinnititele.	<input type="checkbox"/>
Kõrgsurveadapter TL	157	4.775-154.0	Kõrgsurveadapter TL, paindlik kõrgsurvepüstol kõrgsurvepesuks koos teleskoopitorudega. Ergonoomiline, lihtne paigaldada, sobib nii parema- kui vasakukäelistele.	<input type="checkbox"/>
Wasserenthärtung				
WS 50	158	6.368-463.0	Mobiilne veepehendusseade WS 50 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalneioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi.	<input type="checkbox"/>
WS 100	159	6.368-464.0	Mobiilne veepehendusseade WS 100 ennetab lubjasette teket puhastel pindadel. Spetsiaalneioonvahetusvaik lahustab vees oleva katlakivi.	<input type="checkbox"/>
WS Regenerator	160	6.368-465.0	Regeneereerimissüsteemi WS Regenerator abil saab veepehendusseadmete WS 50 ja WS 100 veepehendusketse nupuvajutusega loputada ja regeneereida.	<input type="checkbox"/>
Schläuche				
Voolik Solar	161	6.392-978.0	Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 7. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopitoru mugava pikendamise ja lühendamise.	<input type="checkbox"/>
	162	6.392-977.0	Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 10. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopitoru mugava pikendamise ja lühendamise.	<input type="checkbox"/>
	163	6.392-976.0	Kõrgevaliteetne ja painduv kõrgsurvevoolik (kummikattega) mudelile iSolar TL 14. Vooliku väliskihil on eriti head libisemisomadused, mis tagavad teleskoopitoru mugava pikendamise ja lühendamise.	<input type="checkbox"/>
Lisakomplektid ja adapterid				
Katusel töötamise ohutuskomplekt	164	6.988-152.0	Sertifitseeritud turvakomplekt katustel töötamiseks. Sisu: liikumisstopper koos amortisaatoriga ja 15 m tugevdatud nailonkõis, rakmed, ankurdusaas ja plekk-karp.	<input type="checkbox"/>
MÄRGPIHUSTI TARVIKUD				
Märgpihusti tarvikud (ilma düüsita)				
Liivapriit veevoolu reguleerimisvõimalusega (ilma otsikut)	165	4.115-000.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: veevoolu reguleerimisvõimalusega Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi.	<input type="checkbox"/>
Veevoolu kontrollita märgpuhastusseade (düüsid ei kuulu komplekti)	166	4.115-006.0	Värvi, rooste ja katlakivi puhastamine on nüüd lihtne: Kärcheri märgpuhastusseade, mis võimaldab lisada kõrgsurvejoale pihustatavat abrasiivi. Veevoolu ei saa reguleerida.	<input type="checkbox"/>
Düüside komplekt märgpihustite tarvikutele				
Düüside komplekt 035	167	2.112-021.0	Komplekt koosneb märgpuhastusdüüsist ja düüsi südamikust (tüübispetsiifiline). Optimaalsete märgpuhastustulemuste saavutamiseks Kärcheri seadmete abil. Kasutamiseks ainult koos Kärcheri märgpuhastuskomplektiga 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Otsik soodale				
Boorkarbiiddüüs 1000 l/h	168	6.415-084.0	Lisatarvik otsikute komplekti juurde. Väga kulumiskindel boorkarbiiddüüs pidevaks kasutamiseks.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD HD 6/15 M 1.150-930.0



169-171



172



173



174



176



177



178



179



180

			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
VEEÜHENDUS					
Geka liitmik					
Vooliku düüsiga, R 1/2"	169	6.388-461.0		Vooliku voodriga	<input type="checkbox"/>
Vooliku düüsiga, R 3/4"	170	6.388-455.0			<input type="checkbox"/>
Voolikudüüsiga, R 1"	171	6.388-465.0		Voolikudüüsiga	<input type="checkbox"/>
Emase keermega, R 3/4"	172	6.388-473.0		Emase keermega	<input type="checkbox"/>
Imemisfilter					
Veefilter	173	6.414-956.0		Sobib tiikidesse, veepaakidesse jms, polüamiidist filtrikorpus, roostevabast terasest filtreerimiskorv, 800 µm võrguavaga võrk, ühendused R 3/4" ja R 1", ilma tagasilöögiklapita.	<input type="checkbox"/>
Kontrollklapiga imemisfilter	174	4.730-012.0		Kontrollklapiga messingist imemisfilter, mis sobib tiikide, paakide jms puhastamiseks.	<input type="checkbox"/>
Veefilter					
Universaalne peene võrguavaga veefilter, 25 µm	175	2.637-020.0		Väikese võrguavaga veefilter, 25 µm, maksimaalne kasutustemperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4", 1" adapteriga.	<input type="checkbox"/>
Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, R 3/4"	176	2.637-691.0		Väikese võrguavaga veefilter, 100 µm, sobib kasutada maksimaalselt 60 °C juures. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Läbipaistev filtrikork. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Konnektor 3/4".	<input type="checkbox"/>
Väikese võrguavaga filter, adaptriga	177	4.730-102.0		Väikese võrguavaga filter, 125 µm, maksimaalne temperatuur 50 °C. Kaitseb kõrgsurvepesurit vees sisalduvate mustuseosakeste eest. Veevoolu hulk kuni 1200 l/h. Ühendus 3/4", adapteriga, 1".	<input type="checkbox"/>
PESUHARJAD					
Pesuhari					
Lükates kinnitav pesuhari, M 18 × 1,5	178	4.113-001.0		Lükates kinnitav pesuhari universaalseks kasutamiseks. Lükake hari pesutoru külge. Konnektor: M 18 × 1,6.	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari					
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, nailonharjastega	179	4.113-004.0		Pöörlev pesuhari eemaldab peene tolmu ja mustuse õrnalt kõikidelt pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 80 °C. (M 18 × 1,5, vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>
Pöörlev pesuhari < 800 l/h jõudlusega masinatele, naturaalsete harjastega	180	4.113-003.0		Töötab veejoa jõul. Eemaldab õrnalt peene mustuse ja liiklustolmu mistahes pindadelt. Kuumuskindel kuni temperatuurini 60 °C, M 18 × 1,5 (vahetatav harjasisend).	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.