


Eurovent UNO COLD UV

Eurovent® Uno Cold UV ühepoolne kõrgtehnoloogiline teip on tihendus- ja kinnitusteip, mida kasutatakse sise- ja välisruumides. Elastne LPDE-kilest kandematerjal (2 aasta vältel UV-stabiilne) ja kõrge nakketugevus teevad sellest optimaalse lahenduse hingavate membraanide ja fassaadimembraanide püsivaks tuulekindlaks tihendamiseks. Ainulaadsed nakkeomadused muudavad selle teibi sobivaks erinevate pindade, nagu vineeri, laasplaadi, metalli ja paindlike aurutõkkematerjalide kattekohtade kinnitamiseks ja katmiseks. Madalate temperatuuride (-10°C) kindel ja kuni 24 kuu vältel välistingimuste suhtes vastupidav Eurovent® UNO COLD UV sobib ideaalselt osaliselt avatud fassaadide ja suure kaldega katuste (üle 10°) jaoks.

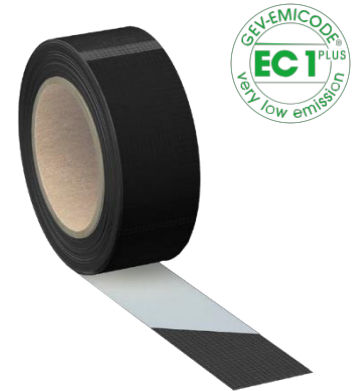

PARAMEETER	ÜHIK	VÄÄRTUS
Materjal		UV-stabiliseeritud eriline polüetüleenkile, polüestervõrk, akrüülilimaine
Liimaine		Akrüüldispersioon lahustivaba, EC1 ^{PLUS}
Laius	[mm]	50
Pikkus	[mb]	25
Paksus	[mm]	0,30
Liimaine ruutmeetrikaal	[g/m ²]	230
Kasutustemperatuur	[°C]	Alates -10
Temperatuurikindlus	[°C]	-40 kuni +100
Rööpsus		Suurepärane
Kondensaatveekindlus		Väga kõrge
Kulumiskindlus		Väga kõrge
UV-kindlus		Vastupidav, kuni 24 kuud
Pakend		12 rulli/kast; 720 rulli/kaubaalus
Ladustamine		Ladustada kuivades kohtades ja originaalkastides temperatuuril alates 15 °C kuni 25 °C, rH 40 - 60 %

Eelised:

- Kõrge nakketugevus kõrgetel ja madalatel temperatuuridel
- UV-stabilisatsioon
- Tugevdatud PE-võrguga
- Väga madalad heitkogused EMI CODE®-EC1 Plus

Eurovent UNO COLD UV

Kasutamine:

Pinnad peavad olema konstruktsioonilt kindlad, kuivad ning tolmu- ja rasvavabad. Samuti ei tohi pind olla nakkekindel. Pinnad ja membraanid tuleb puhastada enne kinnitus- ja nakkekatsete sooritamist. Lõpetatud kinnitused ei tohi asuda seisvas vees või pideva mehaanilise surve all. Kortsud ja pinged membraanides ja teibis tuleb maandada, sooritades sisselõike ja seejärel kinnitades.

Ladustamine / transportimine:

Toodet tuleb ladustada kuivas kohas, katte all ning niiskuse ja UV-kiirguseta kohas kahjustamata ja suletud originaalpakendis. Toodet tuleb transportida kaetud transpordivahendiga. See tuleb transportimiseks ette valmistada viisil, mis kaitseb seda kahjustuste ja hävinemise eest. Transportimisel tuleb järgida ohutuseeskirju. Toodet tuleb kaitsta keemiliste ainete eest, sh eelkõige lahustipõhiste ainete eest, kuna need võivad vähendada kile tehnilisi parameetreid ja seda püsivalt kahjustada.

Käesolev toode on kaitstud garantiiga tingimusel, et tehnilisel andmelehel esitatud suuniseid on järgitud. Me jätame endale õiguse keelduda tunnustamast kaebusi, kui neid suuniseid ei ole järgitud.

Maaletooja:

Hammerjack OÜ www.rauakaubad.ee www.hammerjack.eu

Käesolevas dokumendis sisalduv teave, nõuanded ja suunised on esitatud meie teadmiste, uuringute ja katsete põhjal ning heas usus. Me ei ole vastutavad meie toodete mittenõuetekohase või väärkasutamisega põhjustatud tagajärgede eest. Käesoleva materjali kõik kasutajad tagavad kõigil võimalikel viisidel, sh lõpptoote asjaomaseid omadusi uurides, et tarnitud materjalid sobivad soovitud eesmärkide saavutamiseks.

Tooteteavet leiate veebisaidilt: www.eurovent.de

Värskendamise kuupäev: 05/2019