

NT 75/2 TACT² ME TC ADV

Mobiilne, robustne ja mitmekülgne universaalmasin, millel on suur imemisvõimsus ja puhastusjõudlus ning unikaalne Tact² filtripuhastussüsteem katkestusteta puhastustöödeks.



Made in Europe



Tellimuse nr.

1.667-316.0

- 75 l roostevabast terasest mahuti, 2 turbiini, antistaatiline süsteem, kallutatav šassii
- Automaatne Tact² filtripuhastussüsteem väga suurte koguste peentolmu imemiseks
- Elektrit juhtivad lisatarvikud, pörandaotsik Adv 360 mm, lamevoltfilter märg- ja kuivimiseks


Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278477848
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	2 × 74
Vaakum	mbar / kPa	254 / 25,4
Konteineri maht	l	75
Konteineri materjal		Roostevaba teras
Nimivõimsus	W	max. 2760
Standardne nimilaius	ID 40	
Kaabli pikkus	m	30
Helirõhutase	dB(A)	73
Värvus		Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	28,6
Kaal, sh pakend	kg	46
Möödud (pikkus × laius × kõrgus)	mm	670 × 560 × 930

Seadmed

Imemisvooliku pikkus	m	4
Imemisvooliku tüüp		elektrijuhtivusega
Pölv		elektrijuhtivusega
Torude kogus	tk.	2
Torude pikkus	mm	550
Torude materjal		Roostevaba teras
Filtrikottide kogus	tk.	1
Filtrikoti materjal		Paber
Märg/kuiva pöranda otsiku laius	mm	360
Pragude puhastamise otsik		■
Imulattotsik	mm	640
Nõrutusvoolik (õlikindel)		■
Automaatne seiskumine maksimaalse taseme saavutamise korral		■
Antistaatiline süsteem		■
Kallutatav raam		■
Filtripuhastus		Tact ² automaatne filtripuhastussüsteem
Vastupidav pörkeraud		■
Lükkesang		■
Kaitseklass		II
Piduriga rullik		■

■ Tarnitakse koos seadmega

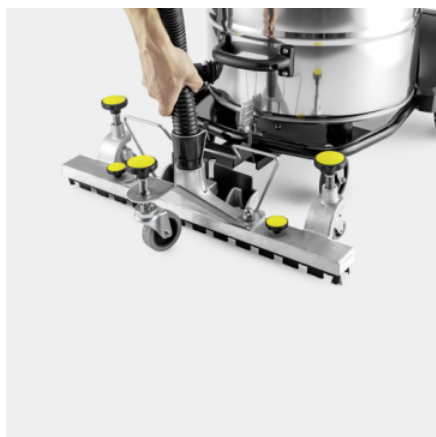

Eriti lai kummiribadega imiotsik

- Efektiivne imemine isegi suurte mustuse ja vedelike koguste korral
- Saavutab kiiresti maksimaalse puhastusjõudluse tänu 640 mm laiusele.
- Otsiku eraldi šassii parimate imemistulemuste saavutamiseks.



Mugav tühjendusvoolik

- Imetud vedelike vaevatu ja ohutu kõrvaldamine.
- Kontaktivaba tühjendamine maksimaalse tööohutuse tagamiseks.



Suunast sõltumatu lisatarvikute hoiustamine

- Imitorude ja põrandotsiku turvaline hoiustamine
- Täiendav ruum 4 m voolikule ja 30 m kummist toitekaablile.
- Lisatarvikud on igal ajal ja iga nurga alt hõlpsasti kättesaadavad

LISATARVIKUD NT 75/2 TACT² ME TC ADV

1.667-316.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PLAATFILTER, STANDARD, BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Lapik kurdfilter (PTFE)				
Lapik kurdfilter (PES)	1	6.907-277.0	Lapik kurdfilter, tolmuklass M, roiskumiskindel PES fliis. Sobib märja mustuse pidevaks koristamiseks.	■
Lapik kurdfilter, PTFE	2	6.907-449.0	PTFE-kattega polüesterfliis, tolmuklass M, tolmuimejatele Tact ² . Ideaalne väga nakkuvatele materjalidele.	□
Plaatfilter (paber)				
Lapik kurdfilter (paber)	3	6.907-276.0	Lapik kurdfilter, tolmuklass M, nanokattega paber. Sobib peene tolmu ja kuiva mustuse koristamiseks.	□
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Kaarjas ühendus, elektrijuhtivusega, NW 40	4	2.889-172.0	Nominaalsuuruses DN 40 kaarjas üleminek, kinnitamiseks uue klambersüsteemiga. Elektrijuhtivusega versioon. Sobib eriti hästi suurte koguste peene tolmu eemaldamiseks.	■
Plastmassist üleminek	5	5.031-718.0	Plastmassist üleminek (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Sobib kõikidele ühe mootoriga NT 361-NT 611 Eco mudelitele (v. a. NT Eco M ja NT Eco H).	□
Plastmassist ühendus	6	5.031-939.0	Elektrijuhtivusega plastmassist ühendus (DN 35), millel on C-35 klambersüsteem. Kõigile ühemootorilistele NT 361-NT 611 Eco mudelitele.	□
Plastmassist üleminek	7	5.032-427.0	Elektrijuhtivusega plastmassist üleminek (DN 40), millel on C-40 klambersüsteem, sobib kõigile NT-seeria tolmuimejale.	□
Torupõlv metallist				
Üleminek, metall	8	6.900-519.0	Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 35), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel (klambersüsteemiga adapteriga 5.407-112.0, C 35-DN 35, plastmass).	□
Üleminek, roostevaba teras ID 35	9	6.903-141.0	Roostevabast terasest kumer üleminek, ID 35	□
Üleminek, metall	10	6.900-276.0	Töökindel, kroomiga kaetud metallist üleminek (DN 40), võib kasutada plastmassist ülemineku asemel) klambersüsteemiga adapteriga 5.407-111.0, C 40-DN 40, plastmass).	□
Üleminek, roostevaba teras ID 40	11	6.902-079.0	Roostevabast terasest, kaarduv, ID 40	□
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Adv, plastmass, DN 40	12	2.889-153.0	360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid ja kummiraaklid.	■
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Standard	13	2.889-173.0	300 mm töölaie, söehalli värvi märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak NW 35. Lihtsasti vahetatavate sisenditega. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
Märg- ja kuivpuhastuse pörandaotsak Standard DN 40	14	2.889-174.0	Standardne antratsiithall pörandaotsak, mille nominaalläbimõõt on 40 cm ja millel on harjaribad ja raaklid. Sobib märg- ja kuivpuhastuseks.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 75/2 TACT² ME TC ADV

1.667-316.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Mitmeotstarbeline märg- ja kuivpuhastuse pörandotsak	15	6.903-018.0	Universaalne alumiiniumotsik, millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-383.0	Universaalne alumiiniumist otsik (DN 40), millel on 450 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-065.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.906-146.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	17	6.906-384.0	Universaalne alumiiniumotsik (DN 35), millel on 370 mm töölaius. Reguleeritava kõrgusega külgharjade, harjaribade (6.903-064.0) ja õlikindlate kummiribadega (6.903-081.0). Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Pörandotsik integreeritav				
Nozzle metal packaged	18	2.130-002.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Lai otsak	19	4.130-400.0	Lai metallotsik, reguleeritav kõrgus, harjariba. Sobib ainult Tc-seeria mudelitele.	<input type="checkbox"/>
Praotsik				
DN 40 pragude puhastamise otsak märg- ja kuivtolmuimejatele	20	5.130-655.0	Pragude puhastamine plastotsak nominaaldiameetriga DN 40, mis on ette nähtud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Sobib eriti hästi raskesti ligipääsetavate kohtade, näiteks vuukide, pragude ja nurkade puhastamiseks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pragude puhastamise otsak	21	2.889-130.0	Pragude puhastamise otsak, plastmassist.	<input type="checkbox"/>
	22	6.900-922.0	Pragude ja nurkade puhastamise otsik (DN 35), valmistatud metallist, pikkus 370 mm.	<input type="checkbox"/>
	23	6.905-817.0	Pragude ja nurkade puhastamiseks mõeldud metallotsik (DN 40), pikkus 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Otsikud auto puhastamiseks				
Auto otsik, ID 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Paigaldamiseks vanematele Kärcheri DN 40 märg- ja kuivtolmuimejatele, millel on kaarjas käepide: lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak, mille töölaius on umbes 90 mm.	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0	Lapik, nurga all olev mugav autopuhastusotsak DN 40, mis on välja töötatud spetsiaalselt Kärcheri uutele märg- ja kuivtolmuimejatele, mille imivoolikul on klikk-süsteem. Töölaius: umbes 90 mm.	<input type="checkbox"/>
Imemisotsik kummist, nurk 45°				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	26	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
	27	6.902-105.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 40), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Otsikud torude puhastamiseks				
BRUSH	28	6.903-035.0	Plastmassist, toru läbimõõt 100 mm	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 75/2 TACT² ME TC ADV

1.667-316.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISOTSIKUD				
Otsikud torude puhastamiseks				
Otsik kaarjas ND35	29	6.903-036.0	Plastmassist, toru läbimõõt 200 mm	<input type="checkbox"/>
IMEMISTORUD				
Imemistorud roostevabast terasest				
Roostevabast terasest imitoru komplekt NW 40 55	30	2.889-194.0	Roostevabast terasest imitoru komplekt (2 × 0,55 m)	■
Imitoru	31	6.902-154.0	0,5 m pikkune roostevabast terasest imitoru (DN 35) märg- ja kuivtolmuimejatele. Ideaalne märja mustuse imemiseks ja söövitavate elementide imemiseks.	<input type="checkbox"/>
Imemistoru, ID 40	32	6.902-081.0	Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 0,5 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Imemistoru	33	6.906-531.0	Roostevabast terasest imemistoru (DN 40, 1,0 m), sobib ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Imemistorud metallist				
Imitoru komplekt, kroomplaatidega, NW 35 550 mm	34	2.889-191.0	Imitoru komplekt, metallist, kroomplaatidega, NW 35, 2-osaline, kumbki osa 0,55 m.	<input type="checkbox"/>
Suction tube DN35	35	6.900-514.0	Kroomiga kaetud metallist teleskooptoru (DN 35, 1x0,5 m), peaaegu kõigi ühe mootoriga NT-seeria tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses.	<input type="checkbox"/>
Imemistoru	36	6.900-275.0	Kroomkattega, metallist imemistoru (DN 40, 1x0,5 m), peaaegu kõigi kahemootoriliste tööstuslike tolmuimejate standardvarustuses. Valikuline lisatarvik ühemootorilistele NT-seeria tolmuimejatele koos DN 40 imemisvoolikuga.	<input type="checkbox"/>
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Elektrijuhtivusega imivoolik	37	2.889-141.0	4 meetri pikkune elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	■
Pikendusvoolik	38	2.889-146.0	Pikendusvoolik uuele klambersüsteemile ID 40. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Paranduskomplekt ID 40	39	2.889-150.0	Paranduskomplekt ID 40 uuele klambersüsteemile.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Adapter, ID 32/35, sisekeermega	40	6.902-077.0	Elektrit mittejuhtiv, sisekeermega adapter. Kahe imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta. Sobib mudelitele DN 32 või DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter, ID 40, sisekeermega	41	6.900-286.0	Elektrijuhtivuseta adapter, millel on kruvikeere mõlemas otsas. Kahe DN 40 imemisvooliku ühendamiseks ilma konnektoriteta.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Paranduskomplekt, C 40	42	2.639-873.0	Paranduskomplekt (C40) sisaldab keermestatud voolikuadaptereid (ilma bajonettadapterita), sobib kasutamiseks tööstuslike NT-seeria mudelitel, millel on klambersüsteem.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 75/2 TACT² ME TC ADV

1.667-316.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Pikendusvoolik, C 40	43	6.906-344.0	Elektrijuhtivuseta 2,5 m standardne pikendusvoolik kõikidele klamberkinnitusega kinnitatavatele C-40 voolikutele.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik	44	4.440-678.0	Elektrijuhtivuseta 4 m imemisvoolik, millel on käänduv üleminek, bajonettühendus tolmuimeja poolses otsas ja C 40 Clip-kinnitussüsteem lisatarviku poolses otsas. Ilma moodulita.	<input type="checkbox"/>
	45	6.906-279.0	10 m standardne imemisvoolik ilma kaarduva ühendusega. Tolmuimeja poolses otsas adapteriga bajonettühendus ja C 40 klammersüsteem lisatarvikute poolses otsas.	<input type="checkbox"/>
	46	6.906-321.0	4 m imemisvoolik bajonettühenduse ja C40 klammersüsteemiga	<input type="checkbox"/>
	47	6.906-714.0	Bajonettühenduse ja klammersüsteemiga.	<input type="checkbox"/>
Imemisvooli, kompleksne (Clip-süsteem), C ID 40, 4 m, elektrijuhtivusega	48	4.440-728.0	Kaarja ülemineku ja mooduliga (4.060-533.0), elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik	49	6.906-635.0	Bajonett ja klamberühendusega.	<input type="checkbox"/>
	50	6.906-877.0	Bajonettühendusega imemisvoolik, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Imemisvoolik, kompleksne	51	4.440-263.0	Elektrijuhtivuseta 4 m standardne imemisvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 koonus.	<input type="checkbox"/>
	52	4.440-303.0	Õlikindel	<input type="checkbox"/>
	53	4.440-463.0	Elektrijuhtivuseta 10 m standardvoolik, mille tolmuimeja poolses otsas on bajonettühendus ja lisatarviku poolses otsas DN 40 Clip-kinnitussüsteem.	<input type="checkbox"/>
	54	4.440-466.0	Elektrijuhtivusega, 10 m, ID 40	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne, õlikindel	55	4.440-612.0	Õlikindel	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne	56	4.440-264.0	4 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme pool otsas ja DN 61 koonusja konektoriga lisatarviku poolses otsas.	<input type="checkbox"/>

■ Tarnitakse koos seadmega Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 75/2 TACT² ME TC ADV

1.667-316.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with cone connection				
Imivoolik, komplektne	57	4.440-328.0	Tööstuslik imemisvoolik, PVC/elastomeer, terrasspiraaliga, seest sileda pinnaga	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne	58	4.440-467.0	10 m standardne imemisvoolik DN 61 bajonettühendusega seadme poolses otsas ja DN 61 koonusja konnektoriga ühendus lisatarviku poolses otsas Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne, õlikindel	59	4.440-613.0	Õlikindel	<input type="checkbox"/>
Imemisvoolik, kompleksne, elektrijuhtivusega	60	4.440-616.0	Elektrijuhtivusega	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	61	2.885-753.0	Suured rebenemiskindlad fliisist tolmukotid kõikidele Kärcheri kaksikmootoriga märg- ja kuivtolmuimejatele. Sertifitseeritud tolmuklassile M, sobivad 65-75-liitritele konteineritele.	<input type="checkbox"/>
Paberist filterkott				
Paberfiltrikotid, 5 tk., NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	62	6.904-285.0	5 3-kihilist, rebenemiskindlat paberist filtrikotti. BIA-(U, S, G, O) tolmuklass M. Kõikidele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ja NT 72/2 Eco Tc mudelitele.	<input type="checkbox"/>
FILTER T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
HEPA pinnafilter	63	6.904-364.0	HEPA pinnafilter – tolmuklass H (H 14) – klaaskiudkihtidega, mis suurendavad filtri tõhusust tervisele ohtliku ja kantserogeense tolmu imemisel.	<input type="checkbox"/>
Spetsiaalsed filterkotid, kotid märjale mustusele				
Filtrikott märjale sodile	64	6.904-252.0	Tolmuklass L, üldpuhastus, märg ja kuiv, rebenemiskindel.	<input type="checkbox"/>
Kilekotid				
Kilekott tolmuvabaks kõrvaldamiseks, 10 tk., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	65	6.900-698.0	Polüetüleenist kotid.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter/ tekstiilfilter				
Künnafilter Wood, NT 65/2, NT 75/2	66	2.414-003.0		<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	67	6.904-282.0	Polüesterfliisist membraan/kangasfilter, BIA-C, pestav kuni 40 kraadi juures, maanduseks metallkiud. Sobib peaaegu kõigile kahemootorilistele tööstuslikele NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSVARRUKAD				
Y-adapteri komplekt				
Y-adapteri komplekt	68	2.637-217.0	Plastmassist jaotur – sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	69	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 40 koonusele DN 35	70	5.407-006.0	Väikeste düüside ja imitorude kinnitamiseks koonuse DN 40 külge: adapteri süsteem DN 40. Ideaalne autosalongide puhastamiseks ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 75/2 TACT² ME TC ADV

1.667-316.0



			Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSVARRUKAD					
Ühendusmuhv C-DN, EL					
C-ID 35 adapter	71	5.407-112.0	Vooliku C 35 konnektor lisatarvikutega DN 35, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>	
C 40 adapter	72	5.407-109.0	Elektrijuhtivusega adapter (C 40), millel on DN 35 ühendus DN 35 lisatarvikute ühendamiseks tööstusliku C 40 või C-DN 35 imemisvoolikuga. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
C-ID 40 adapter	73	5.407-111.0	C 40 vooliku konnektor Dn 40 lisatarvikutega, elektrijuhtivusega.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, clip on					
Ülemineku otsik NT	74	5.453-042.0	3-suunaline plastmassist adapter. Ühenduste DN 26 kuni DN 36 jaoks. Elektritööriistade ühendamiseks tööstusliku C või C-DN 35 imemisvooliku külge. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, C 35, elektrijuhtivusega	75	5.453-048.0	Siseläbimõõt Ø 25,4 mm, välisläbimõõt Ø 34,6 mm/ 38 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter C 35, elektrijuhtivusega	76	5.453-050.0	Siseläbimõõt Ø 27 mm, välisläbimõõt Ø 36,5 mm/38,8 mm, elektrijuhtivusega. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, kruvitav					
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	77	5.453-016.0	3-suunaline plastmassist adapter koos paigaldusjuhistega. Ühendustele DN 26 kuni DN 36. Ühendamiseks tööstusliku DN 35 ühendusvoolikuga.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, keermestatud, ID 35	78	5.453-026.0	Siseläbimõõt Ø 28,6 mm, välisläbimõõt Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, keermestatud, DN 35	79	6.902-059.0	Elektrijuhtivusega, keermestatud adapter elektritööriistade jaoks. Siseläbimõõt: 32 mm. Välisläbimõõt: 39 mm.	<input type="checkbox"/>	
Elektritööriistade adapter, keermesatud, DN 35	80	6.902-095.0	2-suunaline elektritööriistade adapter, keermesatud. Tööstusliku DN 35 imemisvooliku ühendamiseks. Siseläbimõõt: 28 mm. Välisläbimõõt 34 mm ja 38,8 mm. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
Vähendatav ühendusmuhv					
Vähendusega üleminek	81	5.407-108.0	Vähendusega üleminek C-40 - DN 35. Sobib NT-seeria tolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>	
	82	6.902-017.0	Vähendusega üleminek lisatarvikutele. Ideaalne DN 35 ühenduskoonuse ja DN 40 ühenduskoonusega lisatarvikute kombineerimiseks.	<input type="checkbox"/>	
Sleeve C40 / C35	83	5.407-113.0	Vähendusega üleminek (C40-C35) ühendamaks C-35 klamberühendusega lisatarvikuid C 40 voolikutega.	<input type="checkbox"/>	
Vähendusega üleminek ID 35-ID 32	84	6.902-072.0	Sisemise ühenduskoonusega vähendav üleminek DN 32. Sobib suurepärastel NT-seeria tööstuslike tolmuimejate lisatarvikutele.	<input type="checkbox"/>	

Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 75/2 TACT² ME TC ADV 1.667-316.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
ÜHENDUSVARRUKAD				
Muhvide komplekt				
Komplekt vähendus/pikendusmuhve	85	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (toru -> otsik plastmass.	<input type="checkbox"/>
TOLMUIMEJA LISATARVIKUTE KOMPLEKTID SIHTRÜHMADELE				
Professionaalne puhastuskomplekt ID 40	86	2.637-353.0	Profikasutuseks ette nähtud lisatarvikute komplekt (DN 35) märg- ja kuivimiseks Kärcheri tolmuimejatega. Märg- ja kuivimise profikomplekt koosneb imivoolikut, kaarjast käepidemest, kahest imitorust, pragude puhastamise otsakust ja pörandaotsakust.	<input type="checkbox"/>
Laastude puhastamise komplekt	87	2.640-760.0	Profikasutuseks ette nähtud lisatarvikute komplekt (DN 61) laastude imemiseks Kärcheri tolmuimejaga. Laastude imemise komplekti kuulub õlikindel imivoolik, pragude puhastamise otsaks ja kummist imiotsak.	<input type="checkbox"/>
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Adapter, elektrijuhtivusega	88	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
UBS ELEKTRIT MITTEJUHTIV KESKKOND				
Lisakomplekt, mittejuhtivad tarvikud, Tact ² + Ap	89	2.642-602.0	Välja lülitamiseks, kui tolmuimejasse imetakse mittejuhtivaid materjale nagu õli või rasva.	<input type="checkbox"/>
TEISED LISATARVIKUD BR/BD-LE				
Muu				
Pikendusjuhe	90	6.647-022.0	Pikendusjuhe, 20 m, 3x1,5 mm ² . Pritsmekindla, maandatud pistiku ja väändumiskaitsega juhe.	<input type="checkbox"/>
TÜHJENDUSTARVIKUD				
Metallipuru korvid				
Söelfilter	91	5.731-645.0	Plastmassist, perforeeritud, sisekeermega. Kaitseb nõrutusvoolikut kivikeste, laastude jms eest.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.