

NT 22/1 AP

Kompaktne, samas uskumatult võimas madalama hinnaklassi märg- ja kuivtolmuimeja. Tänu selle väiksele kaalule on NT 22/1 Ap ideaalne mobiilseks kasutuseks



Made in Europe



Tellimuse nr.

1.378-600.0

- Poolautomaatne filtripuhastus Ap

Tehnilised andmed

EAN-kood		4054278287928
Faaside arv	Ph	1
Pinge	V	220 - 240
Sagedus	Hz	50 - 60
Õhuvoolu hulk	l/s	72
Vaakum	mbar / kPa	249 / 24,9
Konteineri maht	l	22
Konteineri materjal		Plastmass
Nimivõimsus	W	max. 1300
Standardne nimilaius		ID 35
Kaabli pikkus	m	6
Helirõhutase	dB(A)	71
Värvus		Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta	kg	5,7
Kaal, sh pakend	kg	8,2
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus)	mm	380 x 370 x 480

Tarne ulatus

Imemisvooliku pikkus: 1,9 m
Pölv: Plastmass
Torude kogus: 2 tk.
Torude pikkus: 505 mm
Torude materjal: Plastmass
Filtrikottide kogus: 1 tk.
Filtrikoti materjal: Fliis
Märg/kuiva põranda otsiku laius: 300 mm
Pragude puhastamise otsik
Kassetfilter: PES


Seadmed

Filtripuhastus: Poolautomaatne filtripuhastus Ap
Kaitseklass: II
Piduriga rullik



Kerge kaal ja kompaktsed mõõdud

- Masinat on lihtne ja mugav transportida ning hoiustada.

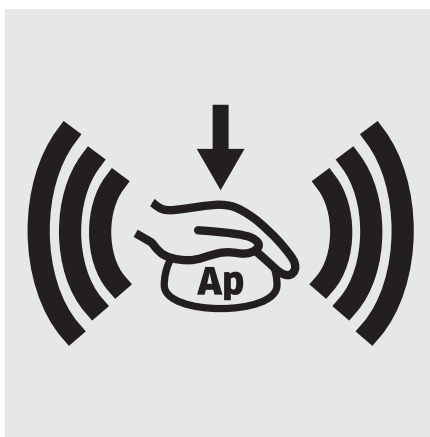

Poolautomaatne filtripuhastus Ap

- Poolautomaatne filtri puhastus garanteerib tulemuslikult hea imemisvõimsuse.



Veekindel PES kassetfilter

- Võimalik lihtsasti ümber vahetada märjapuhastuse režiimi kuivale, ilma et vaja oleks esmalt kuivatada PES kassetfiltrit.
- Pestav PES filter.

LISATARVIKUD NT 22/1 AP 1.378-600.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
PADRUNFILTER, STANDARD,BIA C VÕI KUNI TOLMUKLASSINI M				
Padrunfilter PES				
Kassetfilter, pakendatud, PES	1	2.889-219.0	Niiskuskindel PES-kiust kassetfilter märja ja kuiva mustuse imemiseks. Sertifitseeritud tolmuklassile L.	■
TORUPÕLVED				
Torupõlv plastmassist				
Üleminek, standardne	2	2.889-199.0	Plastmassist halli värvi üleminek, millel on C-35 klambersüsteem.	■
Üleminek	3	2.889-148.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Õhuvoolu juhtimisliugur, antistaatiline disain.	□
Üleminek Adv, elektrijuhtivusega	4	2.889-168.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele. Elektrijuhtivusega disain. Sobib eriti hästi kõrge kontsentratsiooniga peene tolmu jaoks.	□
Üleminek Adv	5	2.889-170.0	Ergonoomiline üleminek uue klambersüsteemiga masinatele.	□
IMEMISOTSIKUD				
Universaalsed otsikud (wet/dry)				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	6	2.899-811.0		■
Märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak Adv	7	2.889-152.0	360 mm töölaieuga märg- ja kuivpuhastuse põrandaotsak, millel on lihtsasti vahetatavad sisendid. Kaasas harja- ja kummiribad.	□
Praootsik				
Pragude puhastamise otsak NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	Pragude puhastamise otsak ID 35, uutele seeria Tact mudelitele.	■
Otsikud auto puhastamiseks				
Ergonoomiline auto otsik, ID 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
Auto otsik, ID 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Lapik, nurga all olev plastmassist autopuhastusotsak, kõikidele kaarja käepidemega Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele. Töölaius umbes 90 mm.	□
Imemisotsik kummist, nurk 45°				
Kummist imemisotsik, nurk 45°	11	6.902-104.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 35), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
	12	6.902-105.0	45° nurgaga kummist imemisotsik (DN 40), õlikindel, sobib tolmuimejatele. Ainult NT-seeria tolmuimejatele.	□
IMEMISTORUD				
Imemistorud plastikust				
Imitoru komplekt	13	2.889-218.0	Plastmassist imitoru komplekt, NW 35, hall, 2-osaline, kumbki osa 0,5 m.	■
Imemistorud metallist				
Imitoru, kroomplaatidega	14	6.902-074.0	Imitoru, metallist, kroomplaatidega, NW 35. Pikkus: 0,5 meetrit.	□

■ Tarnitakse koos seadmega □ Saadaval olevad lisatarvikud.

LISATARVIKUD NT 22/1 AP 1.378-600.0



		Tellimuse nr.	Kirjeldus	
TOLMUIMEJAD				
Otsikud				
Pikk praootsik	15	2.863-374.0	Paindlik lõheotsik kodus, keldris, töökojas, autos jne raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks koos Home & Garden märg- ja kuivtolmuimejate ning pihustiga väljatõmbepuhastitega.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Fliisist filterkotid				
Fliisfilterkotid, 5 tk., NT 22/1	16	2.889-217.0	Fliisist filtrikotid, rebenemiskindlad, seeriade NT 22/1 Ap ja NT 22/1 Ap Te mudelitele. Sertifitseeritud tolmuksile L.	<input type="checkbox"/>
IMEMISVOOLIKUD				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Imivoolik	17	2.889-134.0	2,5 m imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga.	<input type="checkbox"/>
Elektrijuhtivusega imivoolik	18	2.889-136.0	Elektrijuhtivusega imivoolik uue bajonettühenduse ja klamberkinnitiga. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Pikendusvoolik	19	2.889-145.0	Pikendusvoolik uuele klammersüsteemile ID 35. Pikkus: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
ÜHENDUSVARRUKAD				
Ühendusmuhv C-DN, EL				
Adapter DN 35 koonusel DN 35	20	5.407-005.0	Kompaktne klikk-süsteemiga adapter DN 35 imitorude ja väikeste düüside ühendamiseks DN 35 koonuse külge. Ideaalne autosalongide puhastamiseks isegi ilma teisi düüse kasutamata.	<input type="checkbox"/>
Elektritööriistade adapter, clip on				
Ühendusmuhv DN 35, klikk-kinnitusega	21	2.889-151.0	Tarvikute adapter, millel on kummikinnitus ja õhuvoolu liugur uuele klammersüsteemile. Sobib kõikidele elektritööriistadele.	<input type="checkbox"/>
MUUD LISATARVIKUD T-LE JA NT-LE				
Puurimistolmu otsak	22	2.679-000.0	Puurimistolmu otsak puurimisaukude tolmuvabaks puhastamiseks tolmuimejaga. Sobib kõikidele Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN 35 vanade tarvikute ühendamiseks uue seeria masinate külge	23	2.889-312.0	Adapter märg- ja kuivtolmuimejate uue lisatarvikute süsteemi voolikute kinnitamiseks vana süsteemi ühenduste ja pikendusvoolikute külge. Nominaalläbimõõt DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter, elektrijuhtivusega	24	5.031-436.0	Elektrijuhtivusega universaalne adapter vanade NT voolikute (nominaalläbimõõt DN 35, 40 ja 50) kinnitamiseks uue lisatarvikute süsteemiga, mis on mõeldud Kärcheri märg- ja kuivtolmuimejatele.	<input type="checkbox"/>

Saadaval olevad lisatarvikud.