



## Toimivusdeklaratsioon Nr 084/66-030201/2018

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

**Naelankur**

1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele

**66-03020105022, 66-03020106040,  
80-B7305022, 80-B7306040, 80-K7305022, 80-K7306040  
89-B7305022, 89-B7306040**

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

**On esitatud pakendil**

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

**Naelankur sobib montaažitöödeks betoonis, tellises, kivis.**

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

**Hammerjack OÜ  
Tänassilma tee 15  
Saku Vald 76406, Harjumaa  
Tel: +372 6 729 515  
Fax: +372 6 729 510  
E-post: [info@hammerjack.ee](mailto:info@hammerjack.ee)**

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

**Pole asjakohane (vt 4. punkti)**

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

**Süsteem 3**

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:


**Pole asjakohane**

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:

### Pole asjakohane

9. Deklareeritud toimivus


**Rakendused/eelistused:** Naelankur sobib kergkonstruktsioonide paigaldamiseks betooni, plokki, tellisesse või kivisse.



Naelankur on eelmonteeritud, teda on kiire ja lihtne paigaldada. Ei vaja spets tööriistu. Naelankrut paigaldades tüübli osa laieneb kahes suunas, vajalik ettepuurimine.



d	l	d <sub>0</sub>	h <sub>1</sub>	d <sub>s</sub>	h <sub>er</sub>	t <sub>fix</sub>
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
5	22	5	37	10	15	7
6	30	6	45	13	20	10
6	40	6	55	13	20	20

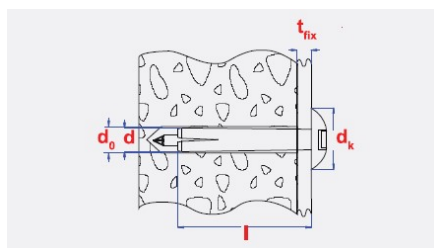

Soovitavad koormused ühe ankru jaoks/puhul.

<b>Materjali tüüp</b>			5mm	6mm
Betoon	C20/25	[kN]	0,44	0,60
Telliskivi	≥ Mz 12	[kN]	0,40	0,45

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele toode vastab :

**Pole asjakohane**

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Andrus Leppik, Müügijuht  
20.11.2018